

brennenstuhl®

_ smart technology.*

C A T A L O G U E G É N É R A L



* une technologie
bien pensée



Qualité du service

Engagement sans conditions

Le service clients Brennenstuhl est à votre disposition 5j/7j pour toute demande ou conseil personnalisé.



**Accompagnement optimal
par un interlocuteur commercial personnel**



**Une logistique éprouvée grâce à
des partenaires fiables et reconnus**



**Des ventes florissantes grâce à
des moyens marketing ciblés et adaptés**



**Le service clients, un personnel aimable
et compétent à votre écoute.**



Qualité de l'assortiment

Des solutions globales

Avec l'assortiment Brennenstuhl, vous avez l'assurance de proposer les produits pour tout public et tous les besoins. Notre gamme s'enrichit continuellement.



**Toujours le produit adapté
grâce à une gamme très riche**



**Toujours proche de vos clients
grâce à une connaissance approfondie du marché**



**Toujours à la pointe de la technologie
pour des offres pertinentes**




Qualité de l'innovation

En avance grâce à notre inventivité

Nos innovations sont très souvent en avance sur leur temps. Elles obtiennent continuellement l'adhésion de vos clients pour la nouveauté.



**Création de nouveaux standards
grâce à des brevets révolutionnaires**



Convaincant grâce à des solutions intelligentes



Qualité des produits

Une technologie alliée à un processus des plus pointus

Les exigences de vos clients seront parfaitement satisfaites par nos produits.
Pour ce, nous sommes très exigeants en matière de fonctionnalité, de sécurité et de finition.



La sécurité par la certification



Socialement responsable





Enthousiasme au travers de fonctionnalités remarquables



Satisfaction clientèle durable grâce à la maîtrise des process



Sécurité globale grâce à des contrôles et tests très exigeants



Qualité de la garantie

La disponibilité, telle est notre conviction

Vous pouvez toujours compter sur notre disponibilité.
Vous et vos clients bénéficiez d'une garantie constructeur étendue et d'une écoute, d'un soutien personnalisé pour les litiges.



Satisfaction clientèle par une résolution simplifiée des litiges



Fidélisation clientèle par une garantie constructeur très large

Tous nos « PLUS » en un seul clic

www.brennenstuhl-quality.com



Cinq étoiles pour la qualité




Qualité des produits Qualité de l'innovation Qualité de l'assortiment Qualité de la garantie La qualité du service

FIVE STAR TECHNOLOGY

- Qualité des produits
- Qualité de l'innovation
- Qualité de l'assortiment
- Qualité de la garantie
- La qualité du service

Bienvenue chez brennenstuhl!

Vous donnez de l'importance à la qualité... alors, chez brennenstuhl®, vous êtes à la bonne adresse. Five Star Technology, la qualité qui enthousiasme tous azimuts: un assortiment convaincant de produits de première catégorie s'accompagnant d'un excellent service. Voyez par vous-même



À votre disposition

Sous ce lien www.brennenstuhl-quality.com

les informations pour convaincre vos clients quant à la qualité Brennenstuhl.

Des arguments allant du produit innovant et design, jusqu'à la qualité du service. Car votre clientèle s'informe de plus en plus sur internet au préalable.



brennenstuhl®



Configuration rapide et facile
de votre rayonnage



Visualisation des produits
d'une même gamme



En quelques minutes, agencement
des produits à souhait

NOUVEAU! Planogramme en 3D

Nous vous offrons la possibilité de créer votre implantation en 3D grâce à notre planogramme nouvelle génération. Cet outil permet de visualiser de manière réaliste vos gammes sur le lieu de vente. Le positionnement précis de vos produits, la quantité exacte des produits à suspendre, et leur valeur seront définis et disponibles en une seule étape. Une implantation fiable et transparente est ainsi garantie, promettant d'excellentes ventes et profits dès le départ.

2^{ème} semestre 2012



Votre implantation sur mesure est maintenant réalisée. Le résultat est percutant et efficace, valorisant parfaitement votre espace de vente, vos clients seront guidés et informés à souhait.

Une gamme de produits fascinante..... Un service qui illumine votre univers !

Appréciez notre catalogue 2012/2013. Cette année encore, nous avons travaillé nos gammes en profondeur et en largeur, afin de vous offrir de nombreuses nouveautés convaincantes, que ce soit sur le plan technique, conceptuel ou tarifaire.

Il va sans dire que même la gamme la plus persuasive, ne peut exister sans le bénéfice d'un service à sa mesure. Ceci en tête, soyez assurés que notre équipe donnera le meilleur pour que votre travail soit couronné de succès. N'hésitez pas alors à prendre contact avec nous pour bénéficier de nos services et assistance, tels que :

- Accompagnement permanent pour des implantations réussies
- Planogramme sur mesure, grâce à notre logiciel de conception 3D nouvelle génération (voir page précédente !)
- Aides à la vente et présentoirs percutants
- Service flexible
- Conseils d'intégration de produits innovants

Et bien d'autres mesures adaptées à vos besoins.


Bénéficiez de notre énergie, laissez-vous fasciner par notre équipe et embarquez pour une année intense et réussie !



Gamme protection
parasurtension




Gamme prolongateurs
multiprises

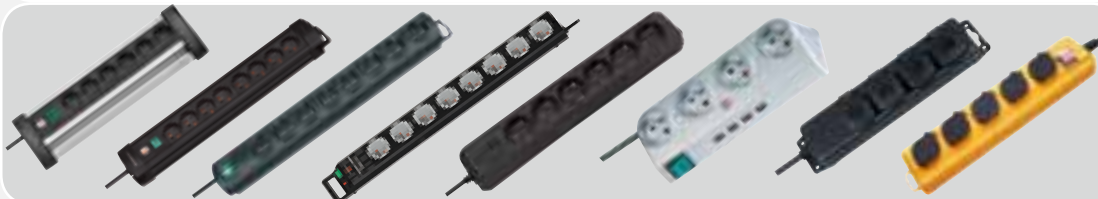

Gamme enrouleurs
prolongateurs



Gamme Maréchal®
et connectique

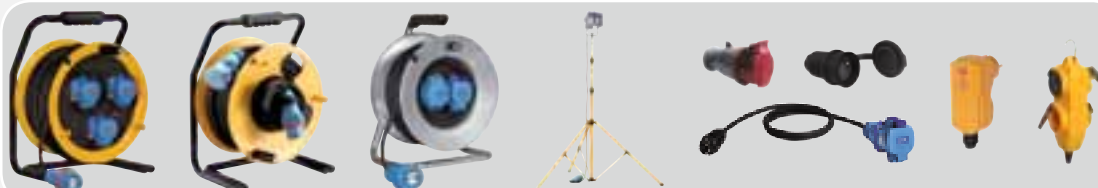

Gamme distribution et
coffrets de chantier



Gamme TBT et
distribution



Gamme cordons
prolongateurs



Gamme éclairage



Gamme détection,
domotique et
accessoires



Aides à la vente et
conditionnement





Gamme protection parasurtension

11

Gamme protection
parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

23

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

39

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

69

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

79

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

91

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons prolongateurs

95

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

103

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

145

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et conditionnement

171

Aides à la vente et
conditionnement

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs


Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Définition du marquage

Définition du marquage



1 Définition

- H Série harmonisée
- A Série nationale reconnue

2 Voltage nominal

- 03 300 / 300 V
- 05 300 / 500 V
- 07 450 / 750 V

3 Gaine d'isolation

- V PVC
- R Caoutchouc synthétique ou naturel

4 Gaine extérieure

- V PVC
- R Caoutchouc synthétique ou naturel
- N Néoprène
- Q Polyuréthane

5 Type de câble

- U Câble massif rond, unifilaire (à 1 conducteur)
- R Câble rigide rond, multiconducteurs
- K Fil souple pour installation fixe
- F Fil souple pour câble en mouvement
- H Fil très souple pour câble en mouvement

6 Nombre de conducteurs

7 Conducteurs de protection

- G Avec fil vert-jaune
- X Sans fil vert-jaune

8 Section du câble en mm²

A chaque utilisation son câble :



Pour une utilisation permanente à l'extérieur.

Résistant aux hydrocarbures. Gaine intérieure en caoutchouc naturel ou synthétique et enveloppe extérieure du câble en néoprène.



Pour une utilisation à l'intérieur ou temporairement à l'extérieur.

Gaine intérieure et enveloppe extérieure du câble en caoutchouc synthétique ou naturel.



Pour une utilisation à l'intérieur.

Gaine intérieure isolante et enveloppe extérieure du câble en PVC.



GARANTIE CONSTRUCTEUR

10, 5 ou 3 ans de garantie constructeur à compter de la date d'achat pour les articles identifiés par le pictogramme ci-contre.



Merci de conserver votre ticket de caisse comme justificatif de garantie.



La garantie porte sur les défauts matériel ou de fabrication, dans des conditions d'utilisation normales. Tout autre cas est exclu de la garantie contractuelle. Les accus, piles ou sources lumineuses sont exclus de la garantie.

Conformément à la
NF EN 60529

Indice de protection international

Lettres du code Protection Internationale	Premier chiffre caractéristique Protection contre les corps solides étrangers	Deuxième chiffre caractéristique Protection contre la pénétration de l'eau
IP	6	8

Indices		Indices	
0	Pas de protection.	0	Pas de protection.
1	Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre ≥ 50 mm.	1	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau.
2	Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre $\geq 12,5$ mm.	2	Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.
3	Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre $\geq 2,5$ mm.	3	Protection contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.
4	Protection contre la pénétration de corps solides de diamètre $\geq 1,0$ mm.	4	Protection contre les projections d'eau de toutes directions.
5	Protection contre la poussière.	5	Protection contre les jets d'eau de toutes directions.
6	Étanche à la poussière.	6	Protection contre les jets d'eau puissants de toutes directions.
		7	Protection contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau.
		8	Protection contre les effets d'une immersion prolongée dans l'eau.

IP20 Protection contre tout contact hasardeux avec les doigts.

IP43 Protection contre les corps solides de 1mm de diamètre et l'eau en pluie.

IP56 Protection contre la poussière et les jets d'eau puissants.

IP21 Protection contre les gouttes d'eau tombant à la verticale.

IP44 Protection contre les corps solides de 1mm de diamètre et les projections d'eau.

IP65 Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau.

IP23 Protection contre les vaporisations d'eau.

IP50 Protection contre la poussière.

IP67 Étanche à la poussière et protection contre l'immersion temporaire dans l'eau.

IP40 Protection contre les corps solides ≥ 1 mm de diamètre.

IP54 Protection contre la poussière et les projections d'eau.

IP68 Étanche à la poussière et protection contre l'immersion prolongée dans l'eau.

IP55 Protection contre la poussière et les jets d'eau.

Gamme câbles

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement





Premium-Protect-Line

15

Gamme protection parasurtension



Primera-Tec

16

Gamme prolongateurs multiprises



Secure-Tec

19

Gamme enrouleurs prolongateurs



Super-Solid

20

Gamme Maréchal® et connectique



Eco-Line

20

Gamme distribution et coffrets de chantier



Power-Manager

21

Gamme TBT et distribution



Adaptateur

22

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Notre Super Héros

contre les surtensions et la foudre

Un nouveau héros dans notre univers


Pour son programme parasurtension et parafoudre, Brennenstuhl a fait naître son nouveau héros Bretector. Il assure votre protection contre les effets néfastes des surtensions. Rien qu'en France, un million d'éclairs s'abattent régulièrement par an sur notre territoire, soit 2750 coups de foudre par jour. La plupart des Français sous-estiment ce danger très destructeur pour les appareils domestiques et électroniques et bien souvent n'ont jamais eu connaissance du danger de la surtension dans le réseau électrique. Ceci doit changer. Tous les produits Brennenstuhl avec protection parasurtension et parafoudre seront équipés avec Bretector. Cette démarche permettra aux utilisateurs de faire un choix plus judicieux quant à la protection de leurs équipements.

Garantie des équipements connectés

Brennenstuhl garantit contre les surtensions et les effets de la foudre, jusqu'à hauteur des informations techniques évoquées sur le produit. Brennenstuhl prend en charge la réparation ou l'échange des équipements connectés sur un produit Protect-Line dans le cadre d'une utilisation conforme. Le dommage doit résulter d'un non fonctionnement caractérisé de la protection telle que décrite sur la notice et le produit. Brennenstuhl a mis en place une garantie allant jusqu'à 5 millions d'euros pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de son assurance qualité produit.

BRETECTOR, C'EST FORT !

Salut!
je m'appelle Bretector!
Les éclairs,
j'en fais mon affaire !
Pour les surtensions,
j'assure votre protection!

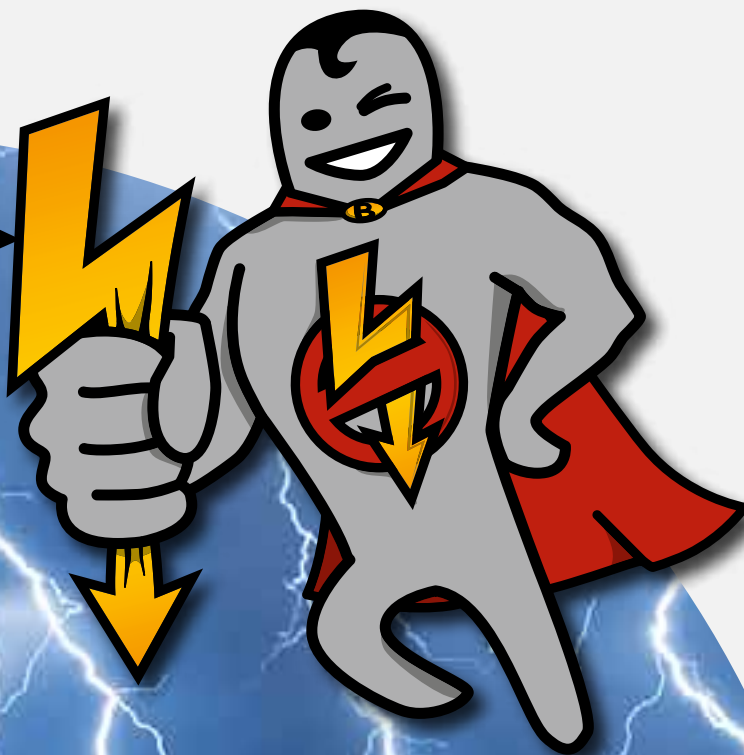

BRETECTOR

Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Parasurtension et parafoudre une nouvelle signalétique

Les étoiles, notre guide !

Il n'y a pas que Bretektor qui enrichit notre nouvelle signalétique, nous avons également mis en place un nouveau concept de classification par des étoiles ★ ainsi que des informations plus pertinentes.

1. Les caractéristiques techniques sont visibles et comparables au premier coup d'oeil.
2. La classification par étoiles ★ (principe de la classification hôtelière) permet une compréhension et une orientation très rapide. À ce titre, les produits ont été classés en trois catégories (voir ci-dessous). Une information dédiée visible au premier coup d'oeil, vous indique la classification du produit.

Des composants haut-de-gamme

- . Les produits de la gamme Premium-Protect-Line peuvent être réparés après avoir absorbé des pics de tension.
- . Tous nos produits surpassent largement les standards habituels.
- . Les produits Brennenstuhl sont soumis à des contrôles très pointus. A ce titre, vous bénéficiez d'une garantie de 10 ans sur tous les produits de la gamme Protect-Line (Voir conditions générales d'application de la garantie).

Parasurtension et parafoudre à la pointe de la technologie

- . Protection de vos équipements contre les perturbations du réseau électrique telles que les surtensions résultant des coups de foudre indirects ainsi que les nuisances de ligne jusqu'à un ampérage de 30 000 A.
- . Très haute protection contre les nuisances haute-fréquence et parasites par l'intégration d'un filtre.
- . Système master-slave digital permettant la mise en service ou hors service de plusieurs appareils par un appareil Master, simple et très confortable.
- . La gamme Premium-Protect-Line protège tous vos équipements en assurant une alimentation électrique fiable et vous épargne des dégâts électriques et des pertes de données.



Parasurtension et parafoudre	Parasurtension et parafoudre	Parasurtension et parafoudre
★★★★★ Équipements professionnels	★★★★★ Équipements professionnels	★★★★★ Équipements professionnels
★★★★ Équipements hauts-de-gamme	★★★★★ Équipements hauts-de-gamme	★★★★ Équipements hauts-de-gamme
★★★ Équipements standards	★★★ Équipements standards	★★★★★ Équipements standards



- Gamme protection parasurtension
- Gamme prolongateurs multiprises
- Gamme enrouleurs prolongateurs
- Gamme Maréchal® et connectique
- Gamme distribution et coffrets de chantier
- Gamme TBT et distribution
- Gamme cordons prolongateurs
- Gamme éclairage
- Gamme détection, domotique et accessoires
- Aides à la vente et conditionnement

Protection parasurtension

La gamme Brennenstuhl de protection parasurtension protège vos appareils contre les surtensions ainsi que les pics de tension du réseau.

Surtension

englobe toutes les tensions qui dépassent ponctuellement la tension nominale du réseau électrique. Les surtensions ne proviennent pas exclusivement du réseau électrique mais peuvent également survenir au sein du réseau téléphonique ou par le biais de vos antennes. Sans protection performante contre les surtensions, vous pouvez subir des dommages sur vos appareils contenant des composants électroniques très sensibles aux variations de la tension du réseau.

L'origine des surtensions est très diverse :

démarrage de moteurs, poste à souder ou tout autre appareil électroportatif de grosse puissance. Les origines les plus dangereuses sont les pics de tension liés aux coups indirects de la foudre. Ils provoquent systématiquement la détérioration totale de vos appareils non protégés raccordés au réseau.

Pic de tension

est la résultante des coups de foudre indirects provoquant des variations très importantes de la tension dans le réseau électrique, le réseau téléphonique ou par l'intermédiaire de vos antennes. Il provoque indiscutablement des dégâts irréversibles de vos appareils : ordinateur, téléviseur, lecteur vidéo, chaîne hifi...

Éléments de protection

Les fusibles au gaz et les varistors sont les éléments essentiels d'une bonne protection contre la surtension. Ils détournent en quelques millisecondes les surtensions vers la terre grâce à un déclenchement ultra rapide des varistors MOS.

Derniers développements

Des éléments de protection très performants de très grande qualité, sont utilisés dans la fabrication de nos appareils garantissant une protection jusqu'à 120 000 A.

Protection d'assurance jusqu'à
5 millions d'Euros
pour les dommages corporels et matériels
dans le cadre de notre assurance
responsabilité produit

	Référence	PC	PC + modem RN S	PC + modem analogue	PC + imprimante + écran	PC + appareil USB	Périphériques informatiques	Agenda électronique	HF / Radio	Téléviseur / Lecteur vidéo	Téléphone / Fax RN S	Téléphone / Fax analogue	Appareils de bureau / Photocopieur	Appareils ménagers	Amplificateurs / Instruments de musique	Chargeur	Aquarium / Climatiseur	Radio émetteurs	Page
Premium-Protect avec filtre antiparasites et parasurtenseur 30 000A	1156051366	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	15
	115551764	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	15
	1155001764	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	15
	1156551366	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	15
	1156001366	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	15
	1156551398	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	15
	1156001398	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	15
Primera-Tec Comfort Switch Plus avec protection parasurtenseur 15 000A	1153301417	•			•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	16
	1153321417	•			•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	16
Primera-Tec automatique avec protection parasurtenseur 15 000A	1153301427	•			•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	17
	1153321427	•			•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	17
Primera-Tec avec protection parasurtenseur 15 000A	1153301406	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	18
	1153321406	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	18
Secure-Tec Master/Slave avec protection parasurtenseur 15 000A	1159441936	•			•	•	•		•	•			•	•			•		19
Secure-Tec Signal sonore avec protection parasurtenseur 15 000A	1159541376	•			•	•	•	•					•	•	•		•		19
Secure-Tec avec protection parasurtenseur 19 500A	1159541366	•			•	•	•	•					•	•	•		•		19
Super-Solid avec protection parasurtenseur 4 500A	1153344315												•	•	•	•	•		20
	1153344318												•	•	•	•	•		20
	1153381315												•	•	•	•	•		20
	1153381318												•	•	•	•	•		20
Eco-Line avec protection parasurtenseur 4 500A	1159701												•	•	•		•		20
Power Manager avec protection parasurtenseur 15 000A	1150051	•			•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	21
Primera-Line avec protection parasurtenseur 4 500A	1506951												•	•	•		•		22










Premium-Protect 30 000 A

Pour la protection efficace des équipements de télécommunications, téléviseurs, vidéo, radio, téléphone...

- Prises 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Socle multiprises équipé d'un filtre antiparasites et d'un parasurtenseur, absorbant jusqu'à 30 000 A.
- Le filtre antiparasites supprime les perturbations optiques et acoustiques qui peuvent se produire sur les écrans TV, les appareils vidéo ou audio.
- Il protège également leurs composants électroniques contre les parasites générés par les tensions de haute fréquence.
- Le parasurtenseur, absorbant jusqu'à 30 000 A, protège les appareils en cas de surtension ou des effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Interrupteur marche arrêt à voyant lumineux.
- Parasurtenseur absorbant jusqu'à 30 000 A avec filtre anti parasites.

Protect on d'assurance jusqu'à
5 millions d'Euros
pour les dommages corporels et matériels
dans le cadre de notre assurance
responsabilité produit.



Référence	Gencod	UV	Code abrégé	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115605 1366	3281850513668	2		3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Noir/Gris
							NOUVEAU
115555 1764	3281855513649	2	TNG4-PF	3 m	H05VV-F 3G1,5	4	Noir/Gris
							
115500 1764	3281850013649	2	TN4-PF	3 m	H05VV-F 3G1,5	4	Noir/Noir
							
115655 1366	3281855513663	2	TNG6-PF	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Noir/Gris
							
115600 1366	3281850013663	2	TN6-PF	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Noir/Noir
							
115655 1398	3281855513984	2	TNG8-PF	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Noir/Gris
							
115600 1398	3281850013984	2	TN8-PF	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Noir/Noir
							

Design protégé.

Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



2^{ème} semestre 2012

Primera-Tec Comfort Switch Plus 15 000 A

Multiprises high gloss nouveau design avec interrupteur externe à main ou à pied, 2 prises permanentes et protection parasurtenseur.

- Interrupteur robuste et esthétique à main ou à pied avec câble de raccordement très flexible d'1,5 m. L'interrupteur se raccorde par une connexion RJ11, ce qui permet de rallonger le câble de raccordement de façon très simple.
- 2 prises permanentes et 5 prises commandées.
- Voyant lumineux d'alimentation sur l'interrupteur externe.
- Protège les appareils connectés contre les surtensions jusqu'à maximum 15 000 A.
- Voyant lumineux indiquant la protection active du parasurtenseur.
- Boîtier résistant et esthétique en polycarbonate avec revêtement high gloss.
- Sortie du câble possible aux deux extrémités.
- Prises de courant avec protection enfants, orientées à 90°.
- Avec œillet de fixation pour montage mural.
- Livré sous blister.


Protect on d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115330 1 417	3281853014179	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	2 + 5	Noir
115332 1 417	3281853214173	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	2 + 5	Blanc

Brevet déposé.





2^{ème} semestre 2012

Primera-Tec automatique 15 000 A

Multiprises high gloss nouveau design avec Master/Slave digital et parasurtenseur.

- Economie d'énergie par la suppression du mode veille et des consommations électriques masquées.
- Avec l'interrupteur marche arrêt de l'appareil branché sur la prise de courant Master, vous pouvez alimenter ou éteindre tous les appareils branchés sur les prises de courant Slave.
- Très simple: une seule action pour tout commander.
- Digital: mémorise le bon réglage pour votre appareil Master d'une seule pression.
- Flexible: si besoin, peut être commuté en mode permanent.
- Innovant: connecte vos appareils Slave en toute sécurité grâce à une technologie pointue.
- Économe: coupe le mode veille de vos appareils Slave.
- 2 prises permanentes, 1 prise Master et 4 prises Slave (alternative: 7 prises permanentes).
- Protège les appareils connectés contre les surtensions jusqu'à maximum 15 000 A.
- Voyant lumineux indiquant la protection active du parasurtenseur.
- Boîtier résistant et esthétique en polycarbonate avec revêtement high gloss.
- Sortie du câble possible aux deux extrémités.
- Interrupteur marche arrêt à voyant lumineux.
- Prises de courant avec protection enfants, orientées à 90°.
- Avec œillet de fixation pour montage mural.
- Livré sous blister.



Protect on d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115330 1 427	3281853014278	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	1 + 4 + 2	Noir
115332 1 427	3281853214272	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	1 + 4 + 2	Blanc

Brevet déposé.



Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



2^{ème} semestre 2012

Primera-Tec protection de surtension 15 000 A

Multiprise high gloss nouveau design avec parasurtenseur.

- Protège les appareils connectés contre les surtensions jusqu'à maximum 15 000 A.
- Voyant lumineux indiquant la protection active du parasurtenseur.
- Boîtier résistant et esthétique en polycarbonate avec revêtement high gloss.
- Sortie du câble possible aux deux extrémités.
- Interrupteur marche arrêt à voyant lumineux.
- Prises de courant avec protection enfants, orientées à 90°.
- Avec œillet de fixation pour montage mural.
- Livré sous blister.


Protect on d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115330 1 406	3281853014063	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	6	Noir
115332 1 406	3281853214067	2	2 m	H05VV-F 3G1,5	6	Blanc

Brevet déposé.





Secure-Tec Master/Slave avec parasurtenseur 15 000 A

- 8 prises 2P+T 16A/230V~, orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Voyant de fonctionnement pour le parasurtenseur les prises esclaves.
- Seuil de déclenchement du master réglable de 8 à 80W.
- Sécurité accrue grâce à 1 prise maître (550W maxi) et 5 prises esclaves.
- 2 prises permanentes.
- Protège efficacement vos appareils électriques en cas de pics de tension ou des effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Protection enfants.

Protect on d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit



Référence	Gencod	UV	Emballage	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115944 1 936	3281854419362	4	Blister	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Anthracite

Design protégé.



Secure-Tec signal sonore avec parasurtenseur 15 000 A

- 6 prises 2P+T 16A/230V~, orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Voyant indicateur de protection active.
- Signal acoustique en cas de surtension.
- Protège efficacement vos appareils électriques en cas de pics de tension ou des effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Protection enfants.

Protect on d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit



Référence	Gencod	UV	Emballage	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115954 1 376	3281855413765	4	Blister	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Anthracite

Design protégé.



Secure-Tec protection de surtension 19 500 A

- Protège les appareils électriques contre les surtensions.
- Voyant lumineux indiquant la protection active du parasurtenseur
- 6 prises de courant avec protection enfants orientées à 45°.
- Puissance maximum : 16A/3500W.
- Interrupteur marche arrêt à voyant lumineux.
- Livré sous blister.

Protect on d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115954 1 366	3281855413666	4	Blister	2 m	H05VV-F 3G1,5	6	Anthracite

Design protégé.

Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Super-Solid avec parasurtenseur 4 500 A

Protection contre la surtension et les effets néfastes des coups de foudre indirects.


- Prises 2P+T 16A/230V~ orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Espace entre les puits de prises de courant augmenté.
- Disjoncteur 16A (fonction thermique).
- Boîtier très solide en polycarbonate.
- Câble à l'opposé de l'interrupteur pour une utilisation facilitée.
- Crochet pour suspension facile ou fixation murale.
- Interrupteur marche arrêt à voyant lumineux.
- Patins anti glissement.
- Protection enfants.

Protect on d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit



Référence	Gencod	UV	Emballage	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115334 4 315	4007123174140	4	Blister	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	5	Argent
115334 4 318	4007123174157	4	Blister	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	8	Argent
115338 1 315	3281853813154	4	Blister	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	5	Noir/Gris clair
115338 1 318	3281853813185	4	Blister	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	8	Noir/Gris clair

Design protégé.



Eco-Line 4 prises 4500 A

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Bloc ménager en matière isolante moulée.
- Interrupteur marche arrêt à voyant lumineux.
- Voyant indicateur de protection active.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Protège efficacement vos appareils électriques en cas de pics de tension ou des effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Protection enfants.

Protect on d'assurance jusqu'à **5 millions d'Euros** pour les dommages corporels et matériels dans le cadre de notre assurance responsabilité produit

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115970 1	3281851597018	4	1,4 m	H05VV-F 3G1,5	4	Anthracite



2^{ème} semestre 2012



Power Manager PMA USB 15 000 A

à Alimentation rationnelle et donc économie d'énergie.

- Centrale de commande bien élaborée et esthétique pour votre installation informatique ou HIFI. Idéal comme support pour votre PC portable ou votre écran.
- Possibilité de commander jusqu'à 6 appareils différents de façon confortable et individuelle. 1 interrupteur principal bipolaire et 6 interrupteurs secondaires unipolaires, tous à voyant lumineux pour une maîtrise rapide et en toute sécurité.
- Avec protection parasurtenseur contre les effets indirects de la foudre jusqu'à 15 000 A pour la protection de vos appareils raccordés.
- Filtre anti parasites contre les perturbations HF.
- 4 prises USB 2.0 pour le raccordement de vos appareils à connectique USB.
- 2m de câble de raccordement H05VV-F 3G1,5.
- Câble de raccordement USB inclus.
- Protection enfants.

Protect on d'assurance jusqu'à
5 millions d'Euros
pour les dommages corporels et matériels
dans le cadre de notre assurance
responsabilité produit

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Prise USB
115005 1	3281851500513	1	2 m	H05VV-F 3G1,5	6	4



Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Primera-Line avec parasurtenseur 4 500 A

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi: 3680W.
- Protège la phase et le neutre.
- Voyant de contrôle pour la fonction protection.
- Protège efficacement vos appareils électriques en cas de pics de tension ou des effets néfastes des coups de foudre indirects.
- Protection performante par fusibles à gaz et varistances munies d'un fusible thermique.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Couleur
150695 1	3281855069511	2	Argent




Fusible 10 A

Fusible pour la gamme Premium-Line avec parasurtenseur

Référence	Gencod	UV	Emballage	Diamètre	Longueur appr.
115001 0	4007123171262	12	Blister de 10 pièces	5 mm	20 mm



BRETECTOR



Alu-Office-Line

24


Gamme protection
parasurtension



Premium-Line

25

Gamme prolongateurs
multiprises



Primera-Line

28

Gamme enrouleurs
prolongateurs



Super-Solid-Line

29

Gamme Maréchal®
et connectique



Eco-Line

30

Gamme distribution et
coffrets de chantier



Desktop-Power

35

Gamme TBT et
distribution



Socle multiprises

36

Gamme cordons
prolongateurs



Pro-Line

36

Gamme éclairage



Gamme détection,
démotique et
accessoires



Aides à la vente et
conditionnement

2^{ème} semestre 2012



Alu-Office-Line

Pour un raccordement aisé d'installations informatique, vidéo et audio directement sur votre bureau.

- Design intemporel et de forme élégante, en aluminium avec surface mate anodisée et résistante, en modèle Desktop.
- Rangement des câbles très étudié pour une utilisation très aisée.
- Branchement et mise en marche des appareils très confortables directement sur le bureau.
- Fini les contorsions répétées sous le bureau, vous pouvez aisément éteindre les appareils en une seule fois.
- Prises de courant orientées à 45°, également pour fiche coudée.
- Interrupteur marche arrêt à voyant lumineux.
- Protection enfants.



NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises
139400 1 414	3281850014141	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	4
139400 1 416	3281850014165	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	6



Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Premium-Plus

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ dotées de protection enfants.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Interrupteur marche arrêté à voyant lumineux.
- Boîtier aux formes esthétiques en matière isolante moulée anti chocs, muni de guide câbles pour le rangement simple du cordon d'alimentation ainsi que d'oeillets pour la fixation murale
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Code abrégé	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
139000 1064	3281850010648	4	PNN4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	4	Noir
139022 1064	3281852210640	4	PBB4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	4	Blanc
139055 1064	3281855510648	4	PGG4	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	4	Gris
139000 1066	3281850010662	4	PNN6	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Noir
139022 1066	3281852210664	4	PBB6	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Blanc
139055 1066	3281855510662	4	PGG6	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Gris
115600 1068	3281851110682	4	PNN8	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Noir
115622 1068	3281852210688	4	PBB8	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Blanc
115655 1068	3281855510686	4	PGG8	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Gris

- Plusieurs variantes, dont l'une avec 1 interrupteur externe et 6 prises commandées, et l'autre avec 2 prises permanentes et 4 prises commandées.
- Interrupteur robuste et esthétique à main ou à pied muni d'un voyant lumineux d'alimentation. Il se raccorde par une connexion RJ11.

115605 1070	3281850510704	1	PNG6	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Noir/Gris
							NOUVEAU 2 ^{ème} semestre 2012
115605 1071	3281850510711	1	PNG2+4	3 m	H05VV-F 3G1,5	2+4	Noir/Gris
							NOUVEAU 2 ^{ème} semestre 2012

Design protégé.

Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

2^{ème} semestre 2012



NOUVEAU



Premium-Alu-Line Technique

Pour le branchement d'installations informatique, vidéo ou HIFI tels que imprimantes, modems, PC, etc. pour usage professionnel et privatif.

- Boîtier au design esthétique, intemporel, solide en aluminium mat anodisé.
- Selon la version, disposition adaptée des prises de courant pour le branchement d'adaptateurs ou besoin d'alimentations commutables.
- Très bonne stabilité.
- Prises de courant orientées à 45°, également pour fiche coudée.
- Interrupteur marche arrêt à voyant lumineux.
- Le câble excédentaire reste dans son logement.
- Avec crochet de suspension.
- Avec oeillet de fixation pour montage mural.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
139605 1 072	3281850510728	4	3 m	H05VV-F 3G1,5	2 permanentes + 4 commutables	Noir/Gris

Design protégé

Premium-Line 6 prises - 19"

- 6 prises 2P+T 16A/230V~.
- Interrupteur marche arrêt à voyant lumineux.
- Muni de pattes de fixation pour incorporation dans une armoire électrique ou informatique.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115600 1 016	3281850010167	4	Premium-Line 19"	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Noir





Premium-Office-Line

Socle à poser sur le bureau, pour un raccordement aisé de votre matériel informatique, vidéo et audio, allumé et éteint en une seule fois.

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ dotées de protection enfants.
- Design Desktop intemporel et de forme élégante.
- Boîtier en matière plastique résistante aux chocs.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Interrupteur marche arrêt à voyant lumineux.
- Emballage en carton quadrichromie.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115625 1 414	3281852514144	1	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	4	Noir/Gris clair
115625 1 416	3281852514168	1	3 m	H05VV-F 3G1,5	6	Noir/Gris clair



Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Primera-Line

La nouvelle version de rampe à prises multiples avec des fonctions intelligentes.

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ dotées de protection enfants.
- Fixations murales invisibles.
- Crochet de suspension amovible.
- Interrupteur marche arrêt à voyant lumineux.
- Boîtier aux formes rondes esthétiques en matière isolante moulée.
- Écartement large entre les prises permettant le branchement simultané de chargeurs et fiches.
- Range câble permettant la sortie du câble à chaque extrémité de la multiprise.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115330 1 124	3281853011246	4	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	4	Noir
115332 1 124	3281853211240	4	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	4	Blanc
115330 1 128	3281853011284	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	8	Noir
115332 1 128	3281853211288	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	8	Blanc





Super-Solid-Line

- Multiprises très solide en polycarbonate résistant.
- Interrupteur marche arrêt à voyant lumineux.
- Prises de courant orientées à 45°, également pour fiche coudée.
- L'écartement entre les prises permet le branchement de chargeurs.
- Crochet pour suspension facile ou fixation murale.
- Particularité : câble à l'opposé de l'interrupteur pour une utilisation facilitée.
- Patins anti glissement.
- Protection enfants.

2^{ème} semestre 2012


NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115338 1 115	3281853811150	4	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	5	Noir/Gris clair
115338 1 118	3281853811181	4	2,5 m	H05VV-F 3G1,5	8	Noir/Gris clair



Design protégé.

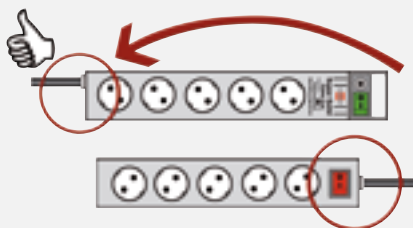

Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires





Aides à la vente et conditionnement



Eco-Line

- Prises 2P+T 16A/230V~.
- Bloc ménager en matière isolante moulée.
- Crochet de suspension pour brochage en magasin.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115250 1	3281851525011	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	3	Noir
						
115252 1	3281851525219	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	3	Blanc
						
115255 1	3281851525516	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	3	Gris
						
115270 1	3281851527015	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	6	Noir
						
115272 1	3281851527213	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	6	Blanc
						
115275 1	3281851527510	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	6	Gris
						

Design protégé.





Eco-Line

- Prises 2P+T 16A/230V~.
- Bloc ménager en matière isolante moulée.
- Crochet de suspension pour brochage en magasin.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Interrupteur marche arrêt à voyant lumineux.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115260 1	3281851526018	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	3	Noir
115262 1	3281851526216	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	3	Blanc
115265 1	3281851526513	12	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	3	Gris
115280 1	3281851528012	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	6	Noir
115282 1	3281851528210	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	6	Blanc
115285 1	3281851528517	8	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	6	Gris
115930 1 018	3281853010188	6	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Noir
115932 1 018	3281853210182	6	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Blanc
115935 1 018	3281853510183	6	3 m	H05VV-F 3G1,5	8	Gris

Design protégé.

Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Eco-Line Comfort Switch avec interrupteur déporté

- Prises de courant 2P+T 16A/230V~ dotées de protection enfants.
- 1,5 m de câble souple reliant la multiprise à l'interrupteur.
- Interrupteur bipolaire déporté très robuste avec voyant lumineux.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- L'interrupteur de commande au pied vous permet d'allumer et d'éteindre aisément vos appareils électriques tout en maintenant votre socle multiprise caché.
- Emballage en carton quadrichromie.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115940 1 516	3281854015168	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	6	Noir
115945 1 516	3281854515163	4	2 m	H05VV-F 3G1,5	6	Argent





Eco-Line EM 235 Appareil de mesure coûts d'énergie

- 5 prises 2P+T 16A/230V~ dont 1 prise décalée pour les blocs d'alimentation.
- Mesure de la tension, de la fréquence, de l'ampérage, du facteur de puissance, de la puissance et de la puissance maxi.
- Calcul de la consommation d'énergie totale, des coûts d'énergie et de la quantité de CO2.
- Batterie intégrée pour la sauvegarde des données.
- Mesure simultanément la consommation énergétique jusqu'à 5 appareils et calcule la quantité de CO2 et les coûts engendrés.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115540 1 015	3281854010156	2	Bliester	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	5	Blanc



Eco-Line Comfort-Switch-Plus CSP 14 avec interrupteur déporté

- 5 prises 2P+T 16A/230V~ dont 1 prise permanente décalée pour les blocs d'alimentation.
- L'interrupteur de commande au pied vous permet d'allumer et d'éteindre aisément vos appareils électriques tout en maintenant votre socle multiprise caché.
- Affichage de l'état de commutation sur l'interrupteur et le bloc multiprises.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115980 1 515	3281858015157	2	Bliester	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	5	Blanc

Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Eco-Line ULS 25 Chargeur 2xUSB

- 5 prises 2P+T 16A/230V~ dont 1 prise décalée pour les blocs d'alimentation.
- 2 prises USB (5 V/max. 1 A).
- Adapté aux appareils munis d'un câble d'alimentation USB tels que lecteurs MP3, GPS, téléphones portables etc.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115959 1 515	3281855915153	2	Blister	1,5 m	H05VV-F 3G1,5	5	Blanc



Eco-Line ULA 21 Adaptateur de chargement USB

- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 2 prises de chargement USB.
- Voyant lumineux de fonctionnement pour USB.
- Interrupteur pour prises secteur et USB.
- Adapté aux appareils munis d'un câble d'alimentation USB tels que lecteurs MP3, GPS, téléphones portables etc.
- Protection enfants.



NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Emballage	Courant nominal
150815 1	3281855081513	2	Blister	16 A





Desktop-Power avec interrupteur et prises USB

- 1 m de câble de raccordement USB fourni.
- 4 prises 2P +T 16A/230V~.
- 4 ports USB 2.0
- Interrupteur marche arrêt.
- Puissance maxi: 3500W.
- Boîtier aux formes esthétiques
- Pratique et élégant pour une utilisation universelle.
- Possibilité de raccorder un bloc d'alimentation 5V / 2,5A DC
- Protection enfants.



NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Prise USB
115354 1134	3281855411341	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	4	4




Desktop-Power-Plus avec prises USB

- 2 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- 1 m de câble de raccordement USB fourni.
- 4 ports USB 2.0
- Puissance maxi: 3500W.
- Boîtier aux formes esthétiques
- Pratique, à poser sur le bureau pour une utilisation facile
- Possibilité de raccorder un bloc d'alimentation 5V / 2,5A DC
- Protection enfants.



NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Prises	Prise USB	Couleur
115354 1124	3281855411242	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2	4	Argent



115350 1122	3281855011220	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2	4	Noir
-------------	---------------	---	-------	---------------	---	---	------



115352 1122	3281855211224	2	1,8 m	H05VV-F 3G1,5	2	4	Blanc
-------------	---------------	---	-------	---------------	---	---	-------



Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

2^{ème} semestre 2012



NOUVEAU

Socle multiprises IP44

Pour une utilisation à l'extérieur, jardin, chantier, etc.
Protection contre les projections d'eau IP44.

- Prises de courant 16A/230V~, avec clapets, IP44.
- Câble de raccordement en néoprène d'environ 2 m.
- Avec oeillet de fixation pour montage mural.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Qualité du câble	Couleur câble	Prises
115996 1	3281851599616	4	2 m	H07RN-F 3G1,5	Professionnelle	Noir	4
115997 1	3281851599715	4	2 m	H07RN-F 3G1,5	Professionnelle	Noir	6



Socle multiprises Pro-Line IP44

- 5 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Idéal pour une utilisation temporaire à l'extérieur.
- Interrupteur marche arrêt.
- Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Prises	Couleur
115986 1	3281851598619	4	Pro-Line	2 m	H07RN-F 3G1,5	5	Jaune



Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Gamme protection
parasurtension

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Gamme protection parasurtension

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement





	Box Primera-Line - Confort-Line Design-Box - Cassette Multiprise	40	Gamme protection parasurtension
	Enrouleurs automatiques	42	Gamme prolongateurs multiprises
	Standard S	44	Gamme enrouleurs prolongateurs
	Standard S-RB	49	Gamme Maréchal® et connectique
	Standard Rol'up	50	Gamme distribution et coffrets de chantier
	Garden	52	Gamme TBT et distribution
	Standard Pro, RB-Pro et BT-RB Pro Standard Pro Rol'up - Garant®	53	Gamme cordons prolongateurs
	Silver®	60	Gamme éclairage
	Super-Solid®	62	Gamme détection, domotique et accessoires
	Maxi Garant®	65	Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Box Primera-Line

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Design compact pour une prise en main aisée et confortable.
- Poignée de forme ergonomique.
- Peut être utilisé posé à plat ou debout.
- Robuste, construction résistante aux déformations.
- Protection enfants.



NOUVEAU

2^{ème} semestre 2012



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Couleur
109133 1	3281850913314	5	5 m	H05VV-F 3G1,0	Bleu
109145 1	3281850914519	5	10 m	H05VV-F 3G1,0	Gris
109168 1	3281850916810	5	15 m	H05VV-F 3G1,0	Orange

Modèle déposé.



Confort-Line

Enrouleur à usage domestique, muni d'un boîtier moulé en matière isolante anti-chocs aux formes esthétiques, doté d'une poignée ergonomique avec un crochet métallique escamotable permettant d'accrocher l'appareil aisément.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Disjoncteur thermique.
- Le tambour est étudié pour assurer un enroulement et un déroulement facile du câble.
- Puissance maxi sous 230V~: 2300W.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Code abrégé	Longueur câble	Câble	Couleur
110250 1	3281851025016	5	CL-L	5 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Noir
110253 1	3281851025313	5	CL-L	5 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Bleu
110256 1	3281851025610	5	CL-L	5 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Jaune
110258 1	3281851025818	5	CL-L	5 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Vert
110270 1	3281851027010	5	CL-X	10 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Noir
110273 1	3281851027317	5	CL-X	10 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Bleu
110276 1	3281851027614	5	CL-X	10 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Jaune
110278 1	3281851027812	5	CL-X	10 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Vert
110290 1	3281851029014	3	CL-XL	20 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Noir
110293 1	3281851029311	3	CL-XL	20 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Bleu

Modèle déposé.



Design-Box CL-S

Mini-enrouleur avec un boîtier en matière isolante moulée, aux formes et aux couleurs décoratives. Tambour étudié pour assurer une facilité d'enroulement et de déroulement du câble. Manipulation facilitée par des empreintes ergonomiques sur le boîtier.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~: 2300W.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Code abrégé	Longueur câble	Câble	Couleur
110223 1	3281851022312	4	CL-S	3 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Bleu
110224 1	3281851022411	4	CL-S	3 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Carmin
110226 1	3281851022619	4	CL-S	3 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Jaune
110228 1	3281851022817	4	CL-S	3 m	H05VV-F 3G1,0	Noir/Vert

Modèle déposé.



Cassette multiprises KB 4 P

Cassette de taille moyenne aux formes harmonieuses.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi 3500W sous 230V, complètement déroulé.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Couleur
110356 1	3281851035619	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Noir

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Enrouleur Automatique Box Electric ABE

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- Disjoncteur thermique.
- Voyant de mise en service.
- Puissance maxi : câble déroulé 1800 W
câble non déroulé 1200 W : pour la référence 124110
Puissance maxi : câble déroulé 2000 W
câble non déroulé 1400 W : pour la référence 124115
- Châssis robuste en polypropylène.
- Ressort à spirale muni d'un dispositif d'arrêt.
- Contacts par frottements très performants.
- Montage mural ou au plafond, pivotant.
- Protection enfants.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Couleur	Longueur câble	Câble
124110 1	3281852411016	1	Jaune	10 + 1,5 m	H05VV-F 3G1,5
124115 1	3281852411511	1	Jaune	5 + 1 m	H05VV-F 3G1,5



Enrouleur Automatique Box Electric ABE 20

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prolongateur à clapet 2P+T 16A/230V~.
- Disjoncteur thermique.
- Voyant de mise en service.
- Puissance maxi : câble déroulé 2300 W
câble non déroulé 1000 W
- Châssis robuste en polypropylène.
- Ressort à spirale muni d'un dispositif d'arrêt.
- Contacts par frottements très performants.
- Montage mural ou au plafond, pivotant.
- Pour l'industrie et l'artisanat.
- Protection enfants.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Couleur	Longueur câble	Câble
124120 1	3281852412013	1	Jaune	20 + 1,5 m	H07RN-F 3G1,5



Travaillez facilement grâce à des équipements intelligents !


- ✓ Plus de confort avec Bretec et Rol'Up.
- ✓ Une signalétique améliorée.
- ✓ Information clients plus facile.

Design innovant

Avec les enrouleurs prolongateurs Brennenstuhl, vous pouvez proposer à vos clients des produits aux équipements intelligents, ceci est d'autant plus vrai avec les systèmes Bretec et Rol'Up.

Grâce à la nouvelle signalétique, améliorez vos rotations.

Bretec®

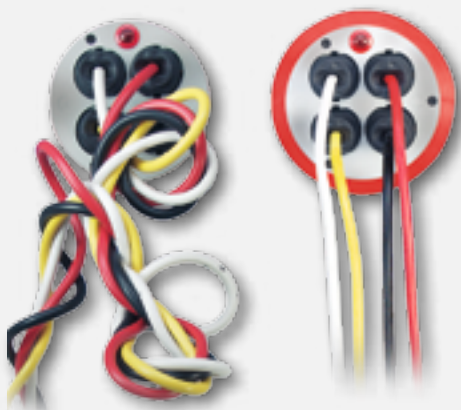

Sans BRETEC®

Avec BRETEC®

Rol'Up



Système Rol'Up



Déroulez sans vous énerver

Grâce à Bretec (système Rotobrenn), le tambour tourne, sans entrainer le bloc prises. Ainsi, vous pouvez dérouler votre câble, alors que vos appareils sont connectés, sans que cela ne provoque de noeuds.



Enroulez sans vous fatiguer

Grâce à Rol'Up (système d'enroulement automatique), vous enroulez votre câble à vitesse grand V. Sans trop d'efforts, simplement quelques tractions au lieu d'un enroulement long et fatigant. Une Invention géniale « made by Brennenstuhl ».



Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Standard S Baby

Avec disjoncteur thermique.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en tube acier cintré.
- Poignée de transport ergonomique.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Non commercialisé à l'unité, par carton de 8 pièces.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 07918 1	3281850791813		Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm
1 07918 1 008	3281851810087	1	Carton de 8 Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm



Standard S Baby

- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante Ø180 mm.
- Support en tube acier cintré.
- Poignée de transport en mousse.
- Non commercialisé à l'unité, par carton de 4 pièces.
- Protection enfants.



NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø	Couleur
1 07900 1	3281850790014	1	Carton de 4 Baby Mix	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	4 couleurs
1 07901 1	3281850790113		Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Safran/Choco
1 07901 1 004	3281850790151	1	Carton de 4 Baby Safran/Choco	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Safran/Choco
1 07902 1	3281850790212		Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Caramel/Choco
1 07902 1 004	3281850790250	1	Carton de 4 Baby Caramel/Choco	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Caramel/Choco
1 07903 1	3281850790311		Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Brun cuivre/Choco
1 07903 1 004	3281850790359	1	Carton de 4 Baby Brun cuivre/Choco	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Brun cuivre/Choco
1 07904 1	3281850790410		Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Choco/Turquoise
1 07904 1 004	3281850790458	1	Carton de 4 Baby Choco/Turquoise	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Choco/Turquoise





NOUVEAU

Standard S Baby

- Fiche 2P+T 16A/230V~.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante Ø180 mm.
- Support en tube acier cintré.
- Poignée de transport en mousse.
- Non commercialisé à l'unité, par carton de 4 pièces ou palette de 32 pièces.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø	Couleur
1 07915 1	3281850791516		Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Gris/Blanc
1 07915 1 004	3281851510048	1	Carton de 4 Baby Gris/Blanc	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Gris/Blanc
1 07915 1 032	3281851510321	1	Palette de 32 Baby Gris/Blanc	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm	Gris/Blanc



Standard S

Avec disjoncteur thermique.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en tube acier cintré.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20001 1	3281852000111	1	Standard S		livré vide, capacité 50 m	290 mm
1 20002 1	3281852000210	1	Standard S	25 m	H05RR-F 3G1,5	260 mm
1 20003 1	3281852000319	1	Standard S	50 m	H05RR-F 3G1,5	290 mm
1 20023 1	3281852002313	1	Standard S	30 m	H05RR-F 3G2,5	260 mm
1 21025 1	3281852102518	1	Standard S	25 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm
1 20026 1	3281852002610	1	Standard S	50 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm
1 13503 1	3281851350316	1	Hobby 30	30 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm
1 13508 1	3281851350811	1	Hobby 40	40 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Standard SM1

Avec disjoncteur thermique.

- Extrémité du câble équipée d'un prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- Support en acier.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
118072 1	3281851807216	1	Jardi-25	25 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm
118073 1	3281851807315	1	Jardi-30	30 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm
118074 1	3281851807414	1	Jardi-40	40 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm
118075 1	3281851807513	1	Jardi-50	50 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm



Standard SM4

Avec disjoncteur thermique.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Bloc prises mobile.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Cet appareil est conçu pour assurer une grande liberté d'action lors de l'utilisation d'outils électroportatifs en hauteur, sur des échelles, échafaudages, charpentes, et endroits difficilement accessibles. Il dispose d'un socle de prises de courant „baladeur“ monté à l'extrémité du câble. Ce socle de construction robuste est constitué de 4 prises de courant.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
118092 1	3281851809210	1	Standard SM4	25 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm
118094 1	3281851809418	1	Standard SM4	40 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm
118095 1	3281851809517	1	Standard SM4	50 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm



Standard S Baby

Avec disjoncteur thermique.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en tube acier cintré.
- Poignée de transport ergonomique.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 07918 1 032	3281851810322	1	Palette de 32 Baby	15 m	H05VV-F 3G1,5	180 mm



Standard S

Avec disjoncteur thermique.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en tube acier cintré.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 13508 1 027	3281850810279	1	Palette de 27 Hobby-40	40 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Standard SM1

Avec disjoncteur thermique.

- Conçu pour l'alimentation de machine travaillant en mouvement telles que les tondeuses électriques, coupe bordures, taille haies, etc.
- Extrémité du câble équipée d'un prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- Support en acier.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W / câble non déroulé 1000W.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
118074 1 027	3281857410274	1	Palette de 27 Jardi-40	40 m	H05VV-F 3G1,5	260 mm





Standard S-RB

à „Contact-Rotobrenn“.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en tube acier cintré.
- Puissance maxi: câble déroulé 3300W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
120423 1	3281852042319	1	Standard S-RB	30 m	H05VV-F 3G1,5	240 mm
120424 1	3281852042418	1	Standard S-RB	40 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm



Standard SM1-RB

à „Contact-Rotobrenn“.

- Enrouleur prolongateur conçu pour l'alimentation de machines travaillant en mouvement telles que les tondeuses électriques, les taille haies, les coupe bordures, etc.
- L'extrémité du câble est équipée d'un prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Puissance maxi: câble déroulé 3300W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
113992 1	3281851399216	1	Standard SM1-RB	30 m	H05VV-F 3G1,5	240 mm
113993 1	3281851399315	1	Standard SM1-RB	40 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm



Standard SM4-RB

à „Contact-Rotobrenn“.

- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Bloc prises mobile.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Puissance maxi: câble déroulé 3300W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.
- Appareil assurant une grande liberté d'action grâce au socle „baladeur“ monté à l'extrémité du câble. Il est conçu pour garantir une grande mobilité lors de l'utilisation d'outils électroportatifs en hauteur sur des échelles, échafaudages, charpentes et endroits difficilement accessibles.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
113994 1	3281851399414	1	Standard SM4-RB	40 m	H05VV-F 3G1,5	290 mm

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs


Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

ROL'UP

Tirez... c'est enroulé!

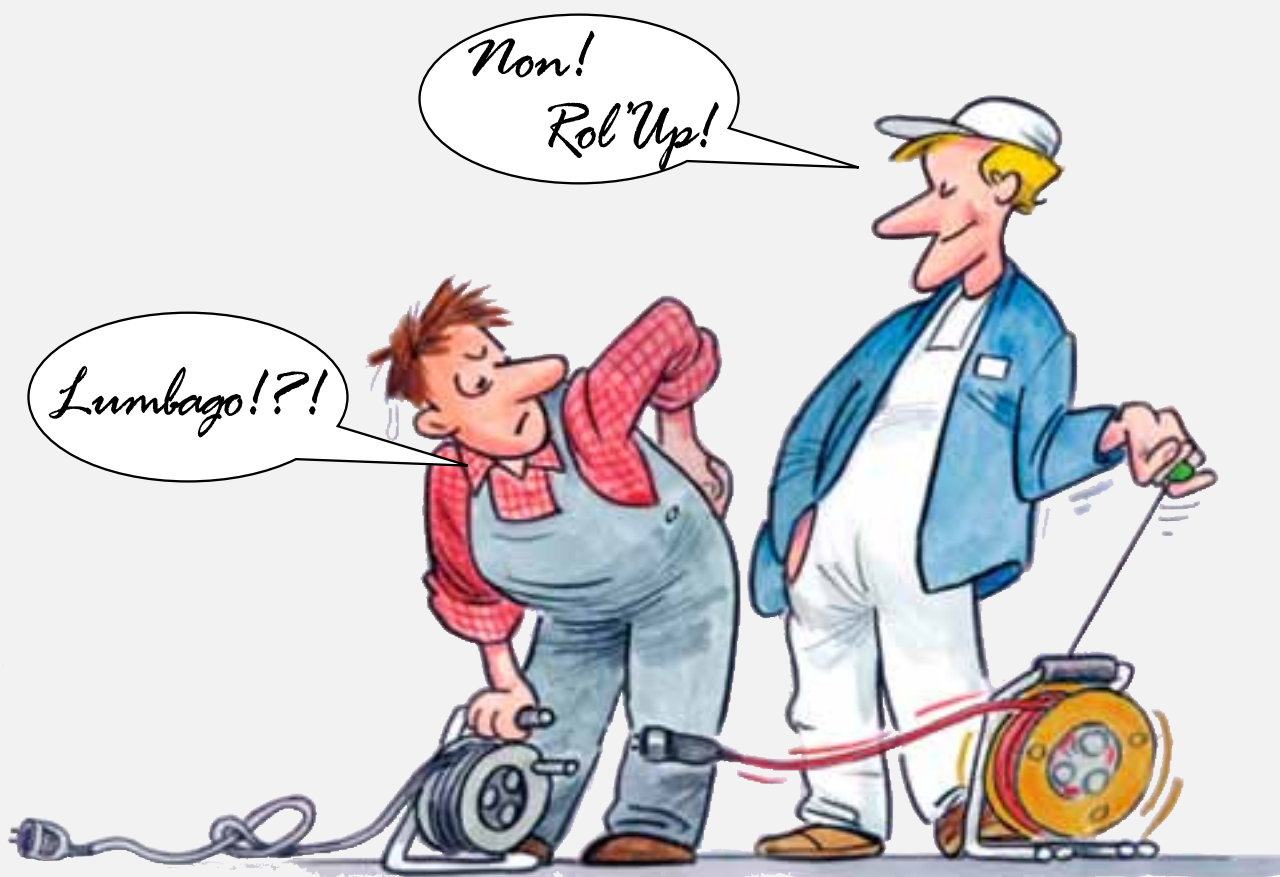

Grâce au système ROL'UP, l'enroulement du câble n'est plus une corvée.
Quelques tractions sur la poignée verte et le câble est bien rangé.
Combinez votre efficacité avec celle des enrouleurs ROL'UP Brennenstuhl.

Le système "ROL'UP"...
... une création Brennenstuhl!



Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Standard Pro ROL'UP

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Système ROL'UP.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 32351 1	3281853235116	1	Standard Pro ROL'UP	15 m	H07RN-F 3G1,5	240 mm
1 32353 1	3281853235314	1	Standard Pro ROL'UP	30 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm



Standard ROL'UP

- 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Système ROL'UP.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Châssis standard triangulaire en acier galvanisé.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 32372 1	3281853237219	1	Standard ROL'UP	30 m	H05VV-F 3G1,5	240 mm



Standard ROL'UP SM1

Pour tondeuse électrique, taille-haies, coupe-bordures, etc.

- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- Système ROL'UP.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Châssis standard triangulaire en acier galvanisé.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 32374 1	3281853237417	1	Standard ROL'UP Jardin	30 m	H05VV-F 3G1,5	240 mm

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Standard Garden

- Fiche 2P 16A/230V~ surmoulée.
- Prolongateur 2P 16A/230V~ surmoulé.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en tube acier cintré.
- Disjoncteur thermique.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
118083 1	3281851808312	1	30 m	H05VV-F 2x1,5	240 mm
118084 1	3281851808411	1	40 m	H05VV-F 2x1,5	240 mm



Standard ROL'UP Garden

- Fiche 2P 16A/230V~ surmoulée.
- Prolongateur 2P 16A/230V~ surmoulé.
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante.
- Support en tube acier cintré.
- Disjoncteur thermique.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Système ROL'UP : quelques tractions sur la poignée verte et le câble est bien rangé.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Protection enfants.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
132363 1	3281853236311	1	30 m	H05VV-F 2x1,5	240 mm
132364 1	3281853236410	1	40 m	H05VV-F 2x1,5	240 mm





Enrouleurs Brennenstuhl série Standard Pro



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242



La série économique de l'enrouleur professionnel.
Support en tube acier galvanisé. Classification IP44.
Câble "Harmonisé": H07RN-F. Prise de courant type 2P+T 16A/230V~
à clapet automatique avec protection enfants.

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Baby Pro

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique.
- Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Disponible uniquement par carton de 8 pièces. Non commercialisé à l'unité.
- Disjoncteur thermique.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 07928 1	3281850792810		Baby Pro	10 m	H07RN-F 3G1,5	180 mm
1 07928 1 008	3281852810086	1	Carton de 8 Baby Pro	10 m	H07RN-F 3G1,5	180 mm



Kid Pro

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Support en tube acier galvanisé. Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Disponible uniquement par carton de 3 pièces. Non commercialisé à l'unité.
- Disjoncteur thermique.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 07934 1	3281850793411		Kid Pro	15 m	H07RN-F 3G2,5	240 mm
1 07934 1 003	3281853410032	1	Carton de 3 Kid Pro	15 m	H07RN-F 3G2,5	240 mm





Standard Pro

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
120692 1	3281852069217	1	Standard Pro	25 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
120693 1	3281852069316	1	Standard Pro	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
120694 1	3281852069415	1	Standard Pro	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
123312 1	3281852331215	1	Standard Pro	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm



Standard BT Pro

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- L'enrouleur à bloc prises monté en bout de câble pour tous travaux d'accès difficile (sur échelles, échafaudage, etc.).
- Combinez l'avantage du bloc prises mobile avec un prix très étudié.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
120244 1	3281852024414	1	Standard BT Pro	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
123322 1	3281852332212	1	Standard BT Pro	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Fini les fils et les cordons emmêlés

Les cordons qui s'emmêlent

Travailler avec un enrouleur conventionnel impose des contraintes, du fait que les prises tournent en même temps que le tambour.

Il en résulte les inconvénients suivants :


- les cordons des appareils branchés sur les prises s'entortillent,
- pour éviter cet inconvénient, on est obligé, soit de dérouler le câble complètement avant d'utiliser l'enrouleur, soit de débrancher tous les appareils chaque fois qu'il faut dérouler du câble.

La solution : le système à "Contact-Rotobrenn"

Il assure un déroulement de câble sans contrainte même lorsque des machines électriques sont branchées sur les prises.

Avantage : les cordons sont ménagés, fini la perte de temps pour débrancher avant de dérouler.

Il y a ceux qui peuvent « rouler des mécaniques »...

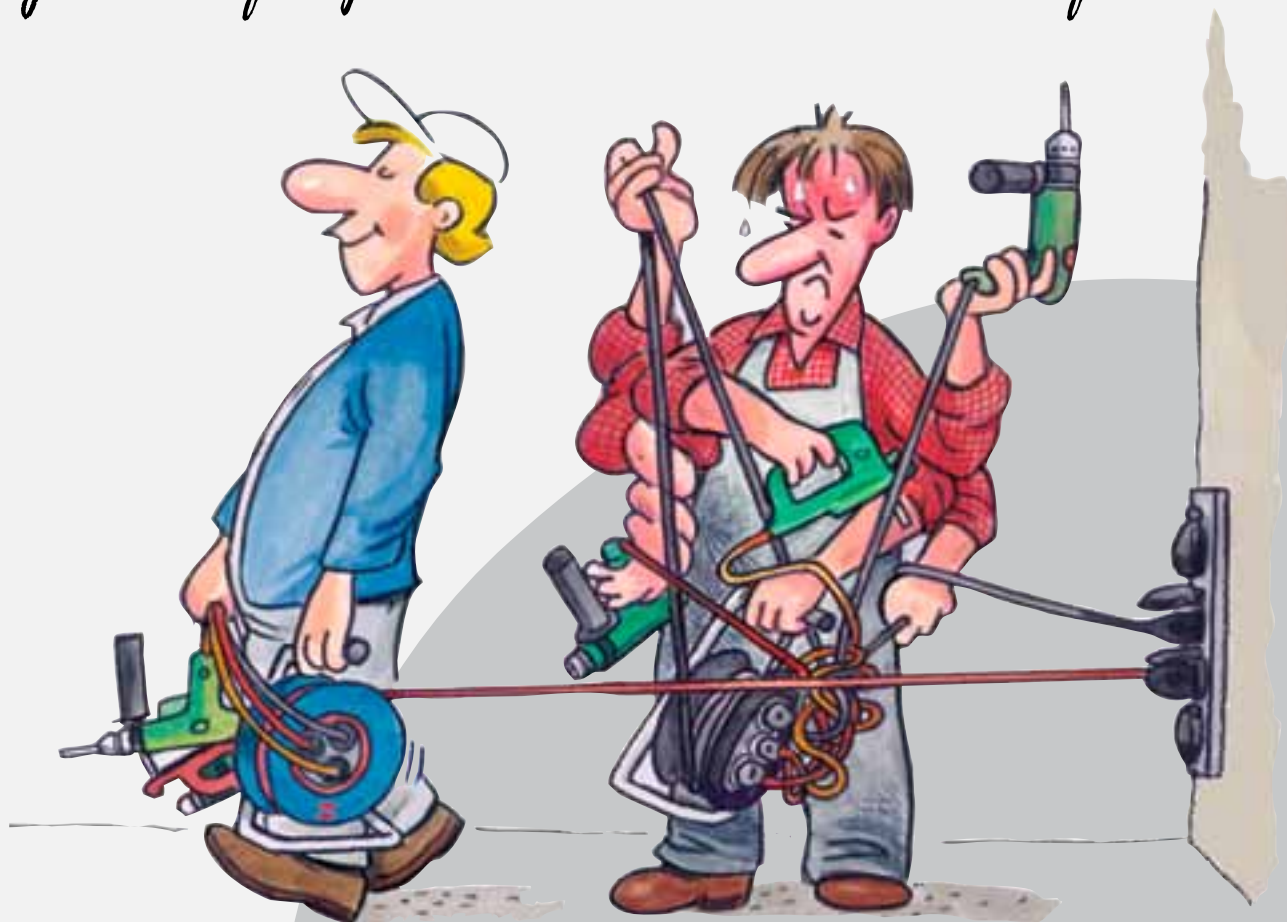

et ceux qui pétent un câble !

**Le système à "Contact-Rotobrenn"
Brennenstuhl**



Standard RB Pro

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- L'enrouleur économique à „Contact Rotobrenn“. Le tambour tourne, les prises ne bougent pas.
- Combinez l'avantage du „Contact Rotobrenn“ avec un prix très étudié.
- Puissance maxi: câble déroulé 3300W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
120683 1	3281852068319	1	Standard RB Pro	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
120684 1	3281852068418	1	Standard RB Pro	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
123314 1	3281852331413	1	Standard RB Pro	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm



Standard BT-RB Pro

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Enrouleur à „Contact Rotobrenn“. Le tambour tourne, les prises ne bougent pas.
- La combinaison du bloc prises mobile avec le „Contact Rotobrenn“.
- Puissance maxi: câble déroulé 3300W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
120246 1	3281852024612	1	Standard BT-RB Pro	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm



Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Enrouleurs Brennenstuhl série Garant®



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Poignée de transport ergonomique.

Support très robuste étudié pour empêcher le câble de tomber derrière le tambour.
Tube diamètre 22 mm.

Poignée d'enroulement en roue libre pour plus de confort.

Câble "Harmonisé" H07RN F.

Socle avec 4 prises 2P+T 16A/230V~ IP44 et munies de protection enfants.

Tambour moulé anti chocs.

Fiche ergonomique 2P+T 16A/230V~.
Guide câble.

Pied construit pour assurer une station bien stable.



Modèle déposé

Codification des câbles "Harmonisés":
H07RN-F: gaine caoutchouc néoprène.

La gamme des enrouleurs modèle Garant® est composée d'une série d'appareils de fabrication très robuste dont la qualité est reconnue depuis de nombreuses années sur le marché de l'enrouleur de câble électrique.

Garant® SP

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Bouton tournant avec logostar.
- Enrouleur très robuste construit conformément à la réglementation en vigueur dans le bâtiment, les travaux publics, les usines et autres chantiers professionnels.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.
- Guide câble.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
113692 1	3281851369219	1	Garant® SP	25 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
113693 1	3281851369318	1	Garant® SP	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
113694 1	3281851369417	1	Garant® SP	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
113695 1	3281851369516	1	Garant® SP	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm



Garant® SP-RB

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Bouton tournant avec logostar.
- Enrouleur très robuste conçu pour fonctionner sur les chantiers du bâtiment, des travaux publics, des usines et autres chantiers professionnels.
- Un enrouleur très pratique et très facile à manipuler grâce au „Contact Rotobrenn“. Enfin, un appareil qui fait la différence avec les enrouleurs conventionnels.
- Même lorsqu'il est connecté sur le réseau électrique, le câble peut être déroulé très simplement.
- Pendant la manœuvre, seul le tambour tourne, sans entraîner le socle de prises de courant qui reste toujours immobile.
- De ce fait, les cordons des machines qui y sont branchés ne seront jamais arrachés, ni emmêlés. Le système „Rotobrenn“ apporte la souplesse et le confort.
- Puissance maxi: câble déroulé 3300W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.
- Guide câble.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
113983 1	3281851398318	1	Garant® SP-RB	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
113985 1	3281851398516	1	Garant® SP-RB	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm



Garant® BT-RB à „contact Rotobrenn“

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Bouton tournant avec logostar.
- Cet appareil est conçu pour assurer une grande liberté d'action lors de l'utilisation d'outils électroportatifs en hauteur sur des échelles, des échafaudages, des charpentes, etc.
- Bloc prises mobile anti chocs.
- Puissance maxi: câble déroulé 3300W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.
- Guide câble.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
113443 1	3281851344315	1	Garant® BT-RB à „contact Rotobrenn“	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
113444 1	3281851344414	1	Garant® BT-RB à „contact Rotobrenn“	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
113445 1	3281851344513	1	Garant® BT-RB à „contact Rotobrenn“	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Enrouleurs Brennenstuhl série Silver®



Silver® Baby

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique.
- Bouton tournant avec logostar.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Disponible uniquement par carton de 8 pièces. Non commercialisé à l'unité.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20791 1	3281852079117		Silver®-10	10 m	H07RN-F 3G1,5	190 mm
1 20791 1 008	3281859110080	1	Carton de 8 Silver®-10	10 m	H07RN-F 3G1,5	190 mm



Silver® S

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.



NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20792 1	3281852079216	1	Silver® S	25 m	H07RN-F 3G1,5	240 mm
1 20792 1 018	3281859210186	1	Palette de 18 pces.	25 m	H07RN-F 3G1,5	240 mm

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Silver®

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20793 1	3281852079315	1	Silver®-40	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
1 20793 1 016	3281859310169	1	Palette de 16 pcs	40 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
1 20794 1	3281852079414	1	Silver®-25	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
1 20794 1 016	3281859410166	1	Palette de 16 pcs	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm



Silver®

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Disjoncteur thermique.



NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20796 1	3281852079612	1	Silver®-33	33 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
1 20796 1 016	3281859610160	1	Palette de 16 pcs	33 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm



Silver® XL

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Flasques acier galvanisé. Moyeu en matière isolante renforcé.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20795 1	3281852079513	1	Silver® XL	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm
1 20795 1 012	3281859510125	1	Palette de 12 pcs	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Un Dur à Cuire ... Le Super-Solid® !

Robuste dans tous les détails.

L'enrouleur Super-Solid®, pour une utilisation exigeante sur les chantiers. Sa stabilité et sa résistance sont assurées par un châssis très robuste et une assise plus large. De plus, le tambour bénéficie de stries de renforcement, lui assurant une longévité dans des conditions difficiles. Ces innovations sont si convaincantes que nous les avons fait breveter.

Transport aisé / Enroulement sécurisé

grâce à une poignée guide-câble robuste et ergonomique

Enroulement facilité

grâce à son bouton tournant fixé sur le tambour

Stabilité très performante

grâce à la nouvelle forme du châssis et une assise plus large

Tambour très robuste

par l'utilisation de matière plastique breflex et intégration d'une structure de renforcement

Design unique et reconnaissable

grâce à un coloris du tambour dédié

Sécurité

Bloc multiprise IP44 avec disjoncteur thermique et protection enfants



Gamme prolongateurs multiprises

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Du plus grand au plus petit - une famille de produits pour une utilisation adaptée

En effet, il existe différentes utilisations dans le milieu professionnel et sur les chantiers. Pour ce faire, nous proposons une gamme d'enrouleurs Super-Solid® IP44, munis d'un câble allant de 10 jusqu'à 40 mètres, et d'un tambour allant de 180 à 320 mm de diamètre.

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Super-Solid®

- IP44.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Disjoncteur thermique.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Protection enfants.
- Nouveau châssis en tube acier galvanisé innovant: Surface d'appui plus large pour une stabilité accrue Protection du tambour améliorée
- Poignée de transport avec guide câble, excepté sur la référence 1 20891 1.
- Bouton tournant avec logostar pour un enroulement confortable du câble.



NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20891 1	3281852089116		Super-Solid®	10 m	H07RN-F 3G1,5	180 mm
1 20891 1 008	3281852089154	1	carton de 8 pces réf. 1 20891 1	10 m	H07RN-F 3G1,5	180 mm
1 20892 1	3281852089215	1	Super-Solid®	20 m	H07RN-F 3G1,5	240 mm
1 20897 1	3281852089710	1	Super-Solid®	30 m	H07RN-F 3G1,5	290 mm
1 20898 1	3281852089819	1	Super-Solid®	30 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
1 20890 1	3281852089017	1	Super-Solid®	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm





Enrouleurs-Prolongateurs série Maxi Garant®



CONFORME À LA NORME
NF EN 61242



Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.

Poignée manivelle.

Câble H07RN F à usage professionnel.

Socle à 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~, avec volet d'obturation et protection enfants.

Protection thermique.

Tambour de grande contenance moulé en matière anti chocs.

Fiche 2P+T 16A/230V~

Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.

Pied renforcé assurant une position très stable.



Gamme prolongateurs multiprises

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Maxi Garant® 4 S

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Poignée manivelle avec logostar.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Pied renforcé assurant une position très stable.
- Puissance maxi : câble déroulé 3500W / câble non déroulé 1000W.
- Disjoncteur thermique.




Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 24322 1	3281852432219	1	Maxi Garant® 4 S	50 m	H07RN-F 3G2,5	380 mm



Maxi Garant® CEE

Le complément idéal de votre coffret de chantier.

- IP44.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Poignée manivelle avec logostar.
- Prise 16A ou 32A/415V~ avec volet d'obturation.
- Câble H07RN F à usage professionnel.
- Fiche 16A ou 32A/415V~.
- Tambour de grande contenance moulé en matière anti chocs.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour. Revêtement époxy cuit au four.
- Pied renforcé assurant une position très stable.
- Modèle 1 24334 1 équipé de :
1 fiche 3P+N+T 16A/415V~.
1 prolongateur 3P+N+T 16A/415V~.
- Modèle 1 24336 1 équipé de :
1 fiche 3P+N+T 32A/415V~.
1 prolongateur 3P+N+T 32A/415V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 24334 1	3281852433414	1	Maxi Garant® CEE	40 m	H07RN-F 5G2,5	380 mm
1 24336 1	3281852433612	1	Maxi Garant® CEE	30 m	H07RN-F 5G4,0	380 mm



Maxi Garant® CEE

Le complément idéal de votre coffret de chantier.

- IP44.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Poignée manivelle avec logostar.
- Prise 16A/230V~ avec volet d'obturation.
- Câble H07RN F à usage professionnel.
- Fiche 16A/230V~.
- Tambour de grande contenance moulé en matière anti chocs.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour.
- Revêtement époxy cuit au four.
- Pied renforcé assurant une position très stable.
- Modèle 124323 1 équipé de :
1 fiche 1P+N+T 16A/230V~.
3 prises 1P+N+T 16A/230V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
124323 1	3281852432318	1	Maxi Garant® P 17	50 m	H07RN-F 362,5	380 mm



Maxi Garant® CEE

Le complément idéal de votre coffret de chantier.

- IP44.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Poignée manivelle avec logostar.
- Prise 16A ou 32A/415V~ avec volet d'obturation.
- Câble H07RN F à usage professionnel.
- Fiche 32A/415V~.
- Tambour de grande contenance moulé en matière anti chocs.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique. Facile à porter. Forme étudiée pour empêcher le câble de rester coincé derrière le tambour.
- Revêtement époxy cuit au four.
- Pied renforcé assurant une position très stable.
- Modèle 124324 1 équipé de :
1 fiche 3P+N+T 16A/415V~.
3 prises 3P+N+T 16A/415V~.
- Modèle 124326 1 équipé de :
1 fiche 3P+N+T 32A/415V~.
3 prises 3P+N+T 32A/415V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
124324 1	3281852432417	1	Maxi Garant® CEE	40 m	H07RN-F 562,5	380 mm
124326 1	3281852432615	1	Maxi Garant® CEE	30 m	H07RN-F 564,0	380 mm

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme Pompiers Connexions "MARÉCHAL®"

Des moyens au service des hommes



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Enrouleurs d'intervention

70

Gamme prolongateurs
multiprises



Éclairage Maréchal®

72

Gamme protection
parasurtension



Adaptateurs Maréchal®

73

Gamme enrouleurs
prolongateurs



Fiches et prolongateurs

74

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Enrouleur d'intervention

Avec disjoncteur thermique.

- IP44.
- Poignée manivelle avec logostar.
- Tambour de grande contenance en matière plastique anti chocs.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique.
- Revêtement époxy polyester cuit au four.
- Gamme Maréchal® DS1.
- 1 fiche Maréchal® 3P+N+T 30A/415V~.
- 2 prises Maréchal® 3P+N+T 30A/415V~ avec rappel de couvercle.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
124356 1	3281852435616	1	SP 20-525/2T	20 m	H07RN-F 5G2,5	320 mm



Enrouleur d'intervention

Avec disjoncteur thermique.

- IP44.
- Poignée manivelle avec logostar.
- Tambour de grande contenance en matière plastique anti chocs.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique.
- Revêtement époxy polyester cuit au four.
- 1 fiche Maréchal® 2P+T 30A/230V~.
- 2 prises Maréchal® 2P+T 30A/230V~ avec rappel de couvercle.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Gamme Maréchal® DS1.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
124354 1	3281852435418	1	SP 25-25/2M	25 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm
124355 1	3281852435517	1	SP 40-25/2M	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm



Enrouleur d'intervention

Avec disjoncteur thermique.

- IP44.
- Poignée manivelle avec logostar.
- Tambour de grande contenance en matière plastique anti chocs.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique.
- Revêtement époxy polyester cuit au four.
- Gamme Maréchal® DS1.
- 1 fiche Maréchal® 3P+N+T 30A/415V~.
- 3 prises Maréchal® 3P+N+T 30A/415V~ avec rappel de couvercle.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
124358 1	3281852435814	1	SP 40-525/3T	40 m	H07RN-F 5G2,5	380 mm



Enrouleur d'intervention

Avec disjoncteur thermique.

- IP44.
- Poignée manivelle avec logostar.
- Tambour de grande contenance en matière plastique anti chocs.
- Support en tube cintré. Solide, stable et pratique.
- Revêtement époxy polyester cuit au four.
- 1 fiche Maréchal® 2P+T 30A/230V~.
- 3 prises Maréchal® 3P+N+T 30A/415V~ avec rappel de couvercle.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Gamme Maréchal® DS1.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 24359 1	3281852435913	1	SP 25-25/3M	25 m	H07RN-F 3G2,5	380 mm
1 24357 1	3281852435715	1	SP 40-25/3M	40 m	H07RN-F 3G2,5	380 mm



Enrouleur d'intervention

- IP55.
- Poignée manivelle avec logostar.
- 1 fiche 3P+N+T 30A/415V~.
- 1 prolongateur 3P+N+T 30A/415~ avec rappel de couvercle.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Gamme Maréchal® DS1.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 24346 1	3281852434619	1	SP 20-525	20 m	H07RN-F 5G2,5	380 mm
1 24347 1	3281852434718	1	SP 40-525	40 m	H07RN-F 5G2,5	380 mm
1 24348 1	3281852434817	1	SP 30-540	30 m	H07RN-F 5G4,0	380 mm



Enrouleur d'intervention

- IP55.
- Poignée manivelle avec logostar.
- 1 fiche 2P+T 30A/230V~.
- 1 prolongateur 2P+T 30A/230V~ avec rappel de couvercle.
- Large poignée ergonomique en matière isolante moulée.
- Gamme Maréchal® DS1.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 24344 1	3281852434411	1	SP 25-25	25 m	H07RN-F 3G2,5	380 mm
1 24345 1	3281852434510	1	SP 40-25	40 m	H07RN-F 3G2,5	380 mm

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



230V~



Enrouleur d'intervention

Avec disjoncteur thermique.

- IP44.
- Poignée de transport ergonomique.
- 1 fiche Maréchal® 2P+T 30A/230V~.
- 2 prises Maréchal® 2P+T 30A/230V~ avec rappel de couvercle.
- Tambour tôle.
- Bouton tournant avec logostar.
- Gamme Maréchal® DS1.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61316

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
124364 1	3281852436415	1	SPT 25-25/2M	25 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm
124365 1	3281852436514	1	SPT 40-25/2M	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm



230/415V~



Enrouleur d'intervention

Avec disjoncteur thermique.

- IP44.
- Poignée de transport ergonomique.
- 1 fiche Maréchal® 3P+N+T 30A/415V~.
- 2 prises Maréchal® 3P+N+T 30A/415V~ avec rappel de couvercle.
- Tambour tôle.
- Bouton tournant avec logostar.
- Gamme Maréchal® DS1.



CONFORME À LA NORME
NF EN 61316

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
124366 1	3281852436613	1	SPT 20-525/2T	20 m	H07RN-F 5G2,5	320 mm

Projecteur d'intervention SP 400

- IP55.
- Equipé d'une grille de protection.
- Pied télescopique tube acier. Peinture thermolaquée. Extension de 1,15 à 3 m.
- Fourni avec 1 lampe halogène à économie d'énergie 400W.
- Fiche Maréchal® DS1.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.



CONFORME À LA NORME
NF EN 60598-2-5



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique
117779 1	3281851777915	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	400 W	R7s	C



Fiche différentielle et prolongateur Maréchal®

- IP44.
- Fiche différentielle 30mA 2P+T 16A/230V~.
- Prolongateur Maréchal® 2P+T 30A/230V~ avec rappel de couvercle.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
113280 1	3281851328018	1	Adaptateur	1,5 m	H07RN-F 3G2,5



Fiche Maréchal® et prolongateur standard

- IP44.
- Fiche Maréchal® 2P+T 30A/230V~.
- Prolongateur standard 2P+T 16A/230V~ à clapet.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
113282 1	3281851328216	1	Adaptateur	1,5 m	H07RN-F 3G2,5



Fiche standard et prolongateur Maréchal®

- IP44.
- Fiche standard 2P+T 16A/230V~.
- Prolongateur Maréchal® 2P+T 30A/230V~ avec rappel de couvercle.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
113281 1	3281851328117	1	Adaptateur	1,5 m	H07RN-F 3G2,5



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises



Fiches IP44 tétrapolaire et tripolaire



Gamme protection
parasurtension

Référence	Gencod	UV	Désignation
1 32315 1	3281853231514	1	Fiche 3P+N+T 16A/415V~



Gamme enrouleurs
prolongateurs

1 32317 1	3281853231712	1	Fiche 3P+T 16A/415V~
------------------	---------------	---	----------------------



Gamme Maréchal®
et connectique

1 05095 1	3281850509517	1	Fiche 3P+N+T 32A/415V~
------------------	---------------	---	------------------------



1 05085 1	3281850508510	1	Fiche 3P+T 32A/415V~
------------------	---------------	---	----------------------



Gamme distribution et
coffrets de chantier



Prolongateurs IP44 tétrapolaire et tripolaire



Gamme TBT et
distribution

Référence	Gencod	UV	Désignation
1 32316 1	3281853231613	1	Prolongateur 3P+N+T 16A/415V~



Gamme cordons
prolongateurs

1 32318 1	3281853231811	1	Prolongateur 3P+T 16A/415V~
------------------	---------------	---	-----------------------------



1 05096 1	3281850509616	1	Prolongateur 3P+N+T 32A/415V~
------------------	---------------	---	-------------------------------



1 05086 1	3281850508619	1	Prolongateur 3P+T 32A/415V~
------------------	---------------	---	-----------------------------



Gamme éclairage



Fiche et prolongateur IP44 monophasé



Gamme détection,
domotique et
accessoires

Référence	Gencod	UV	Désignation
1 32313 1	3281853231316	1	Fiche 1P+N+T 16A/230V~



Aides à la vente et
conditionnement

1 32314 1	3281853231415	1	Prolongateur 1P+N+T 16A/230V~
------------------	---------------	---	-------------------------------





Fiche et prolongateur IP44 TBT 24V



Référence	Gencod	UV	Désignation
1 47658 1	3281854765810	1	Fiche 2P 16A/24V~
1 47660 1	3281854766015	1	Prolongateur 2P 16A/24V~



Fiche avec protection différentielle 30mA

- IP44 pour une utilisation à l'extérieur.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Courant différentiel nominal 30mA.
- Protection efficace contre les accidents électriques
- Coupe instantanément l'alimentation électrique lors de courants de fuite.
- A brancher sur vos appareils électroportatifs ou vos prolongateurs de courant.
- Indispensable pour les travaux avec appareils électroportatifs.
- Pour câble 3G1,5 3G2,5.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale	Pour
1 29053 0	3281852905300	5	Fiche 1P+N+T 30 mA avec protection différentielle	16 A	230 V~	câble 3G1,5
1 29052 0	3281852905201	5	Fiche 1P+N+T 30 mA avec protection différentielle	16 A	230 V~	câble 3G2,5



NOUVEAU

Fiche avec protection différentielle 10mA

- IP54 pour une utilisation à l'extérieur.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Courant différentiel nominal 10mA.
- Protection efficace contre les accidents électriques
- Coupe instantanément l'alimentation électrique lors de courants de fuite.
- A brancher sur vos appareils électroportatifs ou vos prolongateurs de courant.
- Indispensable pour les travaux avec appareils électroportatifs.
- Pour câble 3G1,5 3G2,5.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale
1 29065 1	3281852906512	1	Fiche 1P+N+T 10 mA avec protection différentielle	16 A	230 V~

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Adaptateur avec protection différentielle 30mA

- IP54 pour une utilisation à l'extérieur
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prise 2P+T 16A/230V~ à clapet
- Courant différentiel nominal: 30 mA.
- Protection efficace contre les accidents électriques
- Coupe instantanément l'alimentation électrique lors de courants de fuite
- Essentiel pour vos circuits électriques mobiles
- Indispensable pour les travaux avec appareils électroportatifs.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale
1 29063 1	3281852906314	1	Adaptateur IP+N+T 30 mA avec protection différentielle	16 A	230 V~



Marechal® - Monophasé



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale	Protection
1 32321 1	3281853232115	1	Prolongateur 1 P+N+T avec rappel de couvercle	30 A	230 V~	IP55



1 32322 1	3281853232214	1	Fiche 1P+N+T	30 A	230 V~	IP54
-----------	---------------	---	--------------	------	--------	------



Maréchal® - Tétrapolaire



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale	Protection
1 32323 1	3281853232313	1	Prolongateur 3 P+N+T avec rappel de couvercle	30 A	415 V~	IP55



1 32324 1	3281853232412	1	Fiche 3P+N+T	30 A	415 V~	IP54
-----------	---------------	---	--------------	------	--------	------





Prolongateur professionnel

- IP44.
- Pour câble 3G1,5 3G2,5.
- Avec clapet.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale	Protection
1 34080 1	3281853408015	10	Prolongateur 2P+T	16 A	230 V~	IP44



Prolongateur professionnel

- IP44.
- Pour câble 3G2,5.
- Avec clapet.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale	Protection
1 34082 1	3281853408213	10	Prolongateur 2P+T	16 A	230 V~	IP44



Fiche professionnelle

- IP44.
- Pour câble 3G1,5 3G2,5.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Courant nominal	Tension nominale	Protection
1 37564 1	3281853756413	10	Fiche étanche IP44	16 A	230 V~	IP44



Powerblock 4 prises

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Muni d'un crochet.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Emballage sous sachet individuel.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Couleur	Courant nominal	Tension nominale	Protection
1 08107 1	3281850810712	1	Powerblock	Jaune	16 A	230 V~	IP44
1 08207 1	3281850820711	1	Powerblock	Gris	16 A	230 V~	IP44

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Coffrets de chantier et Protection pour distribuer le courant électrique facilement et en toute sécurité



- Ces coffrets apportent la sécurité et simplifient les branchements électriques sur les chantiers.
- Ils sont montés sur un châssis en tube cintré qui leur assure une très bonne stabilité.
- Le coffret aux formes esthétiques est en matière isolante moulée qui supporte bien les chocs. Il est à la fois résistant aux projections d'eau et à la pénétration de la poussière, valeur IP44.
- Des disjoncteurs divisionnaires assurent la protection contre les courts-circuits et les surcharges.
- L'interrupteur différentiel assure la protection des personnes.
- Le dispositif arrêt d'urgence assure une sécurité optimale par la coupure immédiate de l'alimentation générale du coffret.



Gamme prolongateurs multiprises

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution






Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



	Enrouleurs et multiprises avec protection différentielle	81	Gamme prolongateurs multiprises
	Boîtiers de distribution	83	Gamme protection parasurtension
	Stations de chantier	84	Gamme enrouleurs prolongateurs
	Coffrets de chantier monophasés et tétrapolaires	85	Gamme Maréchal® et connectique
	Armoire de distribution	89	Gamme distribution et coffrets de chantier
			Gamme TBT et distribution
			Gamme cordons prolongateurs
			Gamme éclairage
			Gamme détection, domotique et accessoires
			Aides à la vente et conditionnement

La sécurité sur les chantiers

Coffrets de chantier et équipements électriques de protection individuelle



Préconisation par utilisation

Référence	Désignation	Grue, bétonnière	Poste à souder, nettoyeur haute pression, compresseurs	Perforateur-burineur, défonceuse, tronçonneuse, foreuse	Scie, décapeur, rampeuse, fraiseuse, meuse	Perceuse, ponçuse, rabot, me
115986181 6	Pro Line Socle 5 prises jaune IP44 FD 30mA Interrupteur et volet				●●	●●●
115230 1	Console avec différentiel 30mA 5 m H07RN F 3G2,5		●	●●	●●●	●●●
115376 1	Station chantier SC 8M/16/AU 5 m H07RN F 3G2,5		●	●●●	●●●	●●●
115485 1	Coffret de chantier PCC 2T2M/16/AU 2 m H07RN F 5G2,5	●	●●●	●●		
115486 1	Coffret de chantier PCC 4M/16/AU 2 m H07RN F 3G2,5		●●●	●●●	●●●	●●
115495 1	Coffret de chantier GCC 3T4M/32/AU 2 m H07RN F 5G4,0	●●●	●●●			
120912 1	Enrouleur standard FD PRO 30mA 25 m H07RN F 3G2,5		●●●	●●●	●●●	●●●
115173 1	Rallonge Powerblock 4 prises/clapet 5 m H07RN F 3G2,5		●	●●●	●●●	●●●

● Peut convenir ●● Conseillé ●●● Idéal



Pour la sécurité de vos équipes,
il est nécessaire d'anticiper
les risques électriques
sur vos chantiers.



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Standard FD Pro 30mA

L'enrouleur avec une protection différentielle 30mA.

- IP44.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~ avec protection différentielle 30mA.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Protection de la vie humaine.
- Protection des matériels.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Protection enfants.
- Disjoncteur thermique.



PRESCRIPTION
NF C 15100

CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20912 1	3281852091218	1	Standard FD Pro	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm
1 23912 1	3281852391219	1	Standard FD Pro	40 m	H07RN-F 3G2,5	320 mm



NOUVEAU

Standard FD Pro 10mA

- IP44.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~ avec protection différentielle 10mA.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar pour un enroulement confortable du câble.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.
- Protection enfants.
- Disjoncteur thermique.



PRESCRIPTION
NF C 15100

CONFORME À LA NORME
NF EN 61242

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
1 20910 1	3281852091010	1	Standard FD Pro 10mA	25 m	H07RN-F 3G2,5	290 mm



Socle multiprises Pro-Line

Muni d'une fiche différentielle 30mA pour une protection efficace de la vie humaine.

- IP44.
- 5 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Idéal pour une utilisation temporaire à l'extérieur.
- Protection de la vie humaine.
- Protection des matériels.
- Interrupteur marche arrêt.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.



PRESCRIPTION
NF C 15100

Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble
1 15986 1 816	3281858618167	4	2 m	H07RN-F 3G1,5

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises



Adaptateur 4 prises Powerblock + fiche 30mA

- IP44.
- Fiche différentielle 30mA.
- 4 prises 16A/230V~ à clapets.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Équipement de protection individuelle.
- La fiche différentielle 30mA permet la protection des vies humaines, par une rupture d'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Usage professionnel et domestique en milieu humide: filtration de piscine hors sol, guirlandes lumineuses extérieures, pompes électriques, caravaning, plaisance.



Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble
113275 1	3281851327516	4	2 m	H07RN-F 3G1,5

Gamme Maréchal®
et connectique



Adaptateur 4 prises Powerblock + fiche 10mA

- IP44.
- Fiche différentielle 10 mA 16A/230V ~.
- 4 prises 16A/230V~ à clapets.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Équipement de protection individuelle.
- La fiche différentielle 10mA permet la protection des vies humaines, par une rupture d'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Usage professionnel et domestique.



NOUVEAU



Gamme distribution et
coffrets de chantier

Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble
113274 1	3281851327417	4	1,5 m	H07RN-F 3G1,5

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs



Adaptateur avec prolongateur + fiche 10mA

- IP44.
- Fiche différentielle 10 mA 16A/230V ~.
- 1 prolongateur 16A/230 V ~ à clapets.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Équipement de protection individuelle.
- La fiche différentielle 10mA permet la protection des vies humaines, par une rupture d'alimentation si un courant de fuite est détecté.
- Usage professionnel et domestique.



NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble
113273 1	3281851327318	10	0,5 m	H07RN-F 3G1,5

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Boîtier de Distribution BD 6M/16 IP44

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 6 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA 25A 230V~,
 - 3 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Poignée de transport métallique.
- Boîtier très robuste, empilable avec d'autres produits de la gamme.
- Puissance: 3680W.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115366 0 006	3281856600065	1	Boîtier de Distribution BD 6M/16	5 m	H07RN-F 3G2,5




Boîtier de Distribution BDT 6M/16 IP44

- 1 fiche 3P+N+T 16A/415V~.
- 6 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA 25A 230V/415V~,
 - 3 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Poignée de transport métallique.
- Boîtier très robuste, empilable avec d'autres produits de la gamme.
- Puissance: 11 KVA.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115366 1 006	3281856610064	1	Boîtier de Distribution BDT 6M/16	2 m	H07RN-F 5G2,5



Boîtier de Distribution BDT 6MM/16 IP44

- 1 fiche 3P+N+T 16A/415V~.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- 2 prises P17 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA 25A 230V/415V~,
 - 3 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Poignée de transport métallique.
- Boîtier très robuste, empilable avec d'autres produits de la gamme.
- Puissance: 11 KVA.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115366 1 024	3281856610248	1	Boîtier de Distribution BDT 6MM/16	2 m	H07RN-F 5G2,5

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs multiprises



Station de chantier avec protection différentielle 30mA

Station d'alimentation mobile 16A/230V~.

- IP44.
- Pour une utilisation en plein air.
- Disjoncteur différentiel 30mA 16A 230V~.
- 8 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Dispositif d'arrêt d'urgence.
- Console et poignée en matière plastique isolante anti chocs.
- Guide câble pour faciliter le rangement.
- Puissance 3680W.



Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115376 1	3281851537618	1	Station de chantier	5 m	H07RN-F 3G2,5

Gamme Maréchal® et connectique



Console multiprises avec protection différentielle 30mA

Pour une utilisation en plein air.

- IP44.
- Distributeur de courant de fabrication robuste équipé d'un interrupteur différentiel 30mA 25A 230V~.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Boîtier en matière isolante anti chocs avec perçages pour fixation au mur.
- Guide câble pour faciliter le rangement.



Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115230 1	3281851523017	1	Console multiprises	5 m	H07RN-F 3G2,5

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement





Coffret de chantier PCC 4M/16/AU IP44

Coffret de chantier 16A/230V~, puissance 3680W.

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA 25A 230V~,
 - 2 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Sécurité: 1 dispositif d'arrêt d'urgence.
- Distribution:
 - 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation: Fiche 2P+T 16A/230V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115486 1	3281851548614	1	PCC 4M/16/AU	2 m	H07RN-F 3G2,5




Coffret de chantier PCC 4M/16 IP44

Coffret de chantier 16A/230V~, puissance 3680W.

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA 25A 230V~,
 - 2 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Distribution:
 - 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation: Fiche 2P+T 16A/230V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115487 1	3281851548713	1	PCC 4M/16	2 m	H07RN-F 3G2,5



Coffret de chantier PCC 4MM/16/AU IP44

Coffret de chantier 16A/230V~, puissance 3680W.

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA 25A 230V~,
 - 2 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Sécurité: 1 dispositif d'arrêt d'urgence.
- Distribution:
 - 2 prises 2P+T 16A/230V~,
 - 2 prises P17 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation: Fiche 2P+T 16A/230V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115488 1	3281851548812	1	PCC 4MM/16/AU	2 m	H07RN-F 3G2,5

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier


Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement




Coffret de chantier tétrapolaire PCC 2T2M/16 IP44

Coffret de chantier 16 A-230/415V~, puissance 11 KVA.

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA 25A 230/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~.
- Distribution:
 - 2 prises 3P+N+T 16A/415V~,
 - 2 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation: Fiche 3P+N+T 16A/415V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115483 1	3281851548317	1	PCC 2T2M/16	2 m	H07RN-F 5G2,5




Coffret de chantier tétrapolaire PCC 1T3MM/16 IP44

Coffret de chantier 16 A-230/415V~, puissance 11 KVA.

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA 25A 230/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~.
- Distribution:
 - 1 prise 3P+N+T 16A/415V~,
 - 1 prise P17 2P+T 16A/230V~,
 - 2 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation: Fiche 3P+N+T 16A/415V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115484 1	3281851548416	1	PCC 1T3MM/16	2 m	H07RN-F 5G2,5



Coffret de chantier tétrapolaire PCC 2T2M/16/AU IP44

Coffret de chantier 16 A-230/415V~, puissance 11 KVA.

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA 25A 230/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~.
- Sécurité: 1 dispositif d'arrêt d'urgence.
- Distribution:
 - 2 prises 3P+N+T 16A/415V~,
 - 2 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation: Fiche 3P+N+T 16A/415V~.




Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115485 1	3281851548515	1	PCC 2T2M/16/AU	2 m	H07RN-F 5G2,5



Coffret de chantier tétrapolaire GCC 2T5MM/16 IP44

Coffret de chantier 16 A-230/415V~, puissance 11 KVA.

- Protection: 1 interrupteur différentiel 30mA 40A 230/415 V~, 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~, 2 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Distribution: 2 prises 3P+N+T 16A/415V~, 1 prise P17 2P+T 16A/230V~, 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation: Fiche 3P+N+T 16A/415V~.




Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115493 1	3281851549314	1	GCC 2T5MM/16	2 m	H07RN-F 5G2,5



Coffret de chantier tétrapolaire GCC 3T4M/32 IP44

Coffret de chantier 32A-230/415V~, puissance 22 KVA.

- Protection: 1 interrupteur différentiel 30mA 40A 230/415V~, 1 disjoncteur divisionnaire 32A/415V~, 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~, 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~.
- Distribution: 1 prise 3P+N+T 32A/415V~, 2 prises 3P+N+T 16A/415V~, 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation: Fiche 3P+N+T 32A/415V~.




Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115494 1	3281851549413	1	GCC 3T4M/32	2 m	H07RN-F 5G4,0



Coffret de chantier tétrapolaire GCC 3T4M/32/AU IP44

Coffret de chantier 32A-230/415V~, puissance 22 KVA.

- Protection: 1 interrupteur différentiel 30mA 40A 230/415V~, 1 disjoncteur divisionnaire 32A/415V~, 1 disjoncteur divisionnaire 16A/415V~, 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~.
- Sécurité: 1 dispositif d'arrêt d'urgence.
- Distribution: 1 prise 3P+N+T 32A/415V~, 2 prises 3P+N+T 16A/415V~, 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation: Fiche 3P+N+T 32A/415V~.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115495 1	3281851549512	1	GCC 3T4M/32/AU	2 m	H07RN-F 5G4,0

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasur tension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires


Aides à la vente et
conditionnement



Coffret de chantier mixte GCC 3T4M/63/AU IP44

Coffret de chantier 63 A-230/415 V, puissance 40 KVA.

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA 63A 230/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire tétrapolaire 32 /415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire tétrapolaire 16A/415V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire tripolaire 16A/415V~,
 - 4 disjoncteurs divisionnaires 16A/230V~.
- Sécurité: 1 dispositif d'arrêt d'urgence.
- Distribution:
 - 1 prise 3P+N+T 32A/415V~,
 - 1 prise 3P+N+T 16A/415V~,
 - 1 prise 3P+T 16A/415V~,
 - 4 prises 2P+T 16A/230V~.
- Equipement:
 - Presse étoupe permettant le passage d'un câble H07RN F 5G10,0.
- Livré sans câble d'alimentation Livré sans support



Référence	Gencod	UV	Désignation
115498 1	3281851549819	1	GCC 3T4M/63/AU



Support


- Le support est d'une grande stabilité et peut être associé à tous les coffrets de la gamme Brennenstuhl®.
- Sa structure en tôle et acier est recouverte d'une peinture époxy polyester.

Référence	Gencod	UV	Désignation	Couleur
159400 0	3281855940001	1	Support coffret de chantier	Gris



Armoire de distribution AD 3T6MM/125/AU IP44

- Protection:
 - 1 disjoncteur général tétrapolaire 125A/415V~
 - 1 disjoncteur divisionnaire tétrapolaire 63A/415V~ type AC avec bloc différentiel 30mA
 - 1 disjoncteur divisionnaire tétrapolaire 32A/415V~ type AC avec bloc différentiel 30mA
 - 1 disjoncteur divisionnaire tétrapolaire 16A/415V~ type AC avec bloc différentiel 30mA
 - 3 disjoncteurs différentiel 30mA 16A/230V~
- Sécurité:
 - 1 dispositif d'arrêt d'urgence par bobine à émission avec contact auxiliaire de défaut sur le disjoncteur général.
 - Protection du dispositif : disjoncteur bi polaire 10A/230V ~ avec bloc différentiel 30mA.
- Distribution:
 - 1 sortie directe sur borne 3P+N +T 63A/415V~
 - 1 prise 3P+N+T 32A/415V ~
 - 1 prise 3P+N+T 16A/415V~
 - 2 prises P17 2P+T 16A/230V~
 - 4 prises 2P+T 16A/230V~
- 4 pieds excentrés lui assurant une très bonne stabilité.
- 2 crochets de suspension (non montés).
- Livré sans câble d'alimentation.
- Hauteur: 800 mm 1300 mm avec les pieds.
- Largeur: 600 mm 800 mm avec les pieds.
- Profondeur: 300 mm 500 mm avec les pieds.
- Poids: 60 Kg.



PRESCRIPTION
NF C 15100

Référence	Gencod	UV	Désignation
115500 1	3281851550013	1	AD 3T6MM/125/AU

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement






**Ce logo atteste que le produit
est de fabrication française**

Un savoir-faire et des compétences





	<p>Coffret de distribution</p>	<p>92</p>	<p>Gamme prolongateurs multiples</p>
	<p>Enrouleur</p>	<p>92</p>	<p>Gamme protection parasurtension</p>
	<p>Éclairage</p>	<p>93</p>	<p>Gamme enrouleurs prolongateurs</p>
			<p>Gamme Maréchal® et connectique</p>
			<p>Gamme distribution et coffrets de chantier</p>
			<p>Gamme TBT et distribution</p>
			<p>Gamme cordons prolongateurs</p>
			<p>Gamme éclairage</p>
			<p>Gamme détection, domotique et accessoires</p>
			<p>Aides à la vente et conditionnement</p>

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage


Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Coffret de distribution PCD 2TBT2M/16 IP 44

- Protection:
 - 1 interrupteur différentiel 30mA 25A 230V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 16A/230V~ bipolaire,
 - 1 disjoncteur divisionnaire 6A/230V~ bipolaire, (circuit primaire transformateur).
- Transformateur: 230V/24V~ 160VA.
- Distribution:
 - 2 prises 2P 16A/24V~,
 - 2 prises 2P+T 16A/230V~.
- Alimentation: Fiche 2P+T 16A/230V~.




Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115473 1	3281851547310	1	PCD 2TBT2M/16	2 m	H07RN-F 3G2,5



Standard SM 1-TBT Pro IP44

- La distribution Très Basse Tension 24 Volts.
- Poignée de transport ergonomique avec guide câble.
- Bouton tournant avec logostar.
- Puissance maxi: câble déroulé 3500W câble non déroulé 1000W.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Tambour-Ø
120248 1	3281852024810	1	SM1-TBT Pro	20 m	H07RN-F 2x1,0	240 mm





Projecteur portable 200W

- IP44.
- Fourni avec une lampe halogène 200W 24V~.
- Equipé d'une grille de protection.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
1171451	3281851714514	1	Projecteur portable 200 W	1,5 m	H07RN-F 2x1,0



Baladeuse 24V

- IP44.
- Ampoule non fournie.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
117692 0 020	3281856920026	2	Baladeuse 60W livrée avec fiche	5 m	H07RN-F 2x1,0



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs







Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement





	Rallonges CEE	96	Gamme prolongateurs multiples
	Adaptateurs divers	96	Gamme protection parasurtension
	Rallonges Powerblock	97	Gamme enrouleurs prolongateurs
	Rallonges	97	Gamme Maréchal® et connectique
	Cordons d'alimentation	100	Gamme distribution et coffrets de chantier
	Accessoires	101	Gamme TBT et distribution
			Gamme cordons prolongateurs
			Gamme éclairage
			Gamme détection, domotique et accessoires
			Aides à la vente et conditionnement



Rallonges Powerblock

- IP44.
- 4 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Avec crochet.
- Idéal pour une utilisation temporaire à l'extérieur.
- Emballage sous film rétractable.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
115171 1	3281851517115	4	Rallonge Powerblock	5 m	H07RN-F 3G1,5
115173 1	3281851517313	4	Rallonge Powerblock	5 m	H07RN-F 3G2,5
115172 1	3281851517214	4	Rallonge Powerblock	10 m	H07RN-F 3G1,5
115178 1	3281851517818	4	Rallonge Powerblock	10 m	H07RN-F 3G2,5
116830 1	3281851683018	2	Rallonge Powerblock	25 m	H07RN-F 3G1,5



Rallonges PRO

- IP44.
- Prolongateur muni d'une fiche et d'une prise 16A/230V~.
- Idéale pour alimenter certaines machines à fiche sortante: bétonnières, coupe carrelages, etc.
- Emballage sous film rétractable.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
116930 1	3281851693017	10	Rallonge PRO	5 m	H07RN-F 3G1,5
116932 1	3281851693215	10	Rallonge PRO	5 m	H07RN-F 3G2,5
116931 1	3281851693116	5	Rallonge PRO	10 m	H07RN-F 3G1,5
116933 1	3281851693314	5	Rallonge PRO	10 m	H07RN-F 3G2,5
116840 1	3281851684015	2	Rallonge PRO	25 m	H07RN-F 3G1,5
116842 1	3281851684213	2	Rallonge PRO	25 m	H07RN-F 3G2,5

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Rallonges

- 1 fiche 2P 6A/230V~.
- 1 prolongateur 2P 6A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Emballage sous film rétractable.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
116220 1	3281851622017	5	Rallonge	20 m	H05VV-F 2x1,5
116230 1	3281851623014	5	Rallonge	30 m	H05VV-F 2x1,5
116240 1	3281851624011	4	Rallonge	40 m	H05VV-F 2x1,5



Rallonges

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Emballage sous film rétractable.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble
116751 1	3281851675112	6	avec support mural	15 m	H05VV-F 3G1,5
116752 1	3281851675211	4	avec support mural et safe-box	20 m	H05VV-F 3G1,5
116754 1	3281851675419	3	avec support mural et safe-box	40 m	H05VV-F 3G1,5



Rallonges

Utilisation au sein de locaux secs.

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prolongateur 2P+T 16A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Fourni avec cavalier plastique pour une meilleure présentation et visibilité du produit.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Couleur
1165011	3281851650119	5	2 m	H05VV-F 3G1,0	Noir
1168121	3281851681212	5	2 m	H05VV-F 3G1,0	Blanc
1165431	3281851654315	5	3 m	H05VV-F 3G1,5	Noir
1168431	3281851684312	5	3 m	H05VV-F 3G1,5	Blanc
1165441	3281851654414	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	Noir
1168441	3281851684411	5	5 m	H05VV-F 3G1,5	Blanc
1165461	3281851654612	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Noir
1168461	3281851684619	5	10 m	H05VV-F 3G1,5	Blanc



Rallonges

- 1 fiche 2P 6A/230V~.
- 1 prolongateur 2P 6A/230V~.
- Puissance maxi sous 230V~: 1380W.
- Fourni avec cavalier plastique pour une meilleure présentation et visibilité du produit.



Référence	Gencod	UV	Désignation	Longueur câble	Câble	Couleur
1161661	3281851616610	10	Rallonge	3 m	H03VVH2-F 2x0,75	Blanc
1161671	3281851616719	10	Rallonge	5 m	H03VVH2-F 2x0,75	Blanc
1161791	3281851617914	10	Rallonge	3 m	H03VVH2-F 2x0,75	Noir
1161801	3281851618010	10	Rallonge	5 m	H03VVH2-F 2x0,75	Noir

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Cordons d'alimentation noirs

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Emballage sous film rétractable.
- Extrémités dégainées, dénudées, munies d'embouts sertis.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble
116943 1	3281851694311	5	3 m	H07RN-F 2x1,5
116945 1	3281851694519	5	5 m	H07RN-F 2x1,5
116953 1	3281851695318	5	3 m	H05RN-F 2x1,0
116955 1	3281851695516	5	5 m	H05RN-F 2x1,0



Cordons d'alimentation noirs

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Emballage sous film rétractable.
- Extrémités dégainées, dénudées, munies d'embouts sertis.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble
116913 1	3281851691310	5	3 m	H07RN-F 3G1,5
116915 1	3281851691518	5	5 m	H07RN-F 3G1,5

Cordons d'alimentation avec fiche et interrupteur

- 1 fiche 2P 2,5A/230V~.
- 1 interrupteur bipolaire.
- Puissance maxi sous 230V~: 500W.
- Fourni avec cavalier plastique pour une meilleure présentation et visibilité du produit.
- Extrémités dégainées, dénudées, munies d'embouts sertis.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Couleur
116038 1	3281851603818	10	1,5 m	H03VVH2-F 2x0,75	Blanc
116181 1	3281851618119	10	1,5 m	H03VVH2-F 2x0,75	Noir



Safe-Box

Boîtier de protection de circuits électriques.

- Produit indispensable pour protéger vos connexions à l'extérieur et éviter une déconnexion accidentelle.
- Idéal pour l'utilisation d'appareils électriques nécessitant une rallonge.
- Recommandé fortement pour la protection des enfants.



Référence	Gencod	UV
116040 0	4007123112036	25



Safe-Box BIG IP 44

Protège vos connexions à l'extérieur.

- Safe Box de grande taille, protégé contre l'humidité, pour un branchement sécurisé des fiches.
- Idéal aussi pour les fiches et prises de grande taille. Evite une déconnexion accidentelle.
- Convient parfaitement au camping, pour tondre le gazon, pour les éclairages de Noël ou autres fêtes et pour toute autre utilisation d'appareils électriques à l'extérieur.



Référence	Gencod	UV
116044 0	4007123170784	6



Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement





	Éclairage fixe	104	Gamme prolongateurs multiples
	Éclairage portable	105	Gamme protection parasurtension
	Éclairage sur pied télescopique	110	Gamme enrouleurs prolongateurs
	Éclairage à économie d'énergie	113	Gamme Maréchal® et connectique
	Baladeuses et bâtons fluo	119	Gamme distribution et coffrets de chantier
	Sources lumineuses	123	Gamme TBT et distribution
	Torches LED	128	Gamme cordons prolongateurs
	Torches LUX/LED	134	Gamme éclairage
	Torches rechargeables	136	Gamme détection, domotique et accessoires
	Lampes solaires	138	Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur LED haute performance L801 IP55

Projecteur avec 8 LED NICHIA haute performance (d'1 W chacune) pour installation intérieure et extérieure, IP55.

- 8 LED haute performance très lumineuses.
- Technologie d'éclairage nouvelle génération avec réflecteur haute performance.
- Faible consommation d'énergie.
- Longue durée de vie.
- Boîtier en aluminium avec revêtement peinture et plastique très résistant.
- Visserie fournie.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Tension	Puissance	Lumen	Kelvin	LED	Couleur
117852 0	4007123600038	1	100-240 V~	12,2 W	~ 850 lm	4600-5600 K	8 x 1 W	Noir
117854 0	4007123611324	1	100-240 V~	12,2 W	~ 850 lm	4600-5600 K	8 x 1 W	Blanc

2^{ème} semestre 2012



Projecteur LED haute performance avec détecteur de mouvements L801 PIR IP55

Projecteur avec 8 LED NICHIA haute performance (d'1 W chacune) pour installation intérieure et extérieure, IP55.

- Idéal pour l'éclairage automatique des entrées de maison, garages, passages, etc. Moyen de dissuasion efficace contre l'effraction et le vol.
- Détecteur de mouvements pivotant horizontalement et verticalement.
- Secteur de capture 140°, portée jusqu'à 8 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable de 5 secondes à 7 minutes.
- Capteur crépusculaire réglable.
- 8 LED haute performance très lumineuses.
- Technologie d'éclairage nouvelle génération avec réflecteur haute performance.
- Faible consommation d'énergie.
- Longue durée de vie.
- Boîtier en aluminium avec revêtement peinture et plastique très résistant.
- Visserie fournie.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Tension	Puissance	Lumen	Kelvin	LED	Couleur
117853 0	4007123600045	1	220-240 V~	12,7 W	~ 850 lm	4600-5600 K	8 x 1 W	Noir
117855 0	4007123611331	1	220-240 V~	12,7 W	~ 850 lm	4600-5600 K	8 x 1 W	Blanc

2^{ème} semestre 2012



CONFORME
2009/125/CE

Projecteur halogène H 500 IP44

Pour le montage en intérieur et en extérieur, IP44.

- Boîtier et cadre en aluminium moulé sous pression, revêtement de surface.
- Diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en aluminium.
- Vitre en verre sécurit.
- Largeur 190 mm, hauteur 160 mm, profondeur 150 mm.
- Fourni avec une lampe halogène à économie d'énergie.



Référence	Gencod	UV	Puissance	Culot	Couleur	Catégorie rendement énergétique
117138 0	4007123249503	1	400 W Lampe ≅ 500 Watt	R7s	Noir	C
117121 0 NOUVEAU	4007123249497	1	400 W Lampe ≅ 500 Watt	R7s	Blanc	C

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



CONFORME
2009/125/CE

Projecteur halogène H 500 IP44 avec détecteur infrarouge

Pour le montage en intérieur et en extérieur, IP44.

- Idéal pour l'éclairage automatique des entrées de maison, garages, passages, etc. Moyen de dissuasion efficace contre l'effraction et le vol.
- Portée jusqu'à 12 m, angle de détection 180°.
- Eclairage réglable de 15 secondes à 5 minutes environ.
- Interrupteur crépusculaire et régulateur de sensibilité.
- Boîtier et cadre en aluminium moulé sous pression, revêtement de surface.
- Fourni avec une lampe halogène à économie d'énergie.



Référence	Gencod	UV	Puissance	Culot	Couleur	Catégorie rendement énergétique
117236 0	4007123249466	1	400 W Lampe ≅ 500 Watt	R7s	Noir	C
117239 0	4007123249329	1	400 W Lampe ≅ 500 Watt	R7s	Blanc	C

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



CONFORME
2009/125/CE

Projecteur halogène 400W à installer

- IP44.
- Equipé d'une grille de protection.
- Boîtier et cadre en aluminium moulé sous pression, revêtement de surface.
- Vitre en verre sécurit.
- Fourni avec 1 ampoule halogène à économie d'énergie 400W.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.
- Pour montage en intérieur et extérieur.



Référence	Gencod	UV	Puissance	Culot	Couleur	Catégorie rendement énergétique
117777 1	3281851777717	1	400 W Lampe ≅ 500 Watt	R7s	Gris	C

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Projecteur 1000W à installer

De l'éclairage comme en plein jour.

- IP54.
- Pour installation à l'abri ou en plein air.
- Douille R7s, réglable pour lampe halogène de 1000W.
- Carter en aluminium injecté avec un revêtement de surface cuit au four.
- Vitre en verre sécurit.
- Fourni avec 1 lampe halogène 1000W.
- Grille de protection.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.



Référence	Gencod	UV	Puissance	Culot	Couleur	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117010 1	3281851701057	1	1000 W	R7s	Noir	C	18000 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



Trépied télescopique BS 250

Acier profilé électrozingué galvanisé, finition robuste, stable et solide. Convient aux projecteurs de grande taille.

- Stable et robuste.
- Hauteur réglable jusqu'à 2,5 m maxi.
- Fixation fiable grâce aux vis de serrage.
- Pieds rabattables extrêmement stables, en tube acier carré, munis de stabilisateurs soudés.

Adaptable à :



NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Charge admissible	Réglable en hauteur
117061 0	4007123190614	1	7 kg	max. 2,5 m



NOUVEAU

Jeu de 3 roulettes pour pied télescopique

- Diamètre 75mm x hauteur 100mm x largeur 22mm.
- Plateau: 65 x 65mm

Référence	Gencod	UV	Charge admissible	Utilisation
117161 1	3281851716112	1	80 kg	Pour Art. 117061 0



CONFORME
2009/125/CE

Projecteur portable 400W

- Support en acier laqué à assembler avec poignée mousse.
- Réglable dans toutes les positions.
- Pour lampes halogènes jusqu'à 500W maxi.
- Equipé d'une grille de protection.
- 1,5 m de câble avec fiche.
- En carton illustré.
- Fourni avec source lumineuse.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117861 0	4007123249527	1	1,5 m	H05VV-F 3G1,0	400 W	R 7s	C	≈ ca. 8000 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



CONFORME
2009/125/CE

NOUVEAU

Projecteur portable 400W IP44

- Equipé d'une grille de protection.
- Support en acier laqué à assembler.
- Réglable dans toutes les positions.
- Fourni avec 1 ampoule halogène à économie d'énergie 400W.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117862 0	4007123574803	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,0	400 W	R7s	C	8545 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



CONFORME
2009/125/CE

Projecteur 400W

- IP54.
- Projecteur halogène 400W à carter en aluminium moulé sous pression, revêtement de surface, couleur grise.
- Equipé d'une grille de protection chromée, amovible.
- La vitre est constituée de verre de sécurité pré contraint.
- Poignée de transport ergonomique en matière plastique moulée.
- Orientable dans son support tubulaire en acier galvanisé.
- Fourni avec 1 lampe halogène à économie d'énergie 400W.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117139 1	3281851713913	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	400 W	R7s	C	9200 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Projecteur halogène HIF 500 IP54

Pour une utilisation permanente en extérieur.

- Qualité répondant aux exigences maximales. Parfaitement conçu pour une utilisation professionnelle.
- Eclairage puissant, sûr, très maniable.
- Avec grille de protection très solide contre tous contacts dangereux et casse de la vitre.
- Boîtier de grande dimension pour un meilleur dégagement de la chaleur, donc une plus grande longévité de la source lumineuse.
- Châssis stable et robuste, revêtement de surface.
- Poignée ergonomique spéciale, bien fixée au projecteur. Elle ne peut pas être illuminée et ne chauffe donc pas.
- Remplacement de la source lumineuse possible sans outil.
- Fourni avec une lampe halogène à économie d'énergie.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.

CONFORME
2009/125/CE



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen	Fiche professionnelle
117160 0	4007123249534	1	5 m	H07RN-F 3G1,0	400 W Lampe \approx 500 Watt, Qual. UV	R 7s	C	9200 lm	DE

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127 // Design breveté.



Projecteur halogène H 1000 IP54

Pour une utilisation permanente sur chantier ou à l'extérieur.

- Eclairage puissant. Adapté aux chantiers et aux travaux en extérieur.
- Projecteur halogène pivotant sans cran, peut être bloqué dans toutes les positions.
- Grille de protection chromée.
- Vitre en verre sécurité.
- Châssis stable et robuste, revêtement de surface.
- Fourni avec source lumineuse.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.

CONFORME
2009/125/CE

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117115 0	4007123594580	1	1,5 m	H07RN-F 3G1,0	1000 W	R 7s	E	16000 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



Projecteur Combiné MS-200

Projecteur de chantier avec interrupteur marche-arrêt.

- Ce sont des projecteurs conçus pour être utilisés, à la fois, comme éclairage mobile puissant et comme distributeur portable de courant électrique.
- En plus du projecteur, ils disposent d'un socle de 3 prises de courant 2P+T 16A/230V~ pour brancher des appareils électriques. Un interrupteur à bascule permet de couper l'éclairage tout en alimentant les prises.
- Le corps de lampe est fabriqué en matière isolante moulée anti chocs.
- Le globe est en macrolon transparent.
- Un support en tube cintré permet de basculer la lampe autour de son axe et des vis de serrage assurant son blocage dans la position choisie.
- Le combiné MS 200 peut être posé ou suspendu facilement dans toutes les situations.
- Fourni avec 1 ampoule fluo compacte 30W 230V~.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.



CONFORME 2009/125/CE



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117203 1	3281851720317	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	30 W	E 27	A	1940 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



Projecteur Combiné AL 3003

- IP44.
- Projecteur de chantier 2x24W 230V~.
- Equipé de 3 prises 16A/230V~ à clapets.
- Interrupteur marche arrêt.
- Fourni avec 2 ampoules fluo compactes à économie d'énergie 24W.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.



CONFORME 2009/125/CE



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117784 1	3281851778417	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	2 x 24 W	E27	A	1445 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



Projecteur Combiné AL 3005

- IP44.
- Projecteur 2x24W 230V~.
- Equipé de 3 prises 16A/230V~ à clapets.
- Un support en tube cintré permet de basculer la lampe autour de son axe et des vis de serrage assurant son blocage dans la position choisie.
- Interrupteur marche arrêt.
- Fourni avec 2 ampoules fluo compactes à économie d'énergie 24W.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.



CONFORME 2009/125/CE



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117785 1	3281851778516	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	2 x 24 W	E27	A	1445 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127

Gamme projecteurs multiples
 Gamme protection parasurtension
 Gamme enrouleurs prolongateurs
 Gamme Maréchal® et connectique
 Gamme distribution et coffrets de chantier
 Gamme TBT et distribution
 Gamme cordons prolongateurs
 Gamme éclairage
 Gamme détection, domotique et accessoires
 Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



**CONFORME
2009/125/CE**

Projecteur 400W - H500 ST 160 sur pied télescopique

Adapté au mieux pour utilisation en extérieur, IP44.

- IP44.
- Pied télescopique réglable de 0,75 m à 1,60 m.
- Pied en acier robuste, revêtement de surface cuit.
- Trépied universel.
- Le projecteur peut être basculé et bloqué dans toute.
- Equipé d'une grille de protection chromée.
- Vitre en verre sécurit.
- Fourni avec 1 ampoule halogène à économie d'énergie.
- Adapté aux chantiers.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.



Référence	Gencod	UV	Puissance	Longueur câble	Câble	Culot	Couleur	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117077 1	3281851707714	1	400 W	2 m	H07RN-F 3G1,0	R7s	Noir	C	8545 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



**CONFORME
2009/125/CE**

Projecteur 400W - ST 200 SG

- IP44.
- Pied télescopique réglable de 0,7 m à 2,0 m grâce à ses éléments coulissants munis de vis de blocage.
- Pied en tube acier peint et cuit au four.
- Equipé d'une grille de protection.
- Fourni avec 1 ampoule halogène à économie d'énergie.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Couleur	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117062 1	3281851706212	1	3 m	H07RN-F 3G1,0	400 W	Bleu	R 7s	C	9200 lm


Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



**CONFORME
2009/125/CE**

Projecteur Duo-Lamp 400W

- IP44.
- Equipé d'une grille de protection.
- Pied télescopique: Tube acier. Peinture thermolaquée. Extension de 1,15 à 3,0 m.
- Fourni avec 2 ampoules halogènes à économie d'énergie.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Couleur	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117782 1	3281851778219	1	3 m	H07RN-F 3G1,0	2 x 400 W	Jaune	R7s	C	9200 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



Pied télescopique ST 300

Pour 2 projecteurs halogènes.

- Trépied particulièrement stable et robuste.
- Tube en acier solide, avec revêtement plastique.
- Trois pieds extra longs, de 95 cm chacun, pour un appui sûr.
- Facilement réglable en hauteur sans cran.
- Ecrus de serrage maniables et fiables.

Référence	Gencod	UV	Réglable en hauteur
117031 0	4007123090433	1	115 - 300 cm

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Projecteur Combiné AL 3004

- IP44.
- Equipé de 3 prises 2P+T 16A/230V~ à clapets.
- Pied télescopique réglable de 0,7 m à 2,0 m grâce à ses éléments coulissants munis de vis de blocage.
- Avec interrupteur marche arrêt.
- Fourni avec 2 ampoules fluo compactes à économie d'énergie 24W.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117783 1	3281851778318	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	2 x 24 W	E27	A	1445 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127





Power Jet-Light 4 x 36W

- IP54.
- 3 prises 2P+T 16A/230V~.
- Interrupteur marche arrêt.
- Ballast électronique.
- PL Lampe compacte 4 x 36W
- Lampe à lumière froide pour usage professionnel.
- Boîtier en caoutchouc.
- Robuste et idéal pour usage à l'extérieur y compris par conditions climatiques difficiles.
- Durée de vie de la lampe multipliée par 10.
- Température du boîtier divisée par 10.
- Consommation d'énergie divisée par 4.
- Max. 3500W 16A.
- Fourni avec 4 lampes 36W.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Lumen
117262 1	3281851726210	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	4 x 36 W	2 G 11	11000 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



Power Jet-Light 4 x 55W

- IP54.
- 2 prises 2P+T 16A/230V~.
- Interrupteur marche arrêt.
- Ballast électronique.
- PL Lampe compacte 4 x 55W.
- Lampe à lumière froide pour usage professionnel.
- Boîtier en caoutchouc.
- Robuste et idéal pour usage à l'extérieur y compris par conditions climatiques difficiles.
- Durée de vie de la lampe multipliée par 10.
- Température du boîtier divisée par 10.
- Consommation d'énergie divisée par 4.
- Max. 3500W 16A.
- Fourni avec 4 lampes 55W.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Prises	Lumen
117263 1	3281851726319	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	4 x 55 W	2 G 11	2 x 230 V	15800lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127

Gamme prolongateurs multiples
 Gamme protection parasurtension
 Gamme enrouleurs prolongateurs
 Gamme Maréchal® et connectique
 Gamme distribution et coffrets de chantier
 Gamme TBT et distribution
 Gamme cordons prolongateurs
 Gamme éclairage
 Gamme détection, domotique et accessoires
 Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Power Jet-Light 4 x 36W avec étrier en acier

- IP54.
- 3 prises 2P+T 16A/230V~.
- Interrupteur marche arrêt.
- Lampe de chantier 4 x 36W.
- Boîtier en matière plastique résistante aux chocs.
- Etrier de fixation en acier (pour fixation sur un trépied par exemple).
- Robuste et idéal pour usage à l'extérieur y compris par conditions climatiques difficiles.
- Puissance d'éclairage multipliée par 4.
- Durée de vie de la lampe multipliée par 10.
- Température du boîtier divisée par 10.
- Consommation d'énergie divisée par 4.
- Max. 3500W 16A.
- Fourni avec 4 lampes 36W.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.

**CONFORME
2009/125/CE**



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Lumen
117266 1	3281851726616	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	4 x 36 W	2 G 11	11000 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



Jet-Light ELH 21 IP54

Utilisation intérieure et extérieure.

- Idéal pour les travaux de bricolage, réparations ou au camping, barbecue.
- Ballast électronique pour une haute efficacité énergétique, lumière sans scintillement et faible réchauffement.
- Forte intensité d'éclairage.
- Boîtier en matière plastique résistant aux chocs.
- Couvercle de la lampe en polycarbonate résistant aux chocs également.
- Pied rabattable.
- Forme très compacte.
- Câble de raccordement en néoprène muni d'une fiche avec protection enfants.
- Fourni avec source lumineuse de 21 W.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.

**CONFORME
2009/125/CE**

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Lumen
117269 1	3281851726913	1	1,8 m	H05RN-F 3G1,0	21 W	GRI0q	1200 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



Jet-Light ELH 38 IP54

Utilisation intérieure et extérieure.

- Idéal pour les travaux de bricolage, réparations ou au camping, barbecue.
- Ballast électronique pour une haute efficacité énergétique, lumière sans scintillement et faible réchauffement.
- Forte intensité d'éclairage.
- Boîtier en matière plastique résistant aux chocs. Couvercle de la lampe en polycarbonate résistant aux chocs également.
- Pied rabattable.
- Forme très compacte.
- Câble de raccordement en néoprène muni d'une fiche avec protection enfants.
- Fourni avec source lumineuse de 38W.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.

CONFORME
2009/125/CE

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Lumen
117270 1	3281851727019	1	1,8 m	H05RN-F 3G1,0	38 W	GRI0q	2500 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



Power Jet-Light ELP 38 IP44

38W à économie d'énergie

- IP44.
- 1 prise 2P+T 16A/230V~à clapet
- Lampe 38W 230V~, à poser ou à suspendre. Crochet de suspension rabattable avec trous (fixation murale possible)
- Utilisation intérieure et ou extérieure.
- Globe transparent pour une bonne diffusion de la lumière.
- Ballast électronique pour une haute efficacité énergétique, lumière sans scintillement et faible température du boîtier
- Boîtier en matière plastique résistant aux chocs. Joint de protection en caoutchouc.
- Idéal pour un usage professionnel et le bricoleur exigeant.
- Fourni avec source lumineuse de 38W.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.

CONFORME
2009/125/CE

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Lumen
117271 1	3281851727118	1	1,8 m	H07RN-F 3G1,5	38 W	GRI0q	2500 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasur tension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Power Jet-Light ELP 55 IP54

Utilisation intérieure et extérieure.

- Parfait pour une utilisation professionnelle et pour le bricoleur exigeant.
- Ballast électronique pour une haute efficacité énergétique, lumière sans scintillement et faible réchauffement.
- Forte intensité d'éclairage.
- 2 prises 2P+T 16A/230V~ protégées contre jets d'eau, à clapets automatiques.
- Interrupteur marche arrêt pour la lampe.
- Boîtier en matière plastique très résistante aux chocs. Joint de protection en caoutchouc pour une protection supplémentaire contre les chocs. Couvercle de la lampe en polycarbonate résistant aux chocs.
- Anse de maintien rabattable et réglable pour poser ou fixer la lampe sur un trépied.
- Câble de raccordement en néoprène muni d'une fiche avec protection enfants.
- Fourni avec source lumineuse de 55 W.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.

CONFORME
2009/125/CE

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Lumen
117272 1	3281851727217	1	1,8 m	H07RN-F 3G1,5	55 W	GRI0q	3600 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



Power Jet-Light ELP 336 IP44

3x36W à économie d'énergie.

- IP44.
- 2 prises 2P+T 16A/230V~ à clapet.
- Lampe 3x36W 230V~, à poser ou fixer sur trépied: anse de maintien rabattable et réglable.
- Utilisation intérieure ou extérieure.
- Globe transparent pour une bonne diffusion de la lumière.
- Ballast électronique pour une haute efficacité énergétique, lumière sans scintillement et faible température du boîtier
- Interrupteur marche arrêt.
- Fourni avec 3 lampes 36W.
- Boîtier en matière plastique résistant aux chocs. Joint de protection en caoutchouc.
- Idéal pour un usage professionnel et le bricoleur exigeant.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.

CONFORME
2009/125/CE

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Lumen
117273 1	3281851727316	1	3 m	H07RN-F 3G1,5	3 x 36 W	2G11	8400 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127





Power Jet-Light ELP 436 IP44

Utilisation intérieure et extérieure.

- Parfait pour une utilisation professionnelle et pour le bricoleur exigeant.
- Ballast électronique pour une haute efficacité énergétique, lumière sans scintillement et faible réchauffement.
- Forte intensité d'éclairage.
- 3 prises 2P+T 16A/230V~ protégées contre les projections d'eau grâce aux clapets automatiques.
- Boîtier en matière plastique très résistante aux chocs. Joint de protection en caoutchouc pour une protection supplémentaire contre les chocs. Couverture de la lampe en polycarbonate résistant aux chocs.
- Anse de maintien rabattable et réglable pour poser ou fixer la lampe sur un trépied.
- Câble de raccordement en néoprène muni d'une fiche avec protection enfants.
- Fournie avec 4 ampoules de 36 W.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.

CONFORME
2009/125/CE

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Lumen
117274 1	3281851727415	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	4 x 36 W	G11	2800 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



Lampe globe 57W

- IP54.
- 2 prises de courant 2P+T 16A/230V~.
- Lampe TC TEL puissance lumineuse supérieure à l'halogène.
- Lampe à lumière froide pour usage professionnel.
- Source lumineuse fournie.
- Globe en matière plastique permettant une très bonne diffusion de la lumière.
- Diamètre 240 mm.
- Boîtier en matière plastique très résistant aux chocs.
- Robuste et idéal pour usage à l'extérieur y compris par conditions climatiques difficiles.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.

CONFORME
2009/125/CE



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Lumen
117280 1	3281851728016	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	57 W	G24	4100lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Marécial®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Lampe verticale 2 x 24W

- IP54.
- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- Lampe PL puissance lumineuse supérieure à l'halogène.
- Lampe à lumière froide pour usage professionnel.
- Peut être utilisée horizontalement et verticalement.
- Boîtier en aluminium.
- Robuste et idéal pour usage à l'extérieur y compris par conditions climatiques difficiles.
- Embouts avec ouvertures pour permettre une suspension de la lampe.
- Puissance maxi sous 230V~: 3500W.
- Ballast électronique.
- Fourni avec source lumineuse.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 5.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Lumen
1172811	3281851728115	1	5 m	H07RN-F 3G1,5	2 x 24 W	2GR11	3200lm





Baladeuse en PVC

- La baladeuse de qualité à petit prix.
- Cage protectrice à ressorts, résistante et qui amortit les chocs.
- Verrine de protection.
- Câble avec fiche euro.
- Source lumineuse non fournie.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 8.

**CONFORME
2009/125/CE**



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Lumen
117642 0	3281851764205	10	5 m	H05RN-F 2x0,75	60 W	E 27	660 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



Baladeuse en PVC

- Avec manche moulé en matière plastique isolante et anti chocs de couleur noire.
- Grille de protection métallique pivotante pour un remplacement aisé de l'ampoule.
- Réflecteur enveloppant 180° en tôle.
- Crochet de suspension tournant.
- Interrupteur marche arrêt.
- Source lumineuse non fournie.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 8.

**CONFORME
2009/125/CE**



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot	Lumen
117648 0	4007123576562	10	5 m	H05RN-F 2x0,75	60 W	E27	660 lm

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



**CONFORME
2009/125/CE**



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot
117692 0	4007123054138	2	5 m	H07RN-F 2x1,0	100 W	E 27

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127

Baladeuse en caoutchouc IP54

Protection contre les projections d'eau.

- Baladeuse robuste, maniable avec poignée moulée en caoutchouc dur de qualité pour utilisation de longue durée.
- Poignée de forme hexagonale empêchant l'appareil de rouler lorsqu'il est posé.
- Grille de protection métallique galvanisée, résistante aux chocs.
- Verrine de protection avec déflecteur anti éblouissement.
- Source lumineuse non fournie.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 8.



**CONFORME
2009/125/CE**



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Culot
117646 0	4007123599394	5	5 m	H05RN-F 2x0,75	60 W	E 27

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127

Baladeuse en caoutchouc

- La baladeuse semi pro à la robustesse éprouvée.
- Grille de protection avec couvercle rabattable.
- Verrine de protection.
- Poignée en caoutchouc moulé pour une utilisation longue durée.
- Source lumineuse non fournie.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 8.



**CONFORME
2009/125/CE**

Bâton fluo

- Équipé d'un ballast électronique.
- Avec crochet pivotant en plastique.
- Faible consommation de courant.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 8.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance
117511 0	4007123576555	10	5 m	H05RN-F 2x0,75	8 W



**CONFORME
2009/125/CE**

Bâton fluo

- Tube transparent et résistant aux chocs.
- Poignée ergonomique moulée.
- Ballast électronique intégré dans la poignée.
- Poignée de forme hexagonale empêchant l'appareil de rouler lorsqu'il est posé.
- Crochet pivotant.
- Câble avec fiche euro.
- Consommation électrique extrêmement faible.
- Avec ou sans interrupteur marche arrêt, selon le modèle.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 8.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Puissance	Longueur appr.	Fiche professionnelle	Interrupteur
117711 0	4007123576586	10	5 m	H05RN-F 2x0,75	8 W	50 cm	Prise Euro	
117723 0	4007123576593	5	5 m	H05RN-F 2x0,75	8 W	54 cm	Prise Euro	X

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127



**CONFORME
2009/125/CE**

Bâton fluo IP44

Robuste, pour une utilisation professionnelle, protection contre les projections d'eau.

- Poignée moulée de forme hexagonale, empêchant l'appareil de rouler lorsqu'il est posé.
- Poignée avec interrupteur marche arrêt protégé.
- Crochet pivotant.
- Fourni avec une source lumineuse à économie d'énergie.
- Source lumineuse remplaçable facilement.
- Emballage sous blister.
- Conforme à la norme NF EN 60598 2 8.



Référence	Gencod	UV	Longueur câble	Câble	Efficacité de la lampe	Kelvin	Puissance	Culot
117718 0	4007123112159	2	5 m	H05RN-F 2x1,0	70 lm/W	6700 K	11 W	G 23

Nous recommandons nos sources lumineuses de qualité, pages 123 à 127

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Informations relatives à la nouvelle directive de la CE



„Calendrier de bannissement des lampes“

La nouvelle réglementation sur les luminaires fait référence à la Directive d'Eco-conception (directive Erp 2009/125/CE) ayant pour but une amélioration de l'efficacité énergétique et une meilleure éco-compatibilité des appareils électriques.

Cette réglementation met en avant l'efficacité des produits. Par conséquent, la plus grande partie des ampoules traditionnelles va disparaître progressivement du marché au cours des prochaines années.

En résumé :

À partir de septembre 2009, les ampoules dépolies (y compris les ampoules à économie d'énergie) devront être de classe énergétique A.

En ce qui concerne les ampoules claires, un abandon progressif est prévu.

À compter de septembre 2009, les lampes halogènes doivent répondre à la classe énergétique C.

À partir de cette date, les lampes halogènes classiques seront remplacées par des lampes halogènes à économie d'énergie consommant jusqu'à moins 30% d'énergie pour une puissance lumineuse comparable.

Certaines ampoules ne sont pas concernées par la réglementation, par exemple :

- les ampoules avec un flux lumineux (lumen) très faible ou très élevé c'est-à-dire <60 lumens ou >12.000 lumens (par exemple : ampoules halogènes avec une puissance de 1000 W ou plus)
- lampe fluocompacte sans ballast intégré

Au 1 ^{er} septembre de chaque année	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ampoules claires	15 W 25 W 40 W 60 W 75 W 100 W	15 W 25 W 40 W 60 W 75 W 100 W	15 W 25 W 40 W 60 W 75 W 100 W	Epuiser * les ampoules claires				
Ampoules dépolies	Remplacer les ampoules dépolies par des ampoules à économie d'énergie en classe énergétique A.							
Ampoules économiques dépolies	Toutes les puissances en classe énergétique A uniquement.							

* Attention ! Toutes les puissances sont données à titre indicatif. Le facteur déterminant est le flux lumineux (lumen).
 * Epuiser : les ampoules ne peuvent plus être mises sur le marché. Les stocks disponibles peuvent encore être écoulés.

Ενεργειακή
Energy

A
B
C
D
E
F
G

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage



Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Gamme 24 Volts





Référence	Gencod	UV	Désignation	Tension	Puissance	Culot
117762 0	4050300277776	1	Ampoule à incandescence	24 V~	60 W	E27
						
117005 0	3522291311797	1	Lampe halogène	24 V~	200 W	R7s
						

Lampes économiques

- Culot à broches.

**CONFORME
2009/125/CE**




Référence	Gencod	UV	Puissance	Culot	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Rendu de couleurs
117759 0	4007123115181	1	11 W	G 23	780 lm	70 lm/W	6700 K	81
								
117787 1	3281851778714	1	24 W	2 G 11	3200 lm	133 lm/W	4100 K	64
117473 0	4007123576272	1	36 W	2 G 11	2800 lm	78 lm/W	6400 K	85
117769 0	4007123249855	1	55 W	2 G 11	4800 lm	87 lm/W	4000 K	85
								

Tubes fluorescents

**CONFORME
2009/125/CE**



Référence	Gencod	UV	Puissance	Culot	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Rendu de couleurs
117741 0	3281851774105	1	8 W	G 5	400 lm	50 lm/W	4000 K	60 - 69
								

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Ampoule fluo-compacte 11W

Durée 8 000 heures, soit 8 ans (si utilisation maximale de 3 heures/jour) jusqu'à 5 000 heures en mode on/off.

- Cool white.
- 80 % de consommation d'énergie.

**CONFORME
2009/125/CE**



Référence	Gencod	UV	Tension	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen	Kelvin
117773 1	4008321334428	10	230 V~	11 W	E27	A	680 lm	4000 K



Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Ampoule fluo-compacte 18W

Durée 8 000 heures, soit 8 ans (si utilisation maximale de 3 heures/jour) jusqu'à 5 000 heures en mode on/off.

- Cool white.
- 80 % de consommation d'énergie.

**CONFORME
2009/125/CE**



Référence	Gencod	UV	Tension	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen	Kelvin
117774 1	4008321294944	10	230 V~	18 W	E27	A	1200 lm	4000 K



Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Ampoule fluo-compacte 24W

Durée 10 000 heures, soit 10 ans.

- Cool white.
- 80 % de consommation d'énergie.

**CONFORME
2009/125/CE**



Référence	Gencod	UV	Tension	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen	Kelvin
117775 1	4008321396518	1	230 V~	24 W	E27	A	1445 lm	4000 K



Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Ampoule Fluo-Compacte 30W

Durée 10 000 heures.

- Cool white.
- 80 % de consommation d'énergie.

CONFORME
2009/125/CE

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Tension	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen	Kelvin
117788 1	4008321181237	1	230- V~	30 W	E27	A	1940 lm	4000 K



Lampe pour Jet-Light

CONFORME
2009/125/CE



Référence	Gencod	UV	Puissance	Culot	Lumen	Efficacité de la lampe	Kelvin	Rendu de couleurs
117469 0	4007123576241	1	21 W	GR 10q	1200 lm	57 lm/W	6400 K	80
117470 0	4007123576265	1	38 W	GR 10q	2500 lm	66 lm/W	6400 K	80
117761 0	4007123142149	10	16 W	GR 8	1100 lm	71 lm/W	6400 K	82
117765 0	4007123210206	1	55 W	GR 10q	3600 lm	66 lm/W	6400 K	80



Lampe halogène 400W

Durée 1000 heures.

- 20 % de consommation d'énergie.
- Par blister de 2 pièces.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage	Tension	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117838 0 002	4007123596409	10	Par blister de 2 pièces	230 V~	400 W	R7s	C	8545 lm



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Lampes halogène 230W

Durée 1000 heures.

- 20% de consommation d'énergie.
- Par blister de 2 pièces.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage	Tension	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117836 0 002	4007123596416	10	Par blister de 2 pièces	230 V~	230 W	R7s	C	env. 4644 lm



Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Lampe halogène 120W

Durée 1000 heures.

- 20 % de consommation d'énergie.
- Par blister de 2 pièces.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage	Tension	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117834 0 002	4007123596355	10	Par blister de 2 pièces	230 V~	120 W	R7s	C	env. 2216 lm



Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Lampe halogène 1000W

- Durée 1000 heures.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique	Lumen
117013 0 001	4007123140169	10	Par blister de 1 pièce	1000 W	R7s	E	18000 lm



Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Lampe halogène 400W

- Durée 2000 heures.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Tension	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique
117771 1	4008321207715	20	Carton individuel	230 V~	400 W	R7s	C



Lampe halogène 230W

- Durée 2000 heures.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Tension	Puissance	Culot	Catégorie rendement énergétique
117772 1	4008321207692	20	Carton individuel	230 V~	230 W	R7s	C



- Gamme prolongateurs multiprises
- Gamme protection parasurtension
- Gamme enrouleurs prolongateurs
- Gamme Maréchal® et connectique
- Gamme distribution et coffrets de chantier
- Gamme TBT et distribution
- Gamme cordons prolongateurs
- Gamme éclairage
- Gamme détection, domotique et accessoires
- Aides à la vente et conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Lampes de poche Brennenstuhl: Un bon éclairage, où il faut, quand il faut!





LuxPrimera LED Pen-Light

Pratique pour le véhicule, le bricolage et les loisirs.

- LED lumineuse de 0,5 W.
- Format de poche pratique.
- Durée de vie de la LED: jusqu'à 11 ans en mode continu.
- Boîtier solide en aluminium.
- Interrupteur à pression intégré dans le culot.
- Fournie avec 1 pile standard AAA.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Longueur appr.	Diamètre
117597 0	4007123565924	10	Blister	1 x 0,5 W	env. 15 lm	1 x AAA	9 cm	15 mm



Box lampes de poche LED avec display

Pour un total de 30 articles !

Possibilité de remplissage :

2 rangées pour blisters Largeur : 12 cm 2 x 10 places	1 rangée pour blisters Largeur : 10 cm 1 x 10 places
Référence pouvant être insérée	Référence pouvant être insérée
1178410	1175970
1178440	1178700
1178480	1178710
1178720	1179880
1178730	1179890
1178740	
1178750	

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Dimensions	Désignation
117999 0	4007123602155	1	400 x 409 x 233 mm	Présentoir livré vide



LED Flat-Light 7

- Compact, plat, maniable et très lumineux.
- 7 LED blanches intenses.
- Réglable sur 4 niveaux:
 - Niveau 1: Mode économie
 - Niveau 2: Eclairage très lumineux avec 3 LED
 - Niveau 3: Puissance maximale avec 7 LED, très lumineux
 - Niveau 4: Arrêt
- Durée d'éclairage env. 2 heures au niveau 3.
- Fournie avec 3 piles standard AAA.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Dimensions
117850 0	4007123172771	12	Blister	7	env. 20 lm	3 x AAA	85 x 38 x 15 mm

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



LED Flat-Light 10

- Concentré d'énergie, plat, maniable et très lumineux.
- Tête de lampe pivotable à 180° pour une utilisation universelle.
- 10 LED blanches intenses réglables sur 4 niveaux :
Niveau 1: Mode économie 2 LED
Niveau 2: Eclairage très lumineux avec 4 LED
Niveau 3: Puissance maximale avec 10 LED très lumineuses
Niveau 4: Arrêt
- Durée d'éclairage env. 2 heures au niveau 3.
- Fournie avec 3 piles standard AA.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Dimensions
117848 0	4007123172733	12	Blister	10	env. 20 lm	3 x AA	95 x 60 x 20 mm



Highlight LED black

- Petite torche à LED maniable.
- LED très lumineuse avec lentille optique.
- Commutateur rotatif dans la tête de la lampe.
- Anneau porte clés.
- Fournie avec 4 piles AG3.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Longueur appr.	Diamètre
117843 0	4007123172504	10	Blister	1	env. 16 lm	4 x AG3	7,5 cm	20 mm



Highlight LED 21

- Un paquet d'énergie compact avec 21 LED très lumineuses.
- Commutateur rotatif dans la tête de la lampe.
- Poignée couchoutée.
- Résistante aux éclaboussures.
- Fournie avec 3 piles standard AA.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Longueur appr.	Diamètre
117840 0	4007123172474	5	Blister	21	env. 100 lm	3 x AA	12 cm	55 mm



Highlight LED 3+

- Lampe compacte avec 3 LED très lumineuses.
- Commutateur rotatif dans la tête de la lampe.
- Poignée couchoutée.
- Petite lampe LED très lumineuses avec chaîne sécurisée en supplément.
- Fournie avec 3 piles standard AAA + 3 piles AG3.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Longueur appr.	Diamètre
117844 0	4007123172511	4	Blister	3 + 1	env. 12 lm	3 x AAA + 3 x AG3/ LR41	10 + 12,8 cm	35 mm



Highlight LED 5

- Torche LED maniable avec 5 LED très lumineuses.
- Commutateur rotatif dans la tête de la lampe.
- Poignée couchoutée.
- Résistante aux éclaboussures.
- Fournie avec 3 piles standard AAA.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Longueur appr.	Diamètre
117841 0	4007123172481	4	Blister	5	env. 20 lm	3 x AAA	10 cm	35 mm



Eco-LED-Light FL DUO

Lampe LED avec pointeur laser - l'article vraiment à la mode.

- Boîtier en métal facilement maniable.
- 8 LED très claires.
- Avec pointeur laser puissant intégré.
- Interrupteur « soft touch » avec 2 fonctions:
 1. LED allumée
 2. Pointeur laser allumé.
- Fournie avec 3 piles standard AAA.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Longueur appr.	Diamètre
117989 0	4007123213467	4	Blister	8	env. 18 lm	3 x AAA	11 cm	28 mm

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Eco-LED-Light FL 135/8

Lampe LED avec boîtier inoxydable.

- Très haut rendement lumineux grâce à 8 LED très claires.
- Grande efficacité grâce à 2 piles.
- Design en aluminium brossé en format maniable.
- Fournie avec 2 piles standard AA.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Longueur appr.	Diamètre
117987 0	4007123213429	4	Blister	8	env. 20 lm	2 x AA	14 cm	23 mm



Eco-LED-Light FL 85/3

Lampe DEL compacte dans un boîtier design.

- Puissance d'éclairage très performante.
- Faible consommation électrique, longue durée de vie des piles.
- Design en aluminium brossé en format de poche.
- Fournie avec 1 pile standard AAA.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Longueur appr.	Diamètre
117988 0	4007123213443	4	Blister	3	env. 7 lm	1 x AAA	8,5 cm	16 mm



LED Head-Light HL 10

Lampe frontale variable et fonctionnelle.

- Idéal pour garder les deux mains libres lors de jogging, randonnées ou lors de travaux de montage.
- 10 LED super claires.
- 3 niveaux d'éclairage au choix : 3, 6 ou 10 LED.
- Larges bandes flexibles pour un maintien fixe réglable.
- Angle d'inclinaison de la lampe réglable.
- Commutateur marche arrêt à poussoir.
- Fournie avec 3 piles standard AAA.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type
117977 0	4007123147090	2	Blister	10	env. 30 lm	3 x AAA



LED Head-Light HL 2en1

Lampe frontale. Peut être fixée sur le guidon de votre bicyclette.

- LED très puissante de 1 W.
- Boîtier ABS robuste.
- 3 niveaux d'éclairage et fonction clignotement.
- Large bande flexible pour un maintien fixe et fixation pour le guidon de la bicyclette.
- Fournie avec 3 piles standard AAA.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Dimensions
117986 0	4007123213405	2	Blister	1 W	max. 60 lm	3 x AAA	6 x 3,5 x 4,5 cm



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



LuxPrimera LED 100

LED 1 W très claire. Petite mais puissante.

- Power LED puissante d'1 W.
- Avec vous en permanence grâce à ses petites dimensions.
- Boîtier en aluminium avec quadrillage anti dérapant et résistant avec dragonne.
- Interrupteur à pression intégré dans le culot.
- Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau: IP65.
- Fournie avec 1 pile standard AA.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Longueur appr.	Diamètre
117870 0	4007123563593	4	Blister	1 x 1 W	max. 60 lm	1 x AA	10,5 cm	30 mm



LuxPrimera LED 120

Lampe de poche compacte et puissante 3 W.

- Power LED très claire 3 W.
- Faisceau lumineux longue portée.
- 2 niveaux d'éclairage différents et fonction clignotante.
- Boîtier en aluminium avec quadrillage anti dérapant et résistant avec dragonne.
- Interrupteur à pression intégré dans le culot.
- Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau: IP65.
- Fournie avec 3 piles standard AAA.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Longueur appr.	Diamètre
117871 0	4007123563609	4	Blister	1 x 3 W	env. 80 lm	3 x AAA	12 cm	36 mm



LuxPrimera LED 140

Lampe de poche extrêmement claire avec LED de 3 W et technologie de pointe. Maniable et cependant puissante à courte comme à longue distance.

- Avec nouvelle LED CREE très performante de 3 W.
- Faisceau lumineux longue portée.
- 2 niveaux d'éclairage différents et fonction clignotante.
- Boîtier en aluminium avec quadrillage anti dérapant et résistant avec dragonne.
- Interrupteur à pression intégré dans le culot.
- Étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau: IP65.
- Fournie avec 3 piles standard AAA.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Longueur appr.	Diamètre
117872 0	4007123563616	4	Blister	1 x 3 W	env. 100 lm	3 x AAA	14 cm	35 mm




LuxPrimera LED 145 Multicolor

Power LED multicolore 1 W. Eclairage au choix : blanc, rouge ou vert.

- Power LED puissante d'1 W.
- 3 couleurs d'éclairage : blanc rouge vert.
- Interrupteur à pression intégré dans le culot.
- Boîtier en aluminium avec quadrillage anti dérapant et résistant avec dragonne.
- Protection contre la poussière et les jets d'eau, IP64.
- Fournie avec 3 piles standard AAA.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Longueur appr.	Diamètre
117873 0	4007123563623	4	Blister	1 x 1 W	env. 60 lm	3 x AAA	15 cm	35 mm



LuxPrimera Focus LED 100


Lampe de poche LED extrêmement lumineuse (LED CREE 1 W, 70 lumen) avec nouvelle technologie « focus ». Réglable de la lumière de proximité à une grande portée grâce au focus.

- LED haute performance CREE extrêmement lumineuse (70 lumen, 1 W).
- Focus simple, d'une seule main.
- Faisceau lumineux longue portée.
- 2 niveaux d'éclairage différents et fonction clignotante.
- Boîtier en aluminium de très grande qualité, avec dragonne.
- Interrupteur à pression intégré dans le culot.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau: IP54.
- Fournie avec 1 pile standard AA.



NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Longueur appr.	Diamètre
117874 0	4007123600014	4	Blister	1 x 1 W	env. 70 lm	1 x AA	9,7 cm	25 mm



LuxPrimera Focus LED 150

Lampe de poche LED extrêmement lumineuse (150 lumen, LED CREE 5 W) avec nouvelle technologie « focus ». Réglable de la lumière de proximité à une grande portée grâce au focus.

- LED CREE haute performance extrêmement lumineuse (150 lumen, 5 W).
- Focus simple, d'une seule main.
- Faisceau lumineux longue portée.
- 2 niveaux d'éclairage différents et fonction clignotante.
- Boîtier en aluminium de très grande qualité, avec dragonne.
- Interrupteur à pression intégré dans le culot.
- Protection contre la poussière et les projections d'eau: IP54.
- Fournie avec 3 piles standard AAA.



NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Pile type	Longueur appr.	Diamètre
117875 0	4007123600021	4	Blister	1 x 5 W	env. 150 lm	3 x AAA	11 cm	30 mm

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



**CONFORME
2009/125/CE**

Torche rechargeable 28 LED

Compacte, maniable, sans câble.

- 28 LED super claires avec lentilles spéciales.
- 4 à 5 heures d'autonomie en cas de pleine charge.
- Plus besoin de remplacer les ampoules.
- Accu et chargeur inclus.
- Surface recouverte de caoutchouc.
- Crochet pivotant sur 360° et aimant pour une fixation optimale.
- Interrupteur marche/arrêt.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Dimensions
117534 0	4007123188970	1	Blister	28	env. 52 lm	25 x 6 x 5 cm



**CONFORME
2009/125/CE**

Torche rechargeable 30 LED DL 30 avec dynamo et chargeurs

- Eclairage à tout moment et en tout lieu.
- L'accu peut être chargé à l'aide de la dynamo.
- 2 modes d'éclairage: 6 ou 30 LED.
- Crochet orientable à 360°.
- Fournie avec 1 chargeur 230 V~ et 12 V pour allume cigare.
- Interrupteur marche/arrêt.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Dimensions
117857 0	4007123249923	6	Blister	30	30 LED: env. 28 lm, 6 LED: env. 6 lm	30 x 6 x 4 cm





2^{ème} semestre 2012

Torche rechargeable AHL 361 à 36 + 1 LED

Protection contre les poussières et les projections d'eau, IP54.

- 2 positions de réglage: large surface d'éclairage grâce à 36 LED très claires et une lentille optique performante, complétées par une Power LED frontale, pour une très longue durée d'éclairage.
- Accu NiMH intégré.
- Fournie avec 1 chargeur 230 V~ et 12 V pour allume cigare.
- Chargeur: 100 240 V~ AC, 50 60 Hz.
- Après chargement complet de l'accu, jusqu'à 4 heures d'éclairage avec les 36 LED, jusqu'à 12 heures avec la Power LED frontale.
- Boîtier robuste avec surface en caoutchouc.
- Crochet orientable à 360° repliable, munie d'une plaquette aimantée pour une fixation optimale.
- Interrupteur marche arrêt.

CONFORME 2009/125/CE

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Dimensions
117539 0	4007123609703	1	Blister	36 + 1	36 LED: env. 90 lm, 1 LED: env. 24 lm	26 x 6 x 4,5 cm



Torche rechargeable 36 + 1 LED

Protection contre les poussières et les projections d'eau, IP54.

- Source lumineuse à 36 LED latérales + 1 LED frontale (dans la tête de la lampe) pour un éclairage en faisceau.
- Jusqu'à 7 h d'autonomie.
- Interrupteur marche/arrêt.
- 1 accu NI MH et 1 chargeur fournis.
- Chargeur sur socle: 110 240V~ AC; 8,7V~ DC; 2,5W.
- 4 modes d'éclairage:
 - 1 pression sur l'interrupteur = 36 LED allumées (90 lumen)
 - 2 pressions sur l'interrupteur = 1 LED allumée (24 lumen)
 - 3 pressions sur l'interrupteur = 36+1 LED allumées (114 lumen)
 - 4 pressions sur l'interrupteur = extinction de la lampe.
- Crochet rotatif à 360° en métal solide.
- Boîtier en caoutchouc solide.

CONFORME 2009/125/CE



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Dimensions
117537 0	4007123563630	1	Carton	36 + 1	36 LED: env. 90 lm, 1 LED: env. 24 lm	26 x 6 x 4,5 cm

Jusqu'à épuisement des stocks.



Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

**LE SOLAIRE,
NOTRE AVENIR.**





Lampe LED à énergie solaire 24 SCL

De la lumière en tout lieu grâce à la lampe LED solaire.
Poignée de transport ergonomique.

- Chargement gratuit et écologique grâce à l'énergie solaire.
- Plug & Play, utilisation facile.
- Panneau solaire 3 Wp, pliable, transportable dans un sac à dos. Pour une utilisation extérieure dans un environnement sec.
- Lampe avec 24 LED très claires.
- Batterie au plomb 4 V/4.5 Ah intégrée, interchangeable.
- Protection contre les sous charges, les surcharges et inversions de polarité.
- 4 pieds de maintien pour le panneau solaire.
- Contenu de l'emballage : panneau solaire, lampe avec batterie, câbles de raccordement.



NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Panneau solaire	Dimensions	Type de cellule photovoltaïque	Batterie rechargeable
117170 0	4007123576678	1	3 Wp	330 x 240 mm	couche mince en silicium amorphe	4 V/4,5 Ah



Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Kit à Energie Solaire SES P1207

Kit solaire idéal pour l'éclairage d'intérieur, abris de jardin, caravanes ou garages sans alimentation électrique.

- Chargement gratuit et écologique grâce à l'énergie solaire.
- Module solaire 12 Wp (Pour une utilisation en continu à l'extérieur).
- Composants supplémentaires adaptés à une utilisation dans un environnement sec.
- Installation et branchement faciles.
- Batterie au plomb 12 V/7 Ah intégrée.
- Protection contre les sous charges, les surcharges et inversions de polarité.
- 2 lampes rail DC aluminium avec 24 LED chacune (2 W), avec câble de connexion et interrupteur marche arrêt.
- Connexion pour une alimentation électrique 12V DC CC (prise Jack 6.35 mm), prise de chargement USB et fiche allume cigare 12 V.
- Kit de fixation du panneau solaire.
- Contenu de l'emballage: panneau solaire, batterie rechargeable, régulateur de charge, lampes rails, câble de raccordement.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Panneau solaire	Dimensions	Type de cellule photovoltaïque	Connectique	Batterie rechargeable
117175 0	4007123576685	1	12 Wp	927 x 317 mm	couche mince en silicium amorphe	1 x USB-Charger (5 V DC, 500 mA) 1 x 12 V allume-cigare 2 x 12 V DC	12 V/7 Ah





Kit à Energie Solaire SES P1307

Kit solaire mobile fournissant de l'énergie en tout lieu, sans connexion au réseau électrique.

- Chargement gratuit et écologique grâce à l'énergie solaire.
- Plug & Play, utilisation facile.
- Transportable, compact, simple d'utilisation.
- Malette compacte contenant le module solaire 13Wp. Pour une utilisation dans un environnement sec.
- Batterie au plomb 12V/7Ah intégrée, interchangeable.
- Protection contre les sous charges, les surcharges et inversions de polarité.
- Lampe portable 36 LED avec interrupteur.
- Prise de chargement USB, fiche allume cigare 12V, possibilité de connexion d'un onduleur 230V~.
- 2 pieds de maintien pliables.
- Contenu dans l'emballage: Module solaire et station d'alimentation électrique avec batterie transportables, lampe portable LED et câble de raccordement.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Panneau solaire	Dimensions	Type de cellule photovoltaïque	Connectique	Batterie rechargeable
117185 0	4007123576708	1	13 Wp	770 x 525 x 40 mm	couche mince en silicium amorphe	1 x USB-Charger (5 V DC, 500 mA) 1 x 12 V allume-cigare	12 V/7 Ah



Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Lampe LED solaire SOL 80 IP44

Utilisation extérieure, IP44.

- Lampe solaire avec détecteur de mouvements infrarouge et capteur solaire indépendant.
- Grande surface d'éclairage grâce à 80 LED très claires.
- Lampe solaire pivotante horizontalement et verticalement.
- Secteur de capture 180°, portée jusqu'à 12 mètres.
- Durée de fonctionnement réglable jusqu'à maximum 1 minute environ.
- Totalement indépendant du réseau électrique.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Sensibilité du détecteur infrarouge réglable.
- Protection intégrée contre les sous charges et surcharges.
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 2 heures.
- Prise pour charge accélérée à l'aide d'un chargeur (non fourni) 12V DC, minimum 400mA, prise Jack 5,5/2,1 mm, pôle + à l'intérieur.
- Fournie avec batterie gel.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
117071 0	4007123249824	1	Carton	80	env. 200 lm	4,75 m	Blanc
117081 0 NOUVEAU	4007123576111	1	Carton	80	env. 200 lm	4,75 m	Noir



Lampe LED solaire SOL 80 ALU IP44

Boîtier compact en aluminium. Utilisation extérieure. IP44.

- Totalement indépendante du réseau électrique, en produisant elle même son énergie.
- Lampe solaire avec détecteur de mouvements infrarouge et capteur solaire indépendant.
- Lampe et capteur solaire de forme compacte en aluminium.
- Grande surface d'éclairage grâce à ses 8 LED performantes et très claires.
- Lampe solaire pivotante horizontalement et verticalement.
- Angle de détection jusqu'à 130° maximum, portée jusqu'à 10m.
- Durée de fonctionnement réglable jusqu'à maximum 1 minute environ.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Fournie avec 3 batteries AA Ni MH interchangeable et rechargeables.
- Protection intégrée contre les sous charges et surcharges.
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 110 minutes.
- Capacité de la batterie: 2200 mAh



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
117084 0	4007123602209	1	Carton	8 x 0,5 W	env. 350 lm	4,75 m	Alu

2^{ème} semestre 2012

NOUVEAU



Lampe extérieure LED solaire SOL 14 IP44

Utilisation extérieure, IP44.

- Éclairage ciblé très puissant grâce à 14 LED très claires.
- Lampe solaire avec détecteur de mouvements infrarouge et capteur solaire indépendant.
- Lampe solaire d'extérieur pivotante horizontalement et verticalement.
- Secteur de capture 180° maximum, portée jusqu'à 10 mètres maximum.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Totalement indépendant du réseau électrique.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Sensibilité du détecteur infrarouge réglable.
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 100 à 120 minutes.
- Fournie avec 3 batteries AA NiMH.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Longueur câble	Couleur
117073 0	4007123249886	1	Carton	14	env. 50 lm	3 m	Blanc
117083 0 <small>NOUVEAU</small>	4007123576128	1	Carton	14	env. 50 lm	3 m	Noir



Lampe murale LED solaire SOL 04 IP44

Utilisation extérieure, IP44.

- Lampe solaire compacte avec module solaire intégré et détecteur de mouvements infrarouge.
- 4 LED ultra claires pour une orientation nocturne optimale.
- Secteur de capture d'environ 100°, portée jusqu'à 7 mètres maximum.
- Durée de fonctionnement 1 minute environ après le dernier passage.
- Totalement indépendant du réseau électrique.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Tout en un. Pas de câblage nécessaire.
- Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 80 à 90 minutes.
- Fournie avec 3 batteries AA NiMH.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED	Lumen	Couleur
117072 0	4007123249879	1	Carton	4	env. 30 lm	Blanc
117082 0 <small>NOUVEAU</small>	4007123576104	1	Carton	4	env. 30 lm	Noir

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement





Détecteurs de fumée

146


Gamme prolongateurs
multiprises



Détecteurs divers

147

Gamme protection
parasurtension



Sécurité de la maison
et surveillance

148

Gamme enrouleurs
prolongateurs



Détecteurs de mouvement

150

Gamme Maréchal®
et connectique



Domotique

152

Gamme distribution et
coffrets de chantier



Adaptateurs de voyage

158

Gamme TBT et
distribution



Appareils de contrôle et de mesure

161

Gamme cordons
prolongateurs



Accessoires

163

Gamme éclairage



Enrouleurs de tuyau d'air

168

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Détecteur de fumée BR 105 (DAAF)

- Installation simple sans fil.
- Fourni avec 3 piles longue durée Lithium (CR 2450). Alerte de batterie faible.
- Très haute sensibilité, temps de réaction rapide.
- Très fiable, conforme aux normes internationales de sécurité.
- Signal d'alarme de 85 dB.
- Bouton test de bon fonctionnement.
- Compact, diamètre 7 cm hauteur 3 cm.
- Conforme à la norme NF EN 14604 de novembre 2005.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Dimensions	Signal d'alarme	Pile type
1 29035 1	3281852903511	12	Blister	70 mm x 70 mm x 40 mm	85 db	3 x CR 2450



Détecteur de fumée MTS-166S/5Y (DAAF)

- Installation simple sans fil (vis et chevilles fournies).
- Montage plafonnier ou mural.
- Fourni avec 3 piles longue durée Lithium (CR 2450). Alerte de batterie faible, 30 jours avant épuisement des piles. Autonomie 5 ans piles non réutilisables pour les jeux électroniques ou télécommandes Garantie produit 5 ans.
- Cellule photo électrique, très haute sensibilité, temps de réaction rapide, reconnu pour sa fiabilité
- Témoin lumineux de fonctionnement, signal d'alarme de 85 dB Bouton test de bon fonctionnement.
- Dispositif de neutralisation momentané de l'alarme.
- Compact, très discret: diamètre 7 cm Hauteur 3 cm
- Pour une utilisation domestique. Avertit en cas de formation de fumée ou de début d'incendie. ne convient pas aux camping cars pas de raccordement à des dispositifs auxiliaires externes non interconnectable, ne dispose pas de liaison radio
- Certifications CE 0786 AFNOR NF 292 DAAF VdS G204132 NF EN 14604.
- Grille anti intrusion insectes.
- Ne contient aucun élément radioactif.
- Pour plus de sécurité, le détecteur intègre un dispositif interdisant l'installation sans piles.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Dimensions	Signal d'alarme	Pile type
1 29025 1	3281852902514	12	Blister	180 mm x 140 mm x 70 mm	85 db	3 x CR 2450
1 29025 1002	3281852902569	12	2 pièces sous blister NOUVEAU			



Détecteur de CO BCN 1221

Protège contre l'intoxication au monoxyde de carbone (CO).

- Recommandé dans les garages, pièces d'habitation avec cheminée ou au camping.
- Capteur électrochimique nouvelle génération, longue durée.
- Signal d'alarme et affichage LED.
- Auto test régulier.
- Signal d'alarme de 85 dB.
- Tonalité en cas de faiblesse de la pile.
- Grâce au fonctionnement à pile (9V), utilisable en tout lieu.
- Fourni avec 1 pile Bloc 9 V.
- Garantie du fabricant 3 ans (voir conditions de garantie).



Référence	Gencod	UV	Emballage	Dimensions	Signal d'alarme	Pile type
129049 0	4007123248315	1	Carton	100 mm x 85 mm x 30 mm	85 dB	1 x 9 V



Détecteur de fuite d'eau BW 1201

Protection contre les dégâts des eaux!

- Idéal pour la cuisine, la salle de bain, les toilettes, la cave, la chaufferie et le garage.
- Alerte immédiatement en cas de contact avec de l'eau.
- Signal d'alarme de 85 dB.
- Fourni avec 1 pile Bloc 9 V.
- Garantie du fabricant 3 ans (voir conditions de garantie).



Référence	Gencod	UV	Emballage	Dimensions	Signal d'alarme	Pile type
129061 0	4007123248322	1	Carton	30 mm x 95 mm	85 dB	1 x 9 V



Gamme prolongateurs multiprises

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Couverture anti-feu BLD-01

Pour plus de sécurité à la maison!

- Certifié DIN EN 1869:2001.
- Tissu en fibre de verre de haute qualité.
- Traitement double face.
- Les débuts d'incendies sont immédiatement éteints en tout lieu: maison, travail et loisirs.
- Résistant à la chaleur jusqu'à 550°C.

Référence	Gencod	UV	Emballage	Dimensions
129120 0	4007123210183	6	boîte rigide	100 x 100 cm



Veilleuse LED NL 8

- 8 LED diffusant une couleur bleue claire, lumière douce.
- Détecteur de mouvements avec angle de détection à 90°, portée jusqu'à 5 m environ.
- Arrêt automatique 1 minute après la détection du dernier mouvement.
- Indépendant du réseau électrique.
- Fournie avec 3 piles standard AA.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED
117596 0	4007123214051	4	Blister	8



Veilleuse LED NL 9 230V

- 9 LED pour une veilleuse efficace dans l'obscurité.
- Très faible consommation électrique, 2 W seulement.
- Détecteur de mouvements infrarouge, portée jusqu'à 5 m environ.
- Orientation variable de la lampe vers le haut et vers le bas.
- Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable.
- Interrupteur marche arrêt et mode automatique.
- 230 V~.



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED
150729 0	4007123562930	2	Blister	9

NOUVEAU



Primera-Line veilleuse NL LED avec détecteur de mouvement et capteur crépusculaire

- Veilleuse 8 LED anti éblouissement diffusant un rayonnement vers le sol.
- S'enclenche dès le crépuscule. La lumière s'allume automatiquement dès capture d'un mouvement.
- Arrêt automatique 1 minute après détection du dernier passage.
- Secteur de capture d'environ 90°, portée jusqu'à 5 mètres.
- Faible consommation électrique, longue durée de vie des diodes (environ 10 ans en mode continu).

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage	LED
150748 0	4007123192014	2	Blister	8



Gamme prolongateurs multiprises

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Détecteur de mouvement infrarouge PIR 240 IP44

Pour allumage et extinction automatiques des lampes, halogènes et à économie d'énergie.

- Utilisation intérieure et extérieure, IP44.
- Secteur de capture 240°, portée jusqu'à 12 m environ.
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Clarté d'enclenchement réglable de 10 lux à 150 lux.
- Puissance maximum 1000 W (avec ampoule à incandescence) ou maximum 300 W (avec ampoule à économie d'énergie).
- Réglage vertical et horizontal.
- Fourni avec fixation d'angle.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Tension
117091 0	4007123249831	1	Carton	230 V~



Détecteur de mouvement infrarouge PIR 180 IP44

Pour allumage et extinction automatiques des lampes, halogènes et à économie d'énergie.

- Utilisation intérieure et extérieure, IP44.
- Secteur de capture 180°, portée jusqu'à 12 mètres maximum .
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Clarté d'enclenchement réglable.
- Puissance maximum 1000 W (avec ampoule à incandescence) ou maximum 300 W (avec ampoule à économie d'énergie).
- Réglage vertical et horizontal.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Tension
117090 0	4007123249817	1	Carton	230 V~



Détecteur de mouvement infrarouge PIR 110 IP44

Pour allumage et extinction automatiques des lampes, halogènes et à économie d'énergie.

- Utilisation intérieure et extérieure, IP44.
- Secteur de capture 110°, portée jusqu'à 12 mètres maximum .
- Durée de fonctionnement réglable de 10 secondes à 4 minutes environ.
- Clarté d'enclenchement réglable.
- Puissance maximum 1000 W (avec ampoule à incandescence) ou maximum 300 W (avec ampoule à économie d'énergie).
- Réglage vertical et horizontal.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Tension
117089 0	4007123249862	1	Carton	230 V~



Primera-Line Minuterie mécanique MT 20

Utilisation intérieure.

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- Protection enfants.
- Puissance maxi: 3500W.
- Commutable pour un fonctionnement en continu.
- 96 cycles programmables par jour.
- Durée minium d'un cycle: 15 min.
- Témoin lumineux de fonctionnement.



Référence	Gencod	UV	Emballage
150653 1	3281855065315	6	Blister



Minuterie journalière mécanique MMZ 20 A

- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- Protection enfants.
- Utilisation intérieure.
- Puissance maxi: 3500W.
- Commutable pour un fonctionnement en continu.
- 96 cycles programmables par jour.
- Durée minium d'un cycle: 15 min.



NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Emballage
150636 1	3281855063618	6	Blister

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Programmateur hebdomadaire DZ 20

Programmateur digital, cycle 7 jours.

- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 10 paires de programmes marche arrêt (20 cycles)
- Choix du mode 12 ou 24 heures.
- Cycle 7 jours
- Temps minimum de programmation: 1 min.
- Fonction aléatoire en cas d'absences.
- Sauvegarde des données en cas de panne d'électricité.
- Commutation horaire d'été/d'hiver.
- Puissance maxi: 3500W.
- Accu NiMH 1,2V > 100H charger l'accu pendant 14h
- Ecran LCD avec indication des secondes.
- Simplicité de manipulation.
- Pour allumer/éteindre en toute fiabilité les appareils domestiques, de surveillance, les aquariums, les lampes d'ambiance...
- Egalement dissuasion efficace contre les cambriolages grâce à la commutation aléatoire.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage
150655 1	3281855065513	6	Carton



Appareil de mesure des coûts d'énergie EM 230

Aide à la réduction des coûts et de la consommation d'énergie.

- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Protection enfants.
- Courant maximal admissible: 10A.
- Puissance maxi: 2300W.
- Affichage de la consommation électrique instantanée.
- Calcul des coût liés à la consommation d'électricité.
- Affichage de la consommation électrique globale.
- Affichage du coût total.
- Unités de mesure en heures et minutes.
- 2 piles LR44 fournies.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Désignation	Couleur
150622 1	3281855062215	6	Blister	Appareil de mesure des coûts d'énergie EM 230	Blanc



Appareil de mesure des coûts d'énergie EM 240

Pour une surveillance efficace des coûts énergétiques.

- Idéal pour déterminer la consommation électrique de vos appareils en fonctionnement et en mode veille.
- Écran large pour une bonne lecture de la tension (V), consommation en cours (W), consommation en kWh, coût et durée.
- Possibilité de programmation de 2 tarifs (jour + nuit).
- Protection enfants.
- 2 piles alcalines LR 44 (1,5 V) fournies.



NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Emballage	Courant nominal
150971 4	4007123602551	6	Blister	16 A



Programmateur hebdomadaire Primera-Line DT

- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- 20 paires de programmes de marche arrêt (40 cycles) à intervalle de 1 min.
- Choix du mode 12 ou 24 heures.
- Fonction de compte à rebours.
- Fonction aléatoire.
- Commutation horaire d'été/d'hiver.
- Sauvegarde des données en cas de panne d'électricité.
- Puissance maxi: 3680W.
- Accu NiMH 1,2V > 100H inclus
- Ecran clair.
- Interruption de programmes en cours.
- Mise en marche et arrêt automatique, à la minute près de tous vos appareils électriques.
- Pour allumer/éteindre en toute fiabilité les appareils domestiques, de surveillance, les aquariums, les lampes d'ambiance...
- Egalement dissuasion efficace contre les cambriolages grâce à la commutation aléatoire.



NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Emballage	Tension nominale
150750 1	3281855075017	2	Blister	230 V~



Gamme prolongateurs multiprises

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TB et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



2^{ème} semestre 2012

NOUVEAU

Primera-Line Programmateur DT IP 44

- Affichage large par écran LCD du jour de la semaine, des heures au format 12 h et 24 h, minutes et secondes ainsi que de la fonction.
- 20 programmes marche arrêt avec réglage des jours de la semaine, des heures et des minutes.
- Fonctionnement très simple à l'aide de 4 touches.
- Temps de programmation le plus court 1 minute.
- Fonction de compte à rebours.
- Fonction alléatoire.
- Heure été/hiver.
- Fonction manuelle marche arrêt.
- Possibilité d'interruption des programmations en cours.
- Sauvegarde des données en cas de coupure de courant.
- Conception très étudiée. En cas de combinaison murale, prise et interrupteur, le programmateur hebdomadaire ne recouvre pas l'interrupteur mural.
- Prise de courant avec protection enfants et couvercle contre les projections d'eau.
- Pile NiMH fournie.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Tension nominale	Courant nominal
150749 1	3281855074911	2	Blister	230 V~	16 A



NOUVEAU

Prise télécommandée Primera-Line RCR 3600

- IP44.
- Unité d'extension pour RC 3600
- 1 fiche 16A/230V~
- 1 prise 16A/230V~
- Interrupteur marche arrêt.
- Protection enfants.
- Pour la commutation marche arrêt des appareils raccordés avec la télécommande du kit de commande à distance radio 1+3 RC 3600 référence 1507471
- Portée jusqu'à 25 m.
- Idéal pour une utilisation temporaire à l'extérieur.



Référence	Gencod	UV	Emballage
150758 1	3281855075819	1	Blister



Prise télécommandée Primera-Line RCR3600

- Unité d'extension pour RC 3600
- 1 fiche 16A/230V~
- 1 prise 16A/230V~
- Interrupteur marche arrêt.
- Protection enfants.
- Pour la commutation Marche Arrêt des appareils raccordés avec la télécommande du kit de commande à distance radio 1+3 RC 3600 référence 1507471

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage
1507571	3281855075710	1	Blister



Kit de commande à distance radio

1 Primera-Line RC3600 Télécommande +3 prises télécommandées

- 1 fiche 16A/230V~
- 1 prise 16A/230V~
- Portée : maxi 25 m.
- Fréquence émission : 433,92 MHz.
- Émetteur : 4 canaux pour commande à distance pile A23 12 V~(fournie)
- Récepteurs : 16A/230V~ puissance maxi 3600W
- Interrupteur marche arrêt.
- Protection enfants.
- Codage par auto programmation, mémorisation permanente
- Pour la mise en marche et l'arrêt faciles d'appareils électriques et lampes jusqu'à 3600W.
- Facilite la coupure des appareils en mode veille, permettant la réalisation d'économies d'énergie.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage
1507471	3281855074713	1	Blister

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Set 1 télécommande et 2 récepteurs RCS 1044 N Comfort

Pour la mise en marche et l'arrêt faciles d'appareils électriques
et de lampes jusqu'à 1000W.

- IP44.
- Prise 2P+T 16A/230V~.
- Fiche 2P+T 16A/230 V~.
- Portée: maxi 25 m.
- Fréquence émission: 433,92 MHz.
- Émetteur: pile A23 12V (fournie).
- Récepteurs: 16A/230V ~ puissance maxi 1000W.
- Pour la mise en marche et l'arrêt faciles d'appareils électriques et de lampes jusqu'à 1000W.
- Facilite la coupure des appareils en mode veille, permettant la réalisation d'économies d'énergie.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Emballage
150759 1	3281855075918	4	Blister



Set 1 télécommande et 3 récepteurs RCS 1000 N/F Comfort

Pour la mise en marche et l'arrêt faciles d'appareils électriques
et de lampes jusqu'à 1000W.

- Prise 2P+T 16A/230V~.
- Fiche 2P+T 16A/230 V~.
- Portée jusqu'à 25 m.
- Fréquence 433,92 MHz.
- Émetteur: 4 canaux, pile A23 12V fournie.
- Récepteurs: 16A/230V~.
- Puissance maxi: 1000W.
- Facilite la coupure des appareils en mode veille, permettant la réalisation d'économies d'énergie.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Emballage
150745 1	3281855074515	4	Blister





Primera-Line Appareil de mesure de consommation d'énergie PM 231 E

Aide à la réduction des coûts et de la consommation d'énergie.

- Mesure de la tension, de la fréquence, du courant, du facteur de puissance, de la puissance.
- Calcul de la consommation totale d'énergie et des coûts d'énergie.
- Affichage du temps de mesure en heures et minutes.
- Possibilité de programmation de 2 tarifs (jour + nuit).
- Protection enfants.
- 3 piles LR44 fournies pour la sauvegarde des données en cas de coupure de courant.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage	Courant nominal
150660 1	3281855066015	2	Blister	16 A



Adaptateur Comfort Switch

- 1 prise 2P+T 16A/230V~.
- 1 fiche 2P+T 16A/230V~.
- Interrupteur de commande au pied.
- Mise hors tension du mode veille de votre appareil.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Emballage	Câble
150812 1	3281855081216	6	Blister	H03VV-F 3G0,5

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier


Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

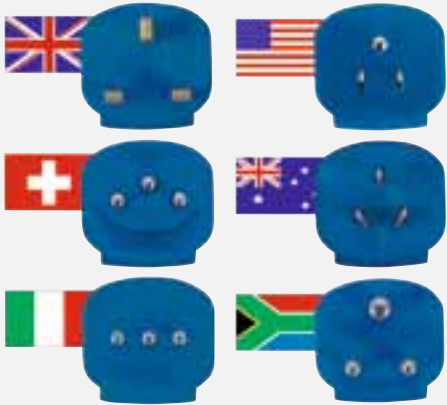

Set adaptateurs secteur de voyage 16A/230V~

- 6 raccords différents, selon le pays de destination.
- Pour voyageur sortant de France.
- Etui de transport inclus.
- Utilisable dans plus de 150 pays.
- Broches adaptées aux connexions électriques selon le pays.
- Livré en display.
- Protection enfants.



Référence	Gencod	UV	Emballage
150806 4	4007123151509	10	Blister



2^{eme} semestre 2012

Adaptateur secteur de voyage USA/prise Euro

Adaptateur pour le raccordement d'appareils électriques avec système de branchement bipolaire des USA dans les pays avec système de branchement euro. Pour tous les pays européens, excepté l'Angleterre.

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Emballage	Charge maxi
150850 1	3281855085016	5	Blister	2,5 A/250 V~



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Adaptateur secteur de voyage Australie-Chine/ prise avec terre

Adaptateur permettant de connecter des appareils électriques munis de fiches avec mise à la terre d'Australie ou de Chine, dans les pays utilisant un système de prise avec mise à la terre, comme par exemple : DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.



2^{ème} semestre 2012

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Emballage	Charge maxi
150851 1	3281855085115	5	Blister	10 A/250 V~



Adaptateur secteur de voyage USA-Japon/ prise avec terre

Adaptateur permettant de connecter des appareils électriques munis de fiches avec mise à la terre des USA et du Japon, dans les pays utilisant un système de prise avec mise à la terre, comme par exemple : DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.



2^{ème} semestre 2012

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Emballage	Charge maxi
150852 1	3281855085214	5	Blister	15 A/250 V~



Gamme prolongateurs multiprises

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



NOUVEAU

2^{ème} semestre 2012

Adaptateur secteur de voyage GB/ prise avec terre

Adaptateur permettant de connecter des appareils électriques munis de fiches avec mise à la terre d'Angleterre dans les pays utilisant un système de prise avec mise à la terre comme par exemple : DE, FR, BE, PL, NL, ES, PT, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Protection enfants.

Référence	Gencod	UV	Emballage	Charge maxi
150853 1	3281855085313	5	Blister	13 A/250 V~



NOUVEAU

2^{ème} semestre 2012

Adaptateur secteur de voyage Italie/ prise avec terre

Adaptateur permettant de connecter des appareils électriques munis de fiches avec mise à la terre d'Italie, dans les pays utilisant un système de prise avec mise à la terre comme par exemple : DE, FR, BE, CZ, PL, NL, ES, PL, SE, FI, NO, GR, TR, AT ...

- Cet adaptateur de voyage n'est pas un transformateur ni un convertisseur de fréquences.
- Protection enfants.

Référence	Gencod	UV	Emballage	Charge maxi
150859 1	3281855085917	5	Blister	16 A/250 V~




Détecteur multifonctions WMV Plus

Détecteur de métaux, de tension et de poutres en bois

- Pour localiser les métaux, les conducteurs électriques sous tension (tension alternative) et les poutres en bois dans les murs.
- 3 fonctions en un seul appareil, fonctions sélectionnables séparément.
- Affichage des résultats de mesure sur un large écran LCD (numérique et graphique) ainsi que par signal acoustique.
- Réglage automatique de la sensibilité.
- Arrêt automatique à l'issue de la mesure.
- Affichage de l'usure des piles.
- Compartiment pour 1 pile bloc 9 V (non fournie).
- Facile d'utilisation grâce à des touches de commande latérales et frontales. Design ergonomique.
- Profondeur maximale de détection : bois jusqu'à 40 mm, tension alternative de 30 à 50 mm environ, métaux de 50 à 80 mm environ.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage
129818 0	4007123249909	4	Blister



Détecteur d'humidité MD

- Pour mesurer le degré d'humidité du bois ou de matériaux comme le béton, les briques, les sols, le placo-plâtre, les papiers peints, etc.
- Plage de mesure de 5 à 50 % pour le bois ou de 1,5 à 33 % pour les matériaux de construction.
- Indication sur un large écran LCD (en pourcentage, résolution 0,1 %) ainsi que par signal acoustique (pouvant être désactivé).
- La fonction «Hold» permet d'effectuer une mesure même dans des endroits difficilement accessibles.
- Arrêt automatique environ 3 minutes après la dernière utilisation.
- Affichage de l'usure des piles.
- Boîtier robuste et maniable avec compartiment séparé pour pile bloc 9 V (non fournie).
- Avec couvercle de protection.

NOUVEAU



Référence	Gencod	UV	Emballage
129868 0	4007123249893	4	Blister

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Multi-testeur électronique MT 6 S/2

- Localisation sans contact de fils électriques avec tension alternative.
- Contrôle de conducteur actif, conducteur neutre et conducteur de protection sur les prises de courant.
- Test de continuité, par exemple de fusibles, ampoules à incandescence etc.
- Test de polarité, par exemple des piles.
- Affichage par LED.
- Petit et maniable.
- Utilisable aussi comme lampe de poche avec une LED très claire.
- Fourni avec 3 piles AG3.



Référence	Gencod	UV	Emballage
129715 0	4007123249916	5	Blister



Signograph 25 Diamant

Graveur électrique - pour graver comme on écrit.

- Signographe 25 Diamant, livré en kit avec une pointe au diamant, une pointe au carbure de tungstène et deux pointes profilées pour les métaux tendres comme le cuivre, le zinc ou l'aluminium.
- Intensité des vibrations:
 - a (peak)~ = 74,02 m/s+ = 7,545 g (valeur maximale usine).
 - a (rms)~ = 52,34 m/s+ = 5,336 g (valeur nominale).



Référence	Gencod	UV	Emballage	Câble	Longueur câble
150076 0	4007123012312	1	Carton	H05VV-F 2x0,75	1,8 m

Signograph-Accessoires

Référence	Gencod	UV	Désignation
150813 0	4007123020485	1	Adaptateur porte-pointes
150053 0	4007123011964	1	Pointe au diamant 2,5 x 18
150054 0	4007123020492	1	Pointe au carbure de tungstène
150824 0	4007123020508	1	Pointe profilée forme sphérique
150825 0	4007123020515	1	Pointe profilée forme conique



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs


Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Attache-câbles

- Utilisation rapide, résistant à 100%.
- Idéal pour la fixation en toron.
- Bandes de fermeture avec crans intérieurs à usage unique.
- Résistant à la chaleur (courte durée) jusqu'à environ + 85° C, résistant au froid jusqu'à environ - 40° C.




50 stk/pcs 2,5x100 mm 3,6x100 mm 4,8x200 mm 4,8x300 mm

Référence	Gencod	UV	Contenu	Emballage	Couleur	Dimensions
116420 0	4007123562220	12	50	Blister	Blanc	B 2,5 mm x L 100 mm
116421 0	4007123562237	12	50	Blister	Noir	B 2,5 mm x L 100 mm
116422 0	4007123562244	12	50	Blister	Blanc	B 3,6 mm x L 100 mm
116423 0	4007123562251	12	50	Blister	Noir	B 3,6 mm x L 100 mm
116424 0	4007123562268	12	50	Blister	Blanc	B 4,8 mm x L 200 mm
116425 0	4007123562275	12	50	Blister	Noir	B 4,8 mm x L 200 mm
116426 0	4007123562282	12	50	Blister	Blanc	B 4,8 mm x L 300 mm
116427 0	4007123562299	12	50	Blister	Noir	B 4,8 mm x L 300 mm

Attache-câbles

- Utilisation rapide, résistant à 100%.
- Idéal pour la fixation en toron.
- Bandes de fermeture avec crans intérieurs à usage unique.
- Résistant à la chaleur (courte durée) jusqu'à environ + 85° C, résistant au froid jusqu'à environ - 40° C.



200 stk/pcs 2,5x100 mm 250 stk/pcs 2,5x150 mm

Référence	Gencod	UV	Contenu	Emballage	Couleur	Dimensions
116428 0	4007123562305	12	200	Blister	50 x Bleu / 50 x Vert / 50 x Jaune / 50 x Rouge	B 2,5 mm x L 100 mm
116429 0	4007123562312	12	250	Blister	50 x Bleu / 50 x Vert / 50 x Jaune / 50 x Rouge / 50 x Blanc	B 2,5 mm x L 150 mm



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage


Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Attache-câbles réutilisables

- Idéal pour la fixation en toron.
- Réutilisable à volonté.
- Résistant aux intempéries !




Référence	Gencod	UV	Contenu	Emballage	Couleur	Dimensions
116430 0	4007123562329	12	150	Blister	Blanc	50 x B 3,6 mm x L 100 mm 50 x B 4,8 mm x L 200 mm 50 x B 4,8 mm x L 300 mm
116431 0	4007123562336	12	150	Blister	Noir	50 x B 3,6 mm x L 100 mm 50 x B 4,8 mm x L 200 mm 50 x B 4,8 mm x L 300 mm



Attache-câbles velcro

Utilisation intérieure et extérieure.

- Attache câble en plastique velcro.
- Idéal pour la fixation en toron.
- Réutilisable à volonté.
- Matériau souple et flexible.



Référence	Gencod	UV	Contenu	Emballage	Couleur	Dimensions
116435 0	4007123562374	12	20	Blister	Blanc	B 12 mm x L 125 mm
116434 0	4007123562367	12	20	Blister	Noir	B 12 mm x L 125 mm
116433 0	4007123562350	12	20	Blister	Blanc	B 12 mm x L 200 mm
116432 0	4007123562343	12	20	Blister	Noir	B 12 mm x L 200 mm



Tuyau spiralé

- Solution idéale pour le rassemblement et la protection de câbles et fils électriques à la maison comme au bureau.
- Élément de toronnage inclus pour une manipulation aisée et simple.




2,5m Ø 20 mm

Référence	Gencod	UV	Emballage	Couleur	Dimensions
116436 0	4007123562381	12	Blister	Gris	L 2,5 m; Ø 20 mm



Base Attache-câble

- Autocollant.
- Utilisation universelle.
- Pour la fixation d'attache câbles.



20 stk/pcs 19 x 19 mm 28x28 mm

Référence	Gencod	UV	Contenu	Emballage	Couleur	Dimensions	Pour
116437 0	4007123562398	12	20	Blister	Blanc	B.1 19 mm x L 19 mm; B.2 4,8 mm	max. 4,8 mm
116438 0	4007123562404	12	20	Blister	Blanc	B.1 28 mm x L 28 mm; B.2 8 mm	max. 8 mm

Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement




Base clip-câble

- Autocollant.
- Pour la fixation de câbles ronds, fils électriques, tuyaux, etc.
- Diamètre jusqu'à 8 mm maximum.

20
stk/pcs

19 x 21
mm



Référence	Gencod	UV	Contenu	Emballage	Couleur	Dimensions
116439 0	4007123562411	12	20	Blisters	Blanc	B 19 mm x L 21 mm; Ø 8 mm




Collier fixe-câble avec clou

- Avec clou inséré.
- Longueur du clou environ 25 mm.
- Fixation rapide de fils électriques en tout lieu.

50
stk/pcs

7-10
mm

10-14
mm




Référence	Gencod	UV	Contenu	Emballage	Couleur	Pour
116440 0	4007123562428	12	50	Blisters	Gris	conduits de 7 à 10 mm
116441 0	4007123562435	12	50	Blisters	Gris	conduits de 10 à 14 mm



Borne à vis

- Découpable.
- Couleur neutre.

2 stk/pcs
1,5 mm²
4 mm²



Référence	Gencod	UV	Contenu	Emballage	Charge maxi	Pour	Dimensions
116442 0	4007123562442	12	2	Blisters	6 A	des torons de 1,5 mm+	B 17 mm x L 96 mm x H 15 mm
116443 0	4007123562459	12	2	Blisters	32 A	des torons de 4 mm+	B 21 mm x L 119 mm x H 15 mm



Ruban adhésif isolant

- Autocollant.
- Difficilement inflammable.
- Résistant à l'usure.

2 stk/pcs
20m

Référence	Gencod	UV	Contenu	Emballage	Couleur	Longueur bande	Dimensions
116445 0	4007123562473	12	2	Blisters	Blanc	20 m	0,15 mm x 20 mm
116446 0	4007123562480	12	2	Blisters	Noir	20 m	0,15 mm x 20 mm



Boîte de dérivation

- Boîte de dérivation pour montage en saillie.

Référence	Gencod	UV	Contenu	Emballage	Couleur	Dimensions
116447 0	4007123562497	12	1	Blisters	Blanc	6,5 cm x 6,5 cm x 3 cm

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Enrouleur universel

L'auxiliaire de rangement pour tout ce qui s'enroule :

- Tuyau.
- Câble électrique.
- Corde.
- Fil.



Référence	Gencod	UV	Tambour-Ø
1130711	3281851307112	1	290 mm



Enrouleur tuyau d'air modèle standard 6/12

- Appareil équipé de 20 m de tuyau pneumatique diamètre 6/12 mm avec renfort toilé résistant à 12 bars de pression et inaltérable aux hydrocarbures.
- Il ne dispose pas d'un passage d'air axial, de ce fait il est nécessaire de dérouler le tuyau avant de le mettre en service.
- Réf. 1127021: équipé de coupleurs rapides à clapet automatique. Réf. 1127101: équipé d'un raccord baïonnette compatible avec les compresseurs et accessoires italiens.
- Support est tubulaire en acier galvanisé et tambour moulé en matière plastique très résistante.



Référence	Gencod	UV	Équipement supplémentaire	Longueur Tuyau	Tambour-Ø
1127021	3281851270218	1	avec raccords rapides	20 m	290 mm
1127101	3281851271017	1	avec raccord baïonnette compatible avec les compresseurs et les accessoires italiens	20 m	290 mm



Enrouleur tuyau d'air Pro 6/12

- Il dispose d'un passage d'air axial qui permet le déroulement et l'enroulement du tuyau en cours de service.
- Appareil complet équipé de 20 m de tuyau pneumatique diamètre 6/12 mm avec renfort toilé, résistant à 12 bars de pression et aux hydrocarbures.
- Il est équipé de raccords rapides.
- Le support est tubulaire en acier galvanisé et le tambour moulé en matière plastique très résistante.
- L'appareil se fixe facilement au mur.



Référence	Gencod	UV	Longueur Tuyau	Tambour-Ø
1127011	3281851270119	1	20 m	290 mm



Enrouleur tuyau d'air Pro 9/15

- Appareil complet équipé de 20 m de tuyau pneumatique diamètre 9/15 mm avec renfort toilé, résistant à 15 bars de pression et aux hydrocarbures.
- Il dispose d'un passage d'air axial qui permet le déroulement et l'enroulement du tuyau en cours de service.
- Il est équipé de raccords rapides.
- Le support est tubulaire en acier galvanisé et le tambour moulé en matière plastique très résistante.
- L'appareil se fixe facilement au mur.

Référence	Gencod	UV	Longueur Tuyau	Tambour-Ø
112703 1	3281851270317	1	20 m	290 mm



NOUVEAU

Enrouleur Automatique Box Air ABA 10

- 10 M +2 M de tuyau super flexible en polyuréthane, utilisable pour l'air et l'eau froide.
- Tuyau pneumatique Ø 8/12 mm avec renfort toilé résistant à 12 bars de pression.
- Dimensions : 335 x 360 x 180 mm.
- Châssis robuste en polypropylène.
- Ressort à spirale muni d'un dispositif d'arrêt.
- Raccordement 1/4".
- Montage mural ou au plafond, pivotant.

Référence	Gencod	UV	Longueur Tuyau	Couleur
124032 1300	3281853213008	1	10 + 2 m	bleu



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Gamme prolongateurs multiples

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement





Modules

172

Gamme prolongateurs
multiprises



P.L.V. - I.L.V.

176

Gamme protection
parasurtension



Box présentoirs

179

Gamme enrouleurs
prolongateurs



Palettes filmées

181

Gamme Maréchal®
et connectique




Présentoir métallique Paletti

181


Gamme distribution et
coffrets de chantier




Gamme TBT et
distribution




Gamme cordons
prolongateurs



Gamme éclairage



Gamme détection,
domotique et
accessoires



Aides à la vente et
conditionnement



Une rotation assurée de vos produits

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement





Une rotation assurée de vos produits

- Une gamme de produits adaptée à vos besoins et à tous les niveaux de prix.



- Une gestion efficace avec l'aide de notre force de vente.
- Une bonne rotation de votre stock grâce à notre connaissance du marché.

Gamme prolongateurs
multiprisesGamme protection
parasurtensionGamme enrouleurs
prolongateursGamme Maréchal®
et connectiqueGamme distribution et
coffrets de chantierGamme TBT et
distributionGamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoiresAides à la vente et
conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



- L'économie d'énergie, un leitmotiv mondial. Brennenstuhl vous apporte les solutions.





- La LED donne une nouvelle dimension à votre éclairage. Brennenstuhl vous propose une gamme complète.



- La gamme de détection Brennenstuhl. De la qualité pour votre sécurité.

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Panneaux d'information

- Ces informations sont très utiles pour guider le consommateur dans son choix.
- Ces panneaux sont destinés à être posés au dessus de votre implantation de produits Brennenstuhl®.



P. L. V. Fronton en croix ROL'UP

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11100 2	3281851110026	1	62,5 x 80 cm



I. L. V. Détecteur de fumée

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11106 7	3281851110675	1	61 x 40 cm



I. L. V. Brennenstuhl®

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11101 3	3281851110132	1	100 x 40 cm



I. L. V. ROL'UP

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11100 3	3281851110033	1	100 x 40 cm



I. L. V. Enrouleurs

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11100 9	3281851110095	1	100 x 40 cm



I. L. V. Parasurtenseur

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11101 0	3281851110101	1	100 x 40 cm



I. L. V. Multiprises

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11108 5	3281851110859	1	100 x 40 cm



I. L. V. Éclairage

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11101 1	3281851110118	1	100 x 40 cm



I. L. V. Lampes LED

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11108 0	3281851110804	1	100 x 40 cm



I. L. V. Espace sécurité électrique

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11100 7	3281851110071	1	100 x 40 cm

Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Platine de démonstration LED 8x1 W

Référence	Gencod	UV	Pour	Dimensions
199000 1	4007123604739	1	1 17852 0	47 cm x 23 cm x 30 cm
			1 17853 0	
			1 17854 0	
			1 17855 0	



Platine de démonstration SOL 80

Référence	Gencod	UV	Pour	Dimensions
199992 1	4007123597024	1	1 17071 0	54 cm x 26 cm x 14 cm
			1 17081 0	
			1 17084 0	



Platine de démonstration Solar-Set

Référence	Gencod	UV	Pour	Dimensions
199993 1	3281859999319	1	1 17185 0	26 x 40 cm



Box présentoir

Aides à la vente et conditionnement

- Livré vide.
- Merci de vous adresser à votre interlocuteur commercial.
- Pour la mise en avant des produits présentés en vrac, tels que les baladeuses, les socles multiprises, les petits enrouleurs à usage domestique, etc.
- Facile à installer.
- Dimensions: 60 x 60 x 80 cm.
- Profondeur de chargement: 25 cm.

Gamme prolongateurs multiprises

Gamme protection parasurtension

Gamme enrouleurs prolongateurs

Gamme Maréchal® et connectique

Gamme distribution et coffrets de chantier

Gamme TBT et distribution

Gamme cordons prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection, domotique et accessoires

Aides à la vente et conditionnement

Référence	Gencod	UV	Dimensions
199986 0	3281859998602	1	59 x 59 x 80 cm



Présentoir de comptoir

Pour un total de 30 articles !

- Possibilité de remplissage:
10 x LuxPrimera LED 100 (lampe de poche LED 1W IP65) Réf. 1178700,
10 x LuxPrimera LED 120 (lampe de poche LED 3W IP65) Réf. 1178710,
10 x LuxPrimera LED 140 (lampe de poche CREE LED 3W IP65) Réf. 1178720.

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Dimensions	Désignation
117999 0	4007123602155	1	400 x 409 x 233 mm	Présentoir livré vide



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



2^{ème} semestre 2012

Présentoir 16 enrouleurs

- Pour mise en avant sur un espace réduit.
- Plateaux blancs.
- Encombrement limité.
- Dimension au sol: 50 x 60 cm.
- Fourni gratuitement, sur demande, moyennant une commande minimum de 16 enrouleurs.

NOUVEAU

Référence	Gencod	UV	Désignation
119994 0	4007123042227	1	Présentoir gratuit pour 16 enrouleurs, panneaux mélaminés blancs



Présentoir Box

Aides à la vente et conditionnement

- Livré vide.
- Merci de vous adresser à votre interlocuteur commercial.

Référence	Gencod	UV	Dimensions
0 11104 6	3281851110460	1	400 x 409 x 233 mm



Pour connaître nos offres volumiques,
renseignez-vous auprès de notre force de vente
ou de notre service clients
au 03 88 18 22 22.

Palettes filmées

- Disponibles garnies de 24, 27, 30, 32, 48, 54, 64 et 72 appareils d'un même modèle.
- La présentation sur palette active les rotations et elle permet de mettre en vente un maximum d'enrouleurs sur un minimum d'espace.



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Présentoir Paletti



Référence	Gencod	UV	Désignation
1 99958 0	3281859995809	1	Présentoir Paletti 1200 x 800 x 1500
1 99958 0 001	3281855800015	1	Etagère en fil métallique 60mm
1 99958 0 002	3281855800022	1	Crochets 300 mm
1 99958 0 003	3281855800039	1	Crochets 150 mm



Bienvenue à notre Expo-Center !
Nous nous réjouissons de votre visite!



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement





Pour une implantation réussie,
consultez-nous!



Gamme prolongateurs
multiprises

Gamme protection
parasurtension

Gamme enrouleurs
prolongateurs

Gamme Maréchal®
et connectique

Gamme distribution et
coffrets de chantier

Gamme TBT et
distribution

Gamme cordons
prolongateurs

Gamme éclairage

Gamme détection,
domotique et
accessoires

Aides à la vente et
conditionnement

Référence	Gencod	Page
0 11100 2	3281851110026	176
0 11100 3	3281851110033	176
0 11100 7	3281851110071	177
0 11100 9	3281851110095	177
0 11101 0	3281851110101	177
0 11101 1	3281851110118	177
0 11101 3	3281851110132	176
0 11104 6	3281851110460	180
0 11106 7	3281851110675	176
0 11108 0	3281851110804	177
0 11108 5	3281851110859	177
1 05085 1	3281850508510	74
1 05086 1	3281850508619	74
1 05095 1	3281850509517	74
1 05096 1	3281850509616	74
1 07900 1	3281850790014	44
1 07901 1	3281850790113	44
1 07901 1 004	3281850790151	44
1 07902 1	3281850790212	44
1 07902 1 004	3281850790250	44
1 07903 1	3281850790311	44
1 07903 1 004	3281850790359	44
1 07904 1	3281850790410	44
1 07904 1 004	3281850790458	44
1 07915 1	3281850791516	45
1 07915 1 004	3281851510048	45
1 07915 1 032	3281851510321	45
1 07918 1	3281850791813	44
1 07918 1 008	3281851810087	44
1 07918 1 032	3281851810322	47
1 07928 1	3281850792810	54
1 07928 1 008	3281852810086	54
1 07934 1	3281850793411	54
1 07934 1 003	3281853410032	54
1 08107 1	3281850810712	77
1 08207 1	3281850820711	77
1 09133 1	3281850913314	40
1 09145 1	3281850914519	40
1 09168 1	3281850916810	40
1 10223 1	3281851022312	41
1 10224 1	3281851022411	41
1 10226 1	3281851022619	41

Référence	Gencod	Page
1 10228 1	3281851022817	41
1 10250 1	3281851025016	40
1 10253 1	3281851025313	40
1 10256 1	3281851025610	40
1 10258 1	3281851025818	40
1 10270 1	3281851027010	40
1 10273 1	3281851027317	40
1 10276 1	3281851027614	40
1 10278 1	3281851027812	40
1 10290 1	3281851029014	40
1 10293 1	3281851029311	40
1 10356 1	3281851035619	41
1 12701 1	3281851270119	168
1 12702 1	3281851270218	168
1 12703 1	3281851270317	169
1 12710 1	3281851271017	168
1 13071 1	3281851307112	168
1 13273 1	3281851327318	82
1 13274 1	3281851327417	82
1 13275 1	3281851327516	82
1 13280 1	3281851328018	73
1 13281 1	3281851328117	73
1 13282 1	3281851328216	73
1 13291 1	3281851329114	96
1 13292 1	3281851329213	96
1 13293 1	3281851329312	96
1 13294 1	3281851329411	96
1 13443 1	3281851344315	59
1 13444 1	3281851344414	59
1 13445 1	3281851344513	59
1 13503 1	3281851350316	45
1 13508 1	3281851350811	45
1 13508 1 027	3281850810279	47
1 13692 1	3281851369219	58
1 13693 1	3281851369318	58
1 13694 1	3281851369417	58
1 13695 1	3281851369516	58
1 13983 1	3281851398318	59
1 13985 1	3281851398516	59
1 13992 1	3281851399216	49
1 13993 1	3281851399315	49
1 13994 1	3281851399414	49

Référence	Gencod	Page
1 15001 0	4007123171262	22
1 15005 1	3281851500513	21
1 15171 1	3281851517115	97
1 15172 1	3281851517214	97
1 15173 1	3281851517313	97
1 15178 1	3281851517818	97
1 15230 1	3281851523017	84
1 15250 1	3281851525011	30
1 15252 1	3281851525219	30
1 15255 1	3281851525516	30
1 15260 1	3281851526018	31
1 15262 1	3281851526216	31
1 15265 1	3281851526513	31
1 15270 1	3281851527015	30
1 15272 1	3281851527213	30
1 15275 1	3281851527510	30
1 15280 1	3281851528012	31
1 15282 1	3281851528210	31
1 15285 1	3281851528517	31
1 15330 1 124	3281853011246	28
1 15330 1 128	3281853011284	28
1 15330 1 406	3281853014063	18
1 15330 1 417	3281853014179	16
1 15330 1 427	3281853014278	17
1 15332 1 124	3281853211240	28
1 15332 1 128	3281853211288	28
1 15332 1 406	3281853214067	18
1 15332 1 417	3281853214173	16
1 15332 1 427	3281853214272	17
1 15334 4 315	4007123174140	20
1 15334 4 318	4007123174157	20
1 15338 1 115	3281853811150	29
1 15338 1 118	3281853811181	29
1 15338 1 315	3281853813154	20
1 15338 1 318	3281853813185	20
1 15350 1 122	3281855011220	35
1 15352 1 122	3281855211224	35
1 15354 1 124	3281855411242	35
1 15354 1 134	3281855411341	35
1 15366 0 006	3281856600065	83
1 15366 1 006	3281856610064	83
1 15366 1 024	3281856610248	83

Référence	Gencod	Page
1 15376 1	3281851537618	84
1 15473 1	3281851547310	92
1 15483 1	3281851548317	86
1 15484 1	3281851548416	86
1 15485 1	3281851548515	86
1 15486 1	3281851548614	85
1 15487 1	3281851548713	85
1 15488 1	3281851548812	85
1 15493 1	3281851549314	87
1 15494 1	3281851549413	87
1 15495 1	3281851549512	87
1 15498 1	3281851549819	88
1 15500 1	3281851550013	89
1 15500 1 764	3281850013649	15
1 15540 1 015	3281854010156	33
1 15555 1 764	3281855513649	15
1 15600 1 016	3281850010167	26
1 15600 1 068	3281851110682	25
1 15600 1 366	3281850013663	15
1 15600 1 398	3281850013984	15
1 15605 1 070	3281850510704	25
1 15605 1 071	3281850510711	25
1 15605 1 366	3281850513668	15
1 15622 1 068	3281852210688	25
1 15625 1 414	3281852514144	27
1 15625 1 416	3281852514168	27
1 15655 1 068	3281855510686	25
1 15655 1 366	3281855513663	15
1 15655 1 398	3281855513984	15
1 15930 1 018	3281853010188	31
1 15932 1 018	3281853210182	31
1 15935 1 018	3281853510183	31
1 15940 1 516	3281854015168	32
1 15944 1 936	3281854419362	19
1 15945 1 516	3281854515163	32
1 15954 1 366	3281855413666	19
1 15954 1 376	3281855413765	19
1 15959 1 515	3281855915153	34
1 15970 1	3281851597018	20
1 15980 1 515	3281858015157	33
1 15986 1	3281851598619	36
1 15986 1 816	3281858618167	81

Référence	Gencod	Page
1 15996 1	3281851599616	36
1 15997 1	3281851599715	36
1 16038 1	3281851603818	100
1 16040 0	4007123112036	101
1 16044 0	4007123170784	101
1 16166 1	3281851616610	99
1 16167 1	3281851616719	99
1 16179 1	3281851617914	99
1 16180 1	3281851618010	99
1 16181 1	3281851618119	100
1 16220 1	3281851622017	98
1 16230 1	3281851623014	98
1 16240 1	3281851624011	98
1 16420 0	4007123562220	163
1 16421 0	4007123562237	163
1 16422 0	4007123562244	163
1 16423 0	4007123562251	163
1 16424 0	4007123562268	163
1 16425 0	4007123562275	163
1 16426 0	4007123562282	163
1 16427 0	4007123562299	163
1 16428 0	4007123562305	163
1 16429 0	4007123562312	163
1 16430 0	4007123562329	164
1 16431 0	4007123562336	164
1 16432 0	4007123562343	164
1 16433 0	4007123562350	164
1 16434 0	4007123562367	164
1 16435 0	4007123562374	164
1 16436 0	4007123562381	165
1 16437 0	4007123562398	165
1 16438 0	4007123562404	165
1 16439 0	4007123562411	166
1 16440 0	4007123562428	166
1 16441 0	4007123562435	166
1 16442 0	4007123562442	167
1 16443 0	4007123562459	167
1 16445 0	4007123562473	167
1 16446 0	4007123562480	167
1 16447 0	4007123562497	167
1 16501 1	3281851650119	99
1 16543 1	3281851654315	99

Référence	Gencod	Page
1 16544 1	3281851654414	99
1 16546 1	3281851654612	99
1 16751 1	3281851675112	98
1 16752 1	3281851675211	98
1 16754 1	3281851675419	98
1 16774 1	3281851677413	96
1 16797 1	3281851679714	96
1 16812 1	3281851681212	99
1 16830 1	3281851683018	97
1 16840 1	3281851684015	97
1 16842 1	3281851684213	97
1 16843 1	3281851684312	99
1 16844 1	3281851684411	99
1 16846 1	3281851684619	99
1 16913 1	3281851691310	100
1 16915 1	3281851691518	100
1 16930 1	3281851693017	97
1 16931 1	3281851693116	97
1 16932 1	3281851693215	97
1 16933 1	3281851693314	97
1 16943 1	3281851694311	100
1 16945 1	3281851694519	100
1 16953 1	3281851695318	100
1 16955 1	3281851695516	100
1 17005 0	3522291311797	123
1 17010 1	3281851701057	106
1 17013 0 001	4007123140169	126
1 17031 0	4007123090433	111
1 17061 0	4007123190614	106
1 17062 1	3281851706212	110
1 17071 0	4007123249824	142
1 17072 0	4007123249879	143
1 17073 0	4007123249886	143
1 17077 1	3281851707714	110
1 17081 0	4007123576111	142
1 17082 0	4007123576104	143
1 17083 0	4007123576128	143
1 17084 0	4007123602209	142
1 17089 0	4007123249862	150
1 17090 0	4007123249817	150
1 17091 0	4007123249831	150
1 17115 0	4007123594580	108

Référence	Gencod	Page
1 17121 0	4007123249497	105
1 17138 0	4007123249503	105
1 17139 1	3281851713913	107
1 17145 1	3281851714514	93
1 17160 0	4007123249534	108
1 17161 1	3281851716112	106
1 17170 0	4007123576678	139
1 17175 0	4007123576685	140
1 17185 0	4007123576708	141
1 17203 1	3281851720317	109
1 17236 0	4007123249466	105
1 17239 0	4007123249329	105
1 17262 1	3281851726210	113
1 17263 1	3281851726319	113
1 17266 1	3281851726616	114
1 17269 1	3281851726913	114
1 17270 1	3281851727019	115
1 17271 1	3281851727118	115
1 17272 1	3281851727217	116
1 17273 1	3281851727316	116
1 17274 1	3281851727415	117
1 17280 1	3281851728016	117
1 17281 1	3281851728115	118
1 17469 0	4007123576241	125
1 17470 0	4007123576265	125
1 17473 0	4007123576272	123
1 17511 0	4007123576555	121
1 17534 0	4007123188970	136
1 17537 0	4007123563630	137
1 17539 0	4007123609703	137
1 17596 0	4007123214051	148
1 17597 0	4007123565924	129
1 17642 0	3281851764205	119
1 17646 0	4007123599394	120
1 17648 0	4007123576562	119
1 17692 0	4007123054138	120
1 17692 0 020	3281856920026	93
1 17711 0	4007123576586	121
1 17718 0	4007123112159	121
1 17723 0	4007123576593	121
1 17741 0	3281851774105	123
1 17759 0	4007123115181	123

Référence	Gencod	Page
1 17761 0	4007123142149	125
1 17762 0	4050300277776	123
1 17765 0	4007123210206	125
1 17769 0	4007123249855	123
1 17771 1	4008321207715	127
1 17772 1	4008321207692	127
1 17773 1	4008321334428	124
1 17774 1	4008321294944	124
1 17775 1	4008321396518	124
1 17777 1	3281851777717	105
1 17779 1	3281851777915	72
1 17782 1	3281851778219	111
1 17783 1	3281851778318	112
1 17784 1	3281851778417	109
1 17785 1	3281851778516	109
1 17787 1	3281851778714	123
1 17788 1	4008321181237	125
1 17834 0 002	4007123596355	126
1 17836 0 002	4007123596416	126
1 17838 0 002	4007123596409	125
1 17840 0	4007123172474	130
1 17841 0	4007123172481	131
1 17843 0	4007123172504	130
1 17844 0	4007123172511	131
1 17848 0	4007123172733	130
1 17850 0	4007123172771	129
1 17852 0	4007123600038	104
1 17853 0	4007123600045	104
1 17854 0	4007123611324	104
1 17855 0	4007123611331	104
1 17857 0	4007123249923	136
1 17861 0	4007123249527	107
1 17862 0	4007123574803	107
1 17870 0	4007123563593	134
1 17871 0	4007123563609	134
1 17872 0	4007123563616	134
1 17873 0	4007123563623	135
1 17874 0	4007123600014	135
1 17875 0	4007123600021	135
1 17977 0	4007123147090	132
1 17986 0	4007123213405	133
1 17987 0	4007123213429	132

Référence	Gencod	Page
1 17988 0	4007123213443	132
1 17989 0	4007123213467	131
1 17999 0	4007123602155	129-179
1 17999 0	4007123602155	179
1 18072 1	3281851807216	46
1 18073 1	3281851807315	46
1 18074 1	3281851807414	46
1 18074 1 027	3281857410274	48
1 18075 1	3281851807513	46
1 18083 1	3281851808312	52
1 18084 1	3281851808411	52
1 18092 1	3281851809210	46
1 18094 1	3281851809418	46
1 18095 1	3281851809517	46
1 19994 0	4007123042227	180
1 20001 1	3281852000111	45
1 20002 1	3281852000210	45
1 20003 1	3281852000319	45
1 20023 1	3281852002313	45
1 20026 1	3281852002610	45
1 20244 1	3281852024414	55
1 20246 1	3281852024612	57
1 20248 1	3281852024810	92
1 20423 1	3281852042319	49
1 20424 1	3281852042418	49
1 20683 1	3281852068319	57
1 20684 1	3281852068418	57
1 20692 1	3281852069217	55
1 20693 1	3281852069316	55
1 20694 1	3281852069415	55
1 20791 1	3281852079117	60
1 20791 1 008	3281859110080	60
1 20792 1	3281852079216	60
1 20792 1 018	3281859210186	60
1 20793 1	3281852079315	61
1 20793 1 016	3281859310169	61
1 20794 1	3281852079414	61
1 20794 1 016	3281859410166	61
1 20795 1	3281852079513	61
1 20795 1 012	3281859510125	61
1 20796 1	3281852079612	61
1 20796 1 016	3281859610160	61

Référence	Gencod	Page
1 20890 1	3281852089017	64
1 20891 1	3281852089116	64
1 20891 1 008	3281852089154	64
1 20892 1	3281852089215	64
1 20897 1	3281852089710	64
1 20898 1	3281852089819	64
1 20910 1	3281852091010	81
1 20912 1	3281852091218	81
1 21025 1	3281852102518	45
1 23312 1	3281852331215	55
1 23314 1	3281852331413	57
1 23322 1	3281852332212	55
1 23912 1	3281852391219	81
1 24032 1 300	3281853213008	169
1 24110 1	3281852411016	42
1 24115 1	3281852411511	42
1 24120 1	3281852412013	42
1 24322 1	3281852432219	66
1 24323 1	3281852432318	67
1 24324 1	3281852432417	67
1 24326 1	3281852432615	67
1 24334 1	3281852433414	66
1 24336 1	3281852433612	66
1 24344 1	3281852434411	71
1 24345 1	3281852434510	71
1 24346 1	3281852434619	71
1 24347 1	3281852434718	71
1 24348 1	3281852434817	71
1 24354 1	3281852435418	70
1 24355 1	3281852435517	70
1 24356 1	3281852435616	70
1 24357 1	3281852435715	71
1 24358 1	3281852435814	70
1 24359 1	3281852435913	71
1 24364 1	3281852436415	72
1 24365 1	3281852436514	72
1 24366 1	3281852436613	72
1 29025 1	3281852902514	146
1 29025 1 002	3281852902569	146
1 29035 1	3281852903511	146
1 29049 0	4007123248315	147
1 29052 0	3281852905201	75

Référence	Gencod	Page
1 29053 0	3281852905300	75
1 29061 0	4007123248322	147
1 29063 1	3281852906314	76
1 29065 1	3281852906512	75
1 29120 0	4007123210183	148
1 29715 0	4007123249916	162
1 29818 0	4007123249909	161
1 29868 0	4007123249893	161
1 32313 1	3281853231316	74
1 32314 1	3281853231415	74
1 32315 1	3281853231514	74
1 32316 1	3281853231613	74
1 32317 1	3281853231712	74
1 32318 1	3281853231811	74
1 32321 1	3281853232115	76
1 32322 1	3281853232214	76
1 32323 1	3281853232313	76
1 32324 1	3281853232412	76
1 32351 1	3281853235116	51
1 32353 1	3281853235314	51
1 32363 1	3281853236311	52
1 32364 1	3281853236410	52
1 32372 1	3281853237219	51
1 32374 1	3281853237417	51
1 34080 1	3281853408015	77
1 34082 1	3281853408213	77
1 37564 1	3281853756413	77
1 39000 1 064	3281850010648	25
1 39000 1 066	3281850010662	25
1 39022 1 064	3281852210640	25
1 39022 1 066	3281852210664	25
1 39055 1 064	3281855510648	25
1 39055 1 066	3281855510662	25
1 39400 1 414	3281850014141	24
1 39400 1 416	3281850014165	24
1 39605 1 072	3281850510728	26
1 47658 1	3281854765810	75
1 47660 1	3281854766015	75
1 50053 0	4007123011964	162
1 50054 0	4007123020492	162
1 50076 0	4007123012312	162
1 50622 1	3281855062215	152

Référence	Gencod	Page
1 50636 1	3281855063618	151
1 50653 1	3281855065315	151
1 50655 1	3281855065513	152
1 50660 1	3281855066015	157
1 50695 1	3281855069511	22
1 50729 0	4007123562930	148
1 50745 1	3281855074515	156
1 50747 1	3281855074713	155
1 50748 0	4007123192014	149
1 50749 1	3281855074911	154
1 50750 1	3281855075017	153
1 50757 1	3281855075710	155
1 50758 1	3281855075819	154
1 50759 1	3281855075918	156
1 50806 4	4007123151509	158
1 50812 1	3281855081216	157
1 50813 0	4007123020485	162
1 50815 1	3281855081513	34
1 50824 0	4007123020508	162
1 50825 0	4007123020515	162
1 50850 1	3281855085016	158
1 50851 1	3281855085115	159
1 50852 1	3281855085214	159
1 50853 1	3281855085313	160
1 50859 1	3281855085917	160
1 50971 4	4007123602551	153
1 59400 0	3281855940001	88
1 99000 1	4007123604739	178
1 99958 0	3281859995809	181
1 99958 0 001	3281855800015	181
1 99958 0 002	3281855800022	181
1 99958 0 003	3281855800039	181
1 99986 0	3281859998602	179
1 99992 1	4007123597024	178
1 99993 1	3281859999319	178

Une équipe à votre service !



Service clients



Présence d'une quinzaine d'attachés commerciaux chez les revendeurs



Préparation des commandes




Entrepôt de stockage



Chaîne de colisage

Nous sommes partout où vous avez besoin de nous.

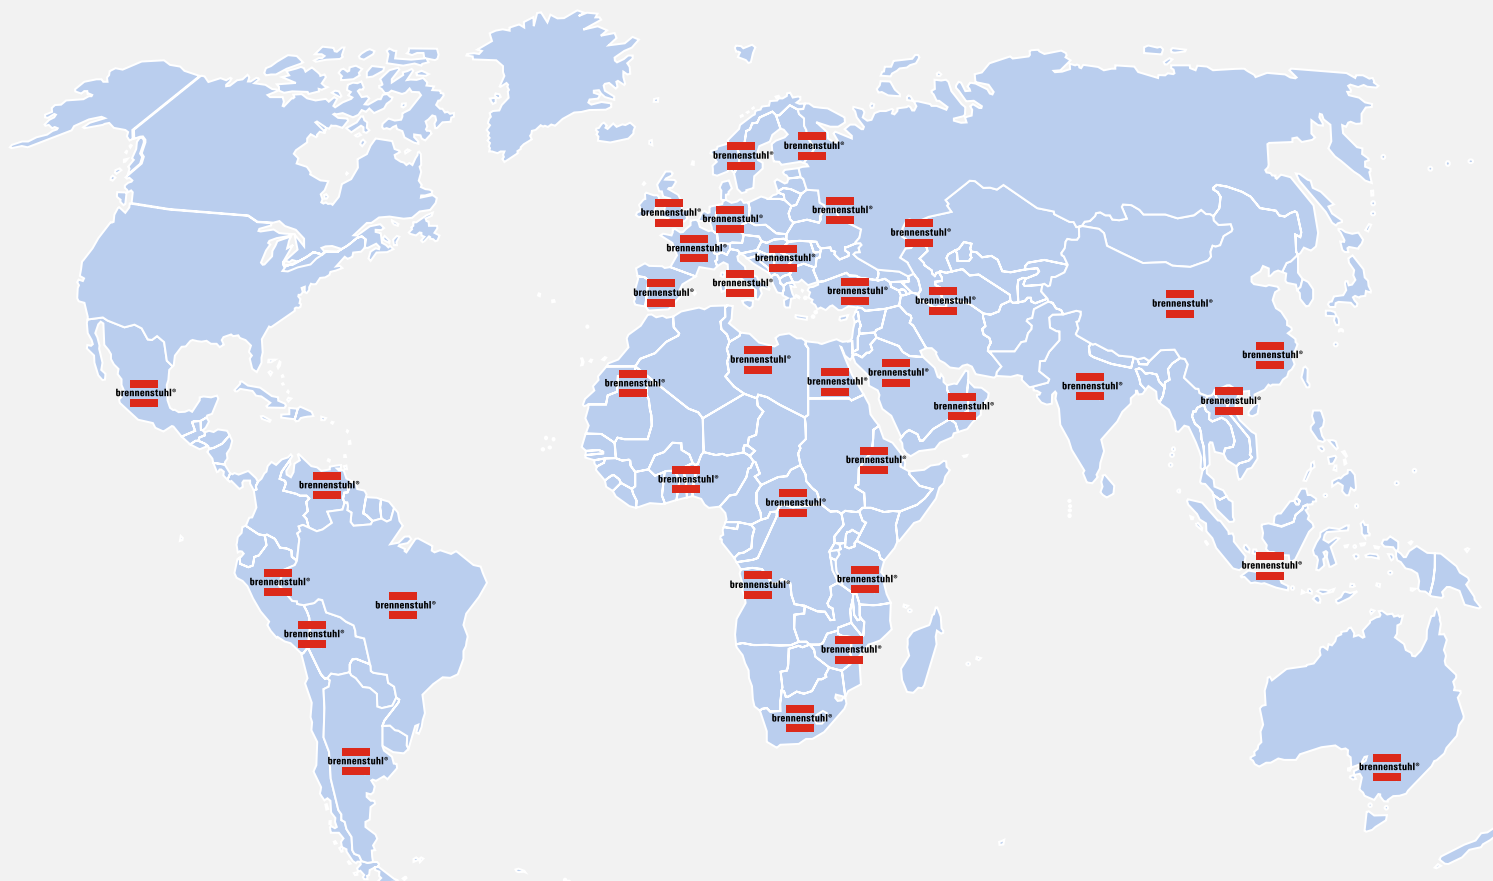

La force de vente Brennenstuhl est présente,
pour vous, partout en France.

Contactez notre service commercial :
tél. 03 88 18 22 22

Il est à votre disposition pour vous conseiller,
vous renseigner et vous aider à faire le bon choix.
Votre partenaire pour une vente réussie de nos produits.

Le groupe international Brennenstuhl



Nous fabriquons des Best Sellers pour le monde de la technologie

Les premiers chapitres de l'histoire du groupe Brennenstuhl® vers le succès commencent en 1958. Depuis, nous continuons de nous développer de manière stable et nous comptons aujourd'hui parmi les entreprises leader sur le marché mondial de l'électronique et l'électrotechnique.

Notre succès est basé sur des idées nouvelles et constantes qui voient le jour sous la forme de produits innovants, développés en collaboration étroite avec nos clients.

De nombreux brevets déposés à l'échelon national et international, protègent ces innovations et sont le reflet de notre savoir faire compétitif. Des décennies d'expérience alliées à une haute exigence de nous mêmes garantissent une qualité exceptionnelle des produits Brennenstuhl®.

Ces chiffres parlent d'eux mêmes: plus de 100 millions de produits Brennenstuhl® sont utilisés dans le monde. Plus de 30 000 distributeurs partenaires parmi eux les plus grands détaillants spécialisés et quincailliers vendent nos produits dans plus de 100 pays.

Notre politique étant totalement orientée client, nous offrons un service inégalable.

Nos clients peuvent toujours compter sur les conseil et soutien professionnels de notre force de vente. Afin de relancer les ventes de nos clients, nous leur fournissons des outils marketing dans le cadre de promotions personnalisées.

Une marque forte

Le succès de notre marque est le résultat de produits forts. Plus de 1 million d'enrouleurs de câble Brennenstuhl® sont vendus chaque année. Dotés d'une technologie intelligente et "bien pensée", ils facilitent le travail des utilisateurs: système Rol'Up (enroulement automatique du câble) et contact Rotobrenn (les cordons sur le bloc prise immobile ne s'em mêlent plus).

Notre large gamme de multiprises répond à tous les besoins et exigences: du bloc le plus simple au plus complet, de 3 à 10 prises et au design exclusif du bloc au profilé en aluminium.

L'électronique et l'électrotechnique rendent notre vie toujours plus confortable et sécurisée. Notre nouvelle gamme de blocs multiprises parasurtenseurs Premium Protect Line offre une protection contre les surtensions et peuvent absorber jusqu'à 120 000 ampères.

Photos et informations non contractuelles.



FIVE STAR TECHNOLOGY

Informez-vous sur notre
Technologie 5 Étoiles
sur www.brennenstuhl-quality.com



brennenstuhl®
_ smart technology.*

H. BRENNENSTUHL S.A.S.

5 rue de l'Artisanat - SOUFFELWEYERSHEIM
CS 94677 - 67458 MUNDOLSHEIM CEDEX
Tél. 03 88 20 15 31 - Fax 03 88 20 29 88

N° référencement OTAN : FANA9
www.brennenstuhl.fr

Service Commercial
03 88 18 22 22

* "_ une technologie bien pensée."