




CATALOGUE DES NOUVEAUX PRODUITS GRUNDIG

FOR A GOOD REASON
GRUNDIG

GRUNDIG-SECURITY.COM

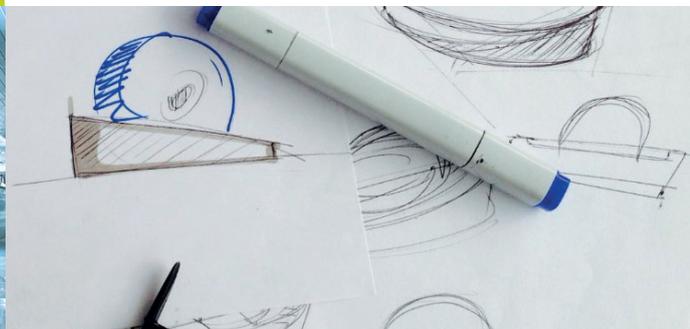

GRUNDIG





GAMME DE CAMÉRAS IP

04



DÔME
MOTORSÉ IP

14




GAMME D'ENREGISTREURS IP

06



MONITEUR 4K

15

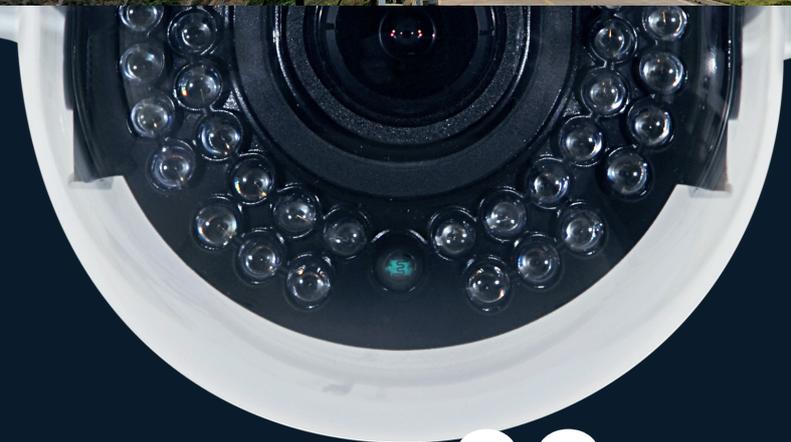

GAMME DE CAMÉRAS
HD-TVI

08



ACCESSOIRES CAMÉRAS

16



GAMME D'ENREGISTREURS
HD-TVI

12



ACCÈS MOBILE &
INTÉGRATION DES
CAMÉRAS GRUNDIG

18

SOMMAIRE

GAMME DE CAMÉRAS IP	Page 04
GAMME D'ENREGISTREURS IP	Page 06
GAMME DE CAMÉRAS HD-TVI	Page 08
GAMME D'ENREGISTREURS HD-TVI	Page 12
DÔME MOTORISÉ IP	Page 14
MONITEUR 4K	Page 15
ACCESSOIRES CAMÉRAS	Page 16
ACCÈS MOBILE & INTÉGRATION DES CAMÉRAS GRUNDIG	Page 18



GAMME DE CAMÉRAS IP



GCI-F4616T

CONNECT

CAMÉRA MINI BULLET EXTÉRIEUR 3 MP AVEC LED IR

- 3 MP/Full HD streaming vidéo en temps réel, 25 ips
- Objectif fixe 4 mm
- 0 Lux : Eclairage LED IR intégré pour vision en obscurité totale (jusqu'à 25 m)
- Modes de compression : H.264 & MJPEG
- Fonctionnalité jour/nuit (ICR)
- Slot carte mémoire pour enregistrement d'alarme et stockage programmé d'images, jusqu'à 128 Go
- Onvif Profil S pour VMS
- Alimentation : 12Vcc/PoE
- Températures d'utilisation : -30°C ~ +60°C




GCI-F4626V

CONNECT

**CAMÉRA DÔME ANTIVANDALE
3 MP AVEC LED IR**

- 3 MP/Full HD streaming vidéo en temps réel, 25 ips
- Objectif VF 2.8 ~ 12 mm
- 0 Lux : Eclairage LED IR intégré pour vision en obscurité totale (jusqu'à 20 m)
- Modes de compression: H.264 & MJPEG
- Fonctionnalité jour/nuit (ICR)
- Slot carte mémoire pour enregistrement d'alarme et stockage programmé d'images, jusqu'à 128 Go
- Onvif Profil S pour VMS
- Étanche pour installation en extérieur (IP66)
- Antivandale (IK10)
- Alimentation : 12Vcc/PoE
- Températures d'utilisation : -30°C ~ +60°C


GCI-F4616W

CONNECT

**CAMÉRA MINIDÔME PLAT
3 MP AVEC LED IR**

- 3 MP/Full HD streaming vidéo en temps réel, 25 ips
- Objectif fixe 2.8 mm
- 0 Lux : LED IR intégré pour vision en obscurité totale (jusqu'à 10 m)
- Modes de compression: H.264 & MJPEG
- Fonctionnalité jour/nuit (ICR)
- Slot carte mémoire pour enregistrement d'alarme et stockage programmé d'images, jusqu'à 128 Go
- Onvif Profil S pour VMS
- Étanche pour installation en extérieur (IP66)
- Alimentation : 12Vcc/PoE
- Températures d'utilisation : -30°C ~ +60°C


GCI-F4626T

CONNECT

**CAMÉRA BULLET EXTÉRIEUR
3 MP AVEC LED IR**

- 3 MP/Full HD streaming vidéo en temps réel, 25 ips
- Objectif VF 2.8 ~ 12 mm
- 0 Lux : LED IR intégré pour vision en obscurité totale (jusqu'à 30 m)
- Modes de compression: H.264 & MJPEG
- Fonctionnalité jour/nuit (ICR)
- Slot carte mémoire pour enregistrement d'alarme et stockage programmé d'images, jusqu'à 128 Go
- Onvif Profil S pour VMS
- Étanche pour installation en extérieur (IP66)
- Alimentation : 12Vcc/PoE
- Températures d'utilisation : -30°C ~ +60°C


GCI-M1566F

PROFESSIONAL

**CAMÉRA DÔME ANTIVANDALE PANORAMIQUE
6 MP AVEC LED IR EN ALUMINIUM MOULÉ**

- Caméra 6 MP CMOS Couleur/N&B
- Champs de vision 360° avec redressement vidéo intégré
- 0 Lux : Eclairage Power LED intégré pour vision en obscurité totale (jusqu'à 7 m)
- Modes de compression: H.264 & MJPEG
- Fonctionnalité jour/nuit (ICR)
- Antivandale (IK10)
- Slot carte mémoire pour enregistrement d'alarme et stockage programmé d'images, jusqu'à 64 Go
- Onvif Profil S pour VMS
- Étanche pour installation en extérieur (IP66)
- Antivandale (IK10)
- Alimentation : 12Vcc/PoE
- Températures d'utilisation : -10°C ~ +55°C



GAMME D'ENREGISTREURS IP

ENREGISTREURS AUTONOMES



GRN-G1004P
GRN-G1116P

CONNECT

NVR 4/16 VOIES AVEC SWITCH POE POUR LA CONNEXION DIRECTE DES CAMÉRAS IP

- Multiplex (Live/Relecture, Enregistrement, Sauvegarde, Réseau)
- Différents modes d'enregistrement (normal, programmé, mouvement, alarme)
- Contrôle local par souris USB ou à distance par connexion Ethernet
- Kit de développement pour systèmes Windows et Linux (SDK)
- Switch PoE intégré 4 ou 8 canaux



ENREGISTREMENT IP

Les NVR intégrés Grundig sont conçus pour des installations jusqu'à 32 caméras. La gamme Connect offre une résolution 5 MP et inclue un switch PoE 4 ou 8 ports. Aussi, les caméras peuvent être alimentées directement depuis le NVR.

La gamme Professional offre une résolution jusqu'à 6 MP, une plus grande puissance de traitement et un stockage accru. Chaque NVR pilote jusqu'à trois moniteurs indépendants via une connexion HDMI, VGA ou BNC. Une fonction "Digital Spot Monitor" permet aux utilisateurs d'afficher la vidéo de toutes les caméras du système en utilisant uniquement l'équivalent de la bande passante d'un seul flux Full HD. Les NVR Grundig supportent l'ONVIF, PSIA, et bien d'autres protocoles, ce qui rend les mises à jour du système simples et rapides.

Les fonctions de gestion intelligente des événements et des alarmes offrent des capacités de recherche rapides ainsi que le déclenchement d'actions automatiques prédéfinies.

L'accès à distance pour la visualisation et la gestion des NVR est active via l'interface intuitive de l'application SCMS et l'interface PC SCMS.



GRN-M1116N

PROFESSIONAL

NVR 16 VOIES H.264

- Interface utilisateur locale sur 3 sorties vidéo, avec affichage en multivision indépendant
- Multiplex (Live/Relecture, Enregistrement, Sauvegarde, Réseau)
- Différentes fonctions d'enregistrement (normal, programmé, mouvement, alarme)
- Contrôle local par souris USB ou à distance par connexion Ethernet via VMS, page Web et smartphone
- Kit de développement pour systèmes Windows et Linux (SDK)
- Interface eSATA : ajout de disque dur externe pour augmenter la capacité d'enregistrement
- Fonction spot numérique pour diffuser le moniteur spot CVBS via le réseau



GRN-M1232N

PROFESSIONAL

NVR 32 VOIES H.264

- Interface utilisateur locale sur 3 sorties vidéo, avec affichage en multivision indépendant
- Multiplex (Live/Relecture, Enregistrement, Sauvegarde, Réseau)
- Différentes fonctions d'enregistrement (normal, programmé, mouvement, alarme)
- Contrôle local par souris USB ou à distance par connexion Ethernet via VMS, page Web et smartphone
- Kit de développement pour systèmes Windows et Linux (SDK)
- Interface eSATA : ajout de disque dur externe pour augmenter la capacité d'enregistrement
- Enregistrement de fichiers de sauvegarde via un périphérique USB ou eSATA
- Fonction spot numérique pour diffuser le moniteur spot CVBS via le réseau





GAMME DE CAMÉRAS HD-TVI

STANDARD ANALOGIQUE HD (TVI)



TECHNOLOGIE TVI

Grundig a développé une solution d'avenir, le TVI, basé sur le HD-TVI, le standard haute définition analogique. Cette nouvelle technologie analogique permet sans latence, une transmission vidéo HD, sur câble coaxial, à des distances allant jusqu'à 500 m.

En comparaison, la technologie HD-SDI est limitée à seulement 100 m. Le TVI permet aux utilisateurs d'installer des systèmes de vidéo HD sur un câble coaxial ou en réutilisant le câblage analogique existant pour réduire les coûts. Le TVI n'engendre pas de perte de données d'image et n'a pas de latence lors de la visualisation des images. Cela rend les nouvelles caméras TVI Grundig comme la réponse idéale pour les applications où des images servant de preuves sont nécessaires, tels que les banques, les casinos ou encore les lieux de vente au détail.

Ils offrent également une solution à des sites où une installation réseau ne serait pas possible.



POUR DE NOMBREUX TYPES D'APPLICATIONS




GCT-K0123E
CONNECT
**CAMÉRA EYEBALL FULL HD-TVI
AVEC LED IR**

- Capteur CMOS 2 MP
- Objectif fixe 2.8 mm
- Contrôle via le câble coaxial
- Fonctionnalité jour/nuit (ICR)
- Étanche pour installation en extérieur (IP66)
- Alimentation : 12Vcc
- Températures d'utilisation : -40°C ~ +60°C


GCT-K0123T
CONNECT
**CAMÉRA BULLET FULL HD-TVI
AVEC LED IR**

- Capteur CMOS 2 MP
- Objectif fixe 3.6 mm
- Contrôle via le câble coaxial
- Fonctionnalité jour/nuit (ICR)
- Étanche pour installation en extérieur (IP66)
- Alimentation : 12Vcc
- Températures d'utilisation : -40°C ~ +60°C


GCT-K1326V
PROFESSIONAL
**CAMÉRA DÔME FIXE FULL HD-TVI
AVEC LED IR ET WDR**

- Capteur CMOS 2 MP
- Objectif VF 2.8 ~ 12 mm
- Double sortie vidéo : HD-TVI et analogique (WDR off)
- Contrôle via le câble coaxial
- Fonction détection de mouvement
- Fonction masquage vidéo (protection vie privée)
- Fonctionnalité jour/nuit (ICR)
- Étanche pour installation en extérieur (IP66)
- Antivandale (IK10)
- Réglage 3 axes, pour montage mural ou plafond
- Alimentation : 12Vcc/24Vac
- Températures d'utilisation : -30°C ~ +60°C


GCT-K1326T
PROFESSIONAL
**CAMÉRA BULLET FULL HD-TVI
AVEC LED IR ET WDR**

- Capteur CMOS 2 MP
- Objectif VF 2.8 ~ 12 mm (réglage externe)
- Double sortie vidéo : HD-TVI et analogique (WDR off)
- Contrôle via le câble coaxial
- Fonction détection de mouvement
- Fonction masquage vidéo (protection vie privée)
- Fonctionnalité jour/nuit (ICR)
- Étanche pour installation en extérieur (IP66)
- Alimentation : 12Vcc/24Vac
- Températures d'utilisation : -30°C ~ +60°C





GCT-K2326D

TOP LINE

CAMÉRA DÔME FIXE FULL HD-TVI AVEC LED IR ET WDR

- Capteur Sony® Exmor™ 2 MP, très grande sensibilité
- Objectif VF 2.8 ~ 12 mm
- LED noire longue durée
- Double sortie vidéo : HD-TVI et analogique (WDR off)
- Contrôle via le câble coaxial
- Fonction détection de mouvement
- Fonction masquage vidéo (protection vie privée)
- Fonctionnalité jour/nuit avec filtre IR amovible (ICR) pour une plus grande sensibilité et des couleurs plus vives
- Réglage 3 axes, pour montage mural ou plafond
- Alimentation : 12Vcc/24Vac
- Températures d'utilisation : -25°C ~ +55°C



GCT-K2326V

TOP LINE

CAMÉRA DÔME FIXE FULL HD-TVI AVEC LED IR ET WDR

- Capteur Sony® Exmor™ 2 MP, très grande sensibilité
- Objectif VF 2.8 ~ 12 mm
- LED noire longue durée
- Double sortie vidéo : HD-TVI et analogique (WDR off)
- Contrôle via le câble coaxial
- Fonction détection de mouvement
- Fonction masquage vidéo (protection vie privée)
- Fonctionnalité jour/nuit avec filtre IR amovible (ICR) pour une plus grande sensibilité et des couleurs plus vives
- Étanche pour installation en extérieur (IP67)
- Antivandale (IK10)
- Réglage 3 axes, pour montage mural ou plafond
- Alimentation : 12Vcc/24Vac
- Températures d'utilisation : -25°C ~ +55°C



COMPATIBILITÉ TVI

Les solutions d'enregistrement HD-TVI Grundig permettent aux systèmes de vidéosurveillance d'être constitués d'un mix de caméras analogiques, TVI et IP. Les enregistreurs détecteront et connecteront automatiquement les caméras. Les systèmes peuvent maintenant être conçus avec des caméras aux résolutions et technologies parfaitement adaptées aux besoins opérationnels de chaque site.

Les solutions TVI de Grundig offrent une large compatibilité avec un très grand nombre de périphériques tiers utilisant la norme HD-TVI.



GCT-K2326T

TOP LINE

CAMÉRA BULLET FULL-HD-TVI AVEC LED IR ET WDR

- Capteur Sony® Exmor™ 2 MP, très grande sensibilité
- Objectif VF 2.8 ~ 12 mm (réglage externe)
- LED noire longue durée
- Double sortie vidéo : HD-TVI et analogique (WDR off)
- Contrôle via le câble coaxial
- Fonction détection de mouvement
- Fonction masquage vidéo (protection vie privée)
- Fonctionnalité jour/nuit avec filtre IR amovible (ICR) pour une plus grande sensibilité et des couleurs plus vives
- Étanche pour installation en extérieur (IP66)
- Alimentation : 12Vcc/24Vac
- Températures d'utilisation : -25°C ~ +55°C





GAMME D'ENREGISTREURS HD-TVI

ENREGISTREURS AUTONOMES





GRT-K1104A GRT-K2208A

CONNECT

ENREGISTREUR VIDÉO HYBRIDE 4/8 VOIES HD-TVI/ANALOGIQUE, TEMPS RÉEL

- Accepte indifféremment des caméras HD-TVI ou analogiques (960H) pour toutes les voies
- Jusqu'à 2 caméra IP en 1080p (4Mbps)
- Détecte automatiquement les caméras HD-TVI ou analogiques
- Affichage vidéo de haute qualité : 1920x1080 (sorties HDMI et VGA)
- Multiplex (Live/Relecture, Enregistrement, Sauvegarde, Réseau)
- Sauvegarde sur périphérique USB



GRY-K4416A

PROFESSIONAL

ENREGISTREUR VIDÉO TRIBRIDE 16 VOIES HD-TVI/ANALOGIQUE, TEMPS RÉEL

- Accepte indifféremment des caméras HD-TVI, Full HD IP ou analogiques (960H) pour toutes les voies
- Jusqu'à 2 caméras IP en 1080p (4Mbps)
- Détecte automatiquement les caméras HD-TVI ou analogiques
- Affichage vidéo de haute qualité : 1920x1080 (sorties HDMI et VGA)
- Multiplex (Live/Relecture, Enregistrement, Sauvegarde, Réseau)
- Interface eSATA : ajout de disque dur externe pour augmenter la capacité d'enregistrement



SYSTÈME D'ENREGISTREMENT INTÉGRÉ TRIBRIDE TVI, ANALOGIQUE, IP 16 CANAUX

Le nouvel enregistreur GRY-K4416A de Grundig peut être connecté avec 18 caméras TVI, analogiques et IP, en Full HD. Ceci offre une très grande flexibilité du système, permettant une migration des sites de l'analogique vers le TVI ou l'IP, ou de créer des systèmes sur mesure utilisant un mix de technologies adaptés aux demandes opérationnelle et budgétaire.

Le GRY-K4416A permet un montage rack et comporte pour le stockage 4 ports SATA et 1 port eSATA. Un disque NAS peut être ajouté si un stockage complémentaire est demandé.

Les fonctionnalités configurables incluent des entrées d'alarmes pour le contrôle de caméras PTZ; des notifications smartphone ainsi que l'affichage d'événement d'alarme sur la vue principale, la mosaïque ou l'écran spot.



CAMÉRA DÔME IP MOTORISÉ



GCI-F0795P

PROFESSIONAL

DÔME IP MOTORISÉ EXTÉRIEUR 3 MP

- Caméra 3 MP avec vidéo temps réel
- Zoom optique motorisé 30 x avec zoom digital 10 x
- Fonction détection de mouvement
- Fonctionnalité jour/nuit avec filtre IR amovible (ICR) pour une plus grande sensibilité et des couleurs plus vives
- Étanche pour installation en extérieur (IP66)
- Dôme antivandale (IK10)
- Haute vitesse P/T (400°/sec), vitesse mini (0,5°/sec)
- ONVIF Profile S pour un maximum de compatibilité avec les logiciels VMS
- Alimentation : 24Vac/PoE+ (60W)
- Températures d'utilisation : -40°C~+55°C



GML-2810U

PROFESSIONAL



MONITEUR 28" LCD/TFT ULTRA HAUTE DÉFINITION AVEC LED RÉTRO-ECLAIRÉES


- Moniteur LCD/TFT affichage image en 4K, diagonale 28" (71 cm)
- LED rétro éclairées
- 2 ports HDMI, 1 DP port
- 1 RCA entrée audio
- HP intégrés et sortie audio
- Verre de protection avec revêtement anti-réflexion
- Pour usage professionnel 24/7
- Menu OSD Multi-langues
- Montage VESA
- Basse consommation d'énergie
- Plage d'inclinaison : 80°-110°



MONITEUR 4K UHD



ACCESSOIRES CAMÉRAS

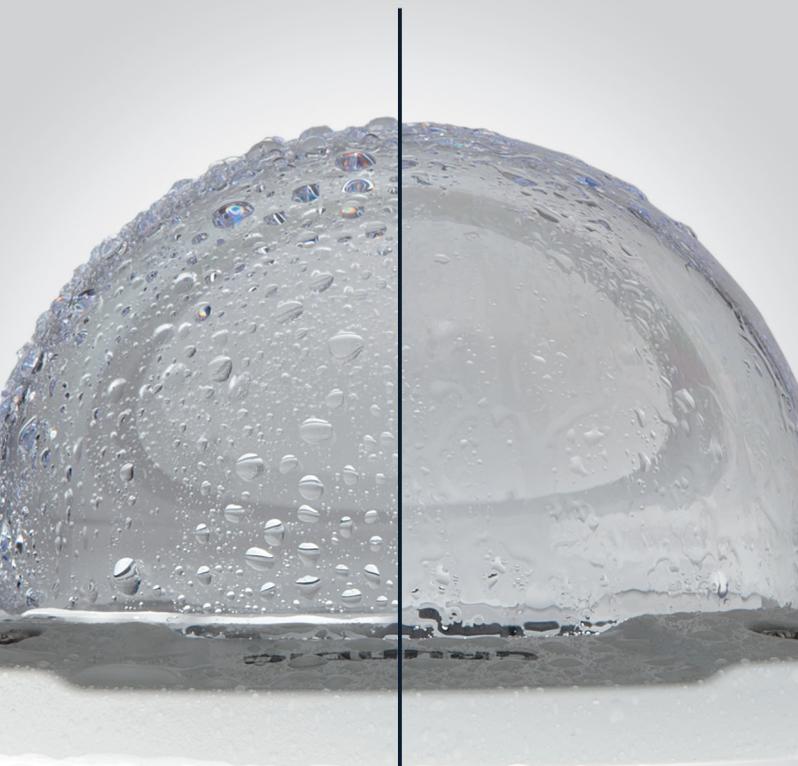

BULLE SANS LA
TECHNOLOGIE
DÉPERLANTE

BULLE AVEC LA
TECHNOLOGIE
DÉPERLANTE



GAC-B1514A

BULLE DÔME DÉPERLANTE

- Adaptée pour
GCI-K1527V
GCI-K1587V
GCI-F1576VH
GCI-N0586V
- Repousse la pluie et la saleté
pour une visibilité maximale
- Prévient le dôme de la buée
- Bulle de dôme transparente antivandale (IK10)
- Coûts de maintenance réduits



GBR-JB03W

EMBASE DE CONNEXION

- Adaptée pour les modèles
GCT-K1326T
GCT-K0123T
- Fonte d'aluminium



GBR-PM04

ADAPTATEUR DE MONTAGE SUR POTEAU

- Adapté pour les modèles
GCT-K1326V
GCT-K1326T
GBR-JB03W
- Livré avec trois colliers de serrage pour poteau
- Acier



GBR-CE04

SUPPORT DE MONTAGE SUSPENDU


- Adapté pour le modèle
GCT-K1326V
- Fonte d'aluminium



GBR-CM04

ADAPTATEUR DE MONTAGE EN ANGLE

- Adapté pour les modèles
GCT-K1326V
GCT-K1320T
GBR-JB03W
- Acier

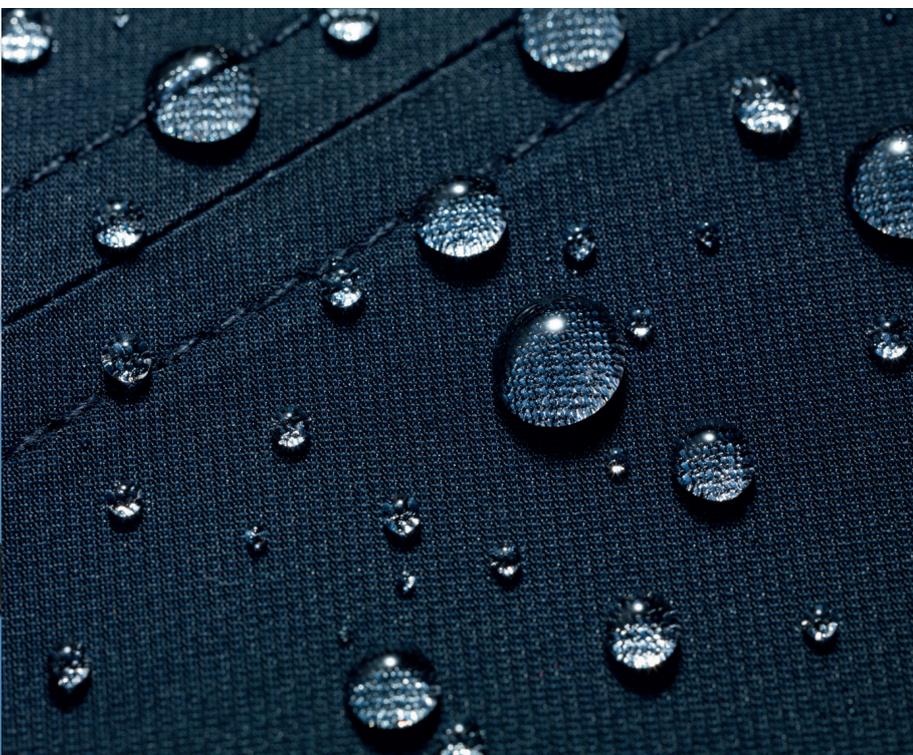



ACCÈS MOBILE VIA TÉLÉPHONE ET TABLETTE

Le serveur Web intégré permet aux utilisateurs désignés de visualiser, monitorer et contrôler les caméras IP Grundig depuis n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment.



Les images peuvent être visualisées via un téléphone mobile connecté à Internet, un smartphone (iOS et Android) ou une tablette.

Les utilisateurs sont immédiatement alertés, permettant une réponse rapide depuis n'importe quel endroit.



INTÉGRATION DES CAMÉRAS GRUNDIG

LES CAMÉRAS GRUNDIG SONT COMPATIBLES AVEC LA PLUPART DES VMS*

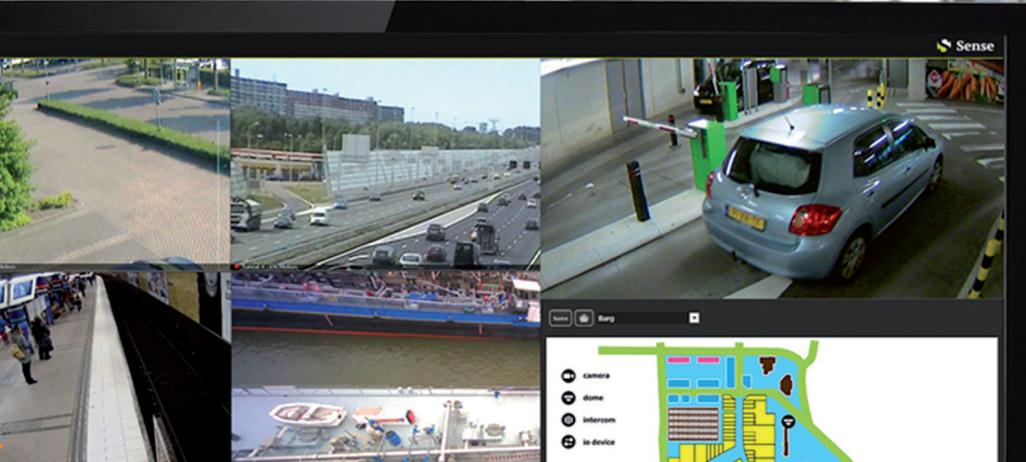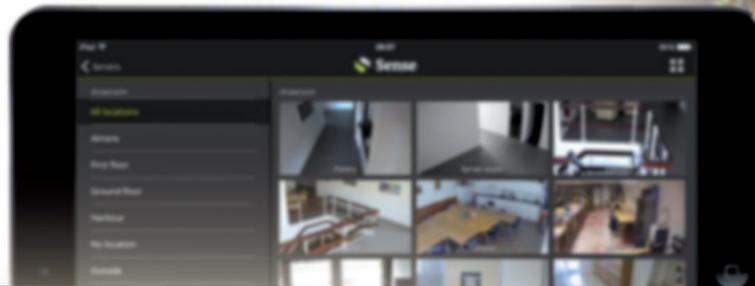

*VIDEO MANAGEMENT SYSTEM



The Open Platform Company



SYSTÈMES DE SÉCURITÉ ET DE SÛRETÉ

Les caméras réseau Grundig sont dotées de fonctionnalités de sécurité intégrées, permettant une protection totale des données et du réseau. En plus du login, les caméras comportent plusieurs fonctions de sécurité pour autoriser l'accès des utilisateurs. Ces fonctions comprennent des options de protection de la transmission des images, et ont aussi la capacité à créer des niveaux d'accès certifiés spécifiques, aussi bien au niveau de la caméra, que des données stockées dans un système.

aasset-security.com

153 rue Michel Carré – 95100 Argenteuil – France
Tél. +33 1 30 76 30 30 | Fax +33 1 30 76 25 74
info@aasset-security.com | www.aasset-security.fr

Sauf erreurs Grundig se réserve le droit de modifier les spécifications sans notification.

GRUNDIG

Distribué exclusivement en France par :



rev.001



member of the TKH Group <