

Videosurveillance

Notre catalogue

www.techni-contact.com

Tél : 01 55 60 29 29

Fax : 01 83 62 36 12



Recherche en 1 clic



Conseils d'experts



Devis personnalisés



Commandes sécurisées

Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 11 41



Mini Cam de surveillance murale

1.3 Mega pixels

Code produit : 1194508



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Pour la surveillance et la visualisation des moindres détails lors d'un évènement, choisissez cette Mini cam de surveillance murale.

Une installation de sécurité compacte, idéale pour la surveillance au sein des :

- ERP
- Hôtels
- Stades
- Entreprises...

Une caméra à 1.3 Mega pixels, d'une bonne qualité d'image même dans l'obscurité ou dans la nuit via la technologie d'infrarouge IR.

Détails :

- Enveloppe spéciale
- 1,3 MP Résolution & Autres 1 MP
- 2,8 mm Lentille, Vision Large (autres 3,6 mm)
- Très petite taille
- P2P Visionnage à distance
- Alarme de détection de mouvement

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Système audio Bidirectionnel



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Système de télésurveillance

Possibilité d'accès multiutilisateur

Code produit : 3515707



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Le système télésurveillance est une solution de sécurité conçue pour la protection de votre local contre les cambriolages.

Ce système de surveillance est destiné aux professionnels qui souhaitent garder l'œil sur leurs locaux commerciaux.

Il est possible d'installer ce système de vidéosurveillance à l'intérieur ou à l'extérieur de votre propriété.

Avantages du produit :

- Solution de vidéosurveillance est une option de la télésurveillance est un service proposé par une société spécialisée dans le domaine.
- Le système est composé d'une ou plusieurs caméras installées à l'intérieur et/ou à l'extérieur d'un local.
- Ces caméras sont équipées de détecteurs de mouvement.
- Si les caméras détectent une intrusion ou un mouvement suspect dans le lieu surveillé, une alerte est immédiatement envoyée par téléphone, sms ou mail à la personne Destinée aux : propriétaire, société de gardiennage, société de vidéo-surveillance…
- Avec ce système de vidéosurveillance, vous avez la possibilité d'enregistrer les événements filmés



24h/24, 7j/7.

Caractéristiques :

- Enregistrement 24h/24 ou en détection de mouvement.
- Stockage des données enregistrées.
- Pilotage à distance de vos caméras motorisées par notre menu électronique intégré PTZ.
- Possibilité de déclenchement d'alarme par mail ou sms. (selon l'environnement).
- Possibilité d'accès multi-utilisateur.
- Gestion des menus.

L'installation comprend :

- Le déplacement et le diagnostic sécurité du conseiller technique.
- La pose de l'ensemble du matériel.
- La formation des utilisateurs.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.76.28.11.41



Caméra de surveillance HD-CVI varifocale

Dimensions : diamètre 12.2cm x 8.9cm

Code produit : 3346872



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Pour aider à protéger votre commerce, cette caméra de surveillance HD-CVI varifocale est la solution idéale pour vous.

C'est un dôme de surveillance professionnel qui offre un contrôle discret contre les actes de malveillance.

Son angle de vision réglable de 2.7-12mm permet d'ajuster la taille d'image tout en offrant une vision nette.

Cette caméra anti vandalisme offre 3 choix de fixation :

- mur,
- plafond,
- toit

La caméra dôme HD-CVI doit être connectée à un enregistreur numérique 4, 8 ou 16 voies, pour visualiser les flux de vidéos.

Caractéristiques :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Surveillance discrète
- Infrarouge : 30 mètres
- Angle de vision réglable (Objectif 2.7-12mm)
- Fixation : mur, plafond, toit
- Le plus : caméra anti vandalisme : IK 10
- IP 67
- Dimensions : diamètre 12.2cm x 8.9 cm

Un écran de video surveillance d'une taille de 19" à 24" est également proposé qui se connecte directement à l'enregistreur avec une sortie HDMI :



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 11 41



Cam de surveillance HD

Caméra fixe ou à dôme

Code produit : 5035674



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Pour les besoins de surveillance et de sécurité au sein de votre :

- Hangar,
- Usine
- Entreprise
- Stade....

Découvrez cette caméra de surveillance HD, un équipement disponible en deux versions (Fixe ; à dôme).

Il vous permet de visualiser à distance jusqu'à 4 caméras IP.

D'une configuration simple et sur demande :

- Dôme rapide,
- Caméras fixes 1 et 2 mpx, mono ou varifocal ou alors dômes de vitesse mixtes
- Caméras fixes

Cette caméra peut être installée à l'extérieur, en ayant le box complet avec une caméra IP65.



Détails :

- Image HD avec une parfaite précision. Affichage de l'enregistrement à distance via un routeur professionnel. Transfert et envoi d'images sur un GSM ou carte SIM 3G ou 4G, ou par l'intermédiaire d'un réseau WIFI existant.
- Le dispositif est livré dans sa boîte prêt à l'usage, il nécessite une alimentation en 230 VCA et la présence d'une carte SIM.
- Le dispositif peut être installé dans un mât, un poteau ou un mur, selon les cas et les souhaits du client, TIMEIX peut adapter son offre technique.
- Pour une installation rapide, sur certains sites une structure en acier inoxydable auto portante peut-être installée, sans besoin de séparer le dôme du reste du dispositif.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Kit de vidéosurveillance 4 cameras

Pack vidéo surveillance intérieur et extérieur HDMI/VGA

Code produit : 9008945



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Un enregistreur:

- Possibilité de se relier à un téléviseur via un câble HDMI
- Rapidité de la vitesse de transmission via internet
- Grande capacité de stockage de 500Mo (1420 heures d'enregistrement soit 59 jours)
- Possibilité de visualiser toutes les caméras à la fois
- Télécommande infrarouge et souris usb incluses
- Possibilité de limiter l'accès des utilisateurs aux caméras en modes locales et/ou à distance
- Visualisation, configuration et commande à distance via internet sur un ordinateur ou un portable
- Permet jusqu' à 10 connexions distantes simultanées.

4 caméras aux choix:

- Eclairage infrarouge
- Peu être très discret ou très dissuasif
- Installation murale ou plafond
- Capteur d'image SONY
- Distance d'enregistrement jusqu'à 20 mètres
- Résiste à l'eau
- Dimension: 94*69H ou 85H*60





Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Caméra dôme à infrarouge

Résistante aux chocs

Code produit : 2740471



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

La camera de vidéo surveillance dôme à infrarouge, est la solution la mieux adaptée aux besoins des commerces et des entreprises.

Un contrat de maintenance optimal pour un système de sécurité infaillible.

Ce produit vous est proposé par un groupe spécialisé dans la vente d'appareils électronique pour les surfaces commerciales.

Ils proposent une large gamme de produits qui va du matériel classique premier prix, au matériel haut de gamme dernier cri.

Ce groupe se divise en 4 secteurs d'activités majeures :

- Division caisse.
- Division monétique.
- Division sécurité.

Caractéristiques générales :

- Résistance aux chocs
- Infrarouge
- motorisée
- noir et blanc ou couleur

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12





Contactez notre expert

Demande de devis au
01.76.28.11.41



Caméra dôme professionnel IP

IR jusqu'à 30 mètres

Code produit : 14463220



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

La caméra dôme professionnel IP constitue une technologie de pointe en matière de netteté et de fluidité d'image.

C'est une caméra professionnelle qui peut se fixer à l'intérieur ou à l'extérieur de votre commerce, pour vous fournir une vision parfaite jusqu'à 30 mètres.

Cette mini caméra dôme peut vous transmettre tous les détails sans loucher aucun angle de vue.

Vous pouvez la connecter avec votre Smartphone, ordinateur ou une tablette pour une surveillance à distance et en temps réel, où que vous soyez.

Cette solution de vidéosurveillance convient dans :

- une billetterie,
- une boulangerie – Pâtisserie,
- une restauration Rapide – Snacking – Vente à emporter,
- un commerce de détail,
- un restaurant,
- un commerce de détail alimentaire, ...



Principales Caractéristiques :

- Vidéo Surveillance discrète
- Grand angle de vue
- Objectif 2.8mm
- Capteur : 1/3" progressive CMOS
- Résolution 3 Mégapixels
- Fonction contre-jour
- Illumination minimum : 0.1 lux(couleur), 0 lux(IR)
- IR jusqu'à 30 mètres
- IR Leds : 24 lentilles
- Visualisation d'image : smartphone, tablette, ordinateur

Spécification Technique :

- Anti vandale : résiste aux chocs norme IK 10
- Etanche à la poussière et à l'eau : IP 67
- Fixation mur, plafond, toit
- Dimension : diamètre 11 cm x 8,1cm
- Boitier : Métal

D'autres caméras de vidéosurveillance IP sont également disponibles, à 2 ou 3 Mégapixels :

Un Moniteur de video surveillance d'une taille de 19" à 24" est également disponible, à connecter directement à l'enregistreur avec une sortie HDMI :





Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Caméra de surveillance infrarouge

Caméra Bullet

Code produit : 12192277  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Protégez votre local professionnel de type commerce, magasin, bureau ou entrepôt de toute intrusion indésirable grâce à notre caméra de surveillance extérieure.

C'est une vidéosurveillance compacte, résistante aux chocs et étanche aux pluies et à l'humidité, disposant de détecteurs infrarouge pour une parfaite vision dans la nuit.

Avantages :

- Une sécurité optimale contre les infractions qui peuvent survenir à tout moment.
- Sécurisation et surveillance de vos marchandises, vos matériels, vos données sensibles ou encore vos employés par le biais de système de vidéoprotection.
- Equipée de LEDs infrarouge pour une vision claire durant la nuit.
- Conformité au décret du 03 août 2007.

Avec nos caméras de surveillance, vous pouvez avoir également un serveur d'enregistrement d'images en continu, un écran HD pour un affichage clair, des caméras dômes pour surveiller



l'intérieur de votre local et ainsi un logiciel performant pour pouvoir piloter tout le processus de vidéoprotection.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Caméra de surveillance professionnelle analogique

Vision nocturne de 40m

Code produit : 12909261



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

La caméra box analogique est un équipement de surveillance professionnel équipé de 2 LEDs IR Line Array haute puissance à niveau automatique,

Il s'agit d'une caméra professionnelle à vision nocturne, étanche et à l'épreuve du vandalisme grâce à sa coque en aluminium et son pare soleil intégré,

Elle est facile d'installation grâce à son bras à 3 pivots et sa sortie « Vidéo Test ».

Cette caméra adopte un capteur SONY 1/3 SUPER HAD II CCD et reconnaît automatiquement le jour et la nuit grâce à son filtre infrarouge IR Cut. Elle peut ainsi voir de nuit jusqu'à 40 mètres.

Détails :

- Zoom et focus ajustables en externe.
- Un menu OSD permet également d'apporter les modifications nécessaires à l'image du site surveillé.

Caractéristiques principales :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Capteur Couleur 1/3" SONY Super Had II CCD 960H (811) Effio – Haute résolution 700 TVL 960*576(PAL), 960*480(NTSC)
- Réduction du bruit 2D & 3D
- Arrangement WDR
- Technologie Sens-Up (Vitesse de l'obturateur lente)
- 2 LEDs Infrarouge Line Array
- Vision nocturne jusqu'à 40m
- Etanchéité IP66
- Aucun câble apparent



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Caméra de surveillance industrie inox Lumiglas VISULEX K15

Code produit : 7890758



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Surveillance hors zone aseptique d'une image vidéo prise en zone aseptique avec positions programmées.

Pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires.
Montage par charnière latérale



Contactez notre expert

Alex MASMEJEAN au
01 84 19 58 40



Camera analogique

Camera analogique - - Noir/Blanc 0.1 Lux

Code produit : 7343203  [Voir ce produit sur notre site](#)



36.67 €

Expédition : 48 HEURES

- Camera analogique en forme de dome à installer sur un mur ou sur un plafond.
- Angle de vue: 92°
- Focale: 2.0

Caractéristiques:

- Type de capteur : Sony 1/3" CCD Noir et Blanc
- Sensibilité à la lumière : 0.1 Lux
- Résolutions : 420 lignes TV
- Alimentation : 12Vc.c. (non fourni)
- Connectique vidéo : BNC Femelle
- Dimensions : Diam. 98.5 x 66 mm

Modèle disponible

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Réf. TC	Libellé	Prix HT
898496611	Camera analogique	36.67 €



Contactez notre expert

Alex MASMEJEAN au
01 84 19 58 40



Camera IP avec microphone

Camera IP - RJ45+WiFi MPEG4 avec microphone

Code produit : 4923717  [Voir ce produit sur notre site](#)



190.80 €

Expédition : 48 HEURES

- Surveillez votre maison, local professionnel ou votre résidence secondaire avec cette camera couleur pourvue d'un serveur réseau
- Audio et Vidéo autonome permettant de fonctionner sans PC allumé.
- Accessible en sans fil (WiFi) ou filaire (RJ45) par un simple navigateur internet sur votre réseau local ou via le net avec votre Modem ADSL (Freebox, Livebox, ADSLbox...)

Caractéristiques:

- Fonctionnant en faible luminosité (0,5 Lux)
- Fonction Zoom numérique x6
- Compatible réseau WiFi 802.11b/g jusqu'à 54Mbps
- Supporte le réseau Ethernet 10/100 BaseTX Auto-négotiation et auto-MDIX
- Accessible par Internet explorer 5.x ou sup. avec Login et Mot de passe (admin/admin)
- Adressable en IP Fixe ou en client DHCP
- Livré avec utilitaire de détection réseau
- Résolution vidéo 160x120 / 320x240 / 640x480
- Images par secondes variable selon la résolution de 1, 3, 7, 15 à 30 FPS
- Microphone intégré : Sensibilité 62dB - Echantillonnage 8kbs
- Détection de mouvement sur 3 zones sélectionnables
- Envoi d'image ou de video par mail en cas de détection de mouvement ou à heure programmée
- Livré avec logiciel DVR : IPView Pro (capacité 16 cameras IP) enregistrement vidéo sur PC



- Livré avec pied à rotule pour fixation murale ou plafond
- Antenne amovible à connecteur RP-SMA
- Alimentation par adaptateur secteur 230~5V 2,5A (compatible avec kit POE ref 302400)
- OS Supporté: environnement Windows

Modèle disponible

Réf. TC	Libellé	Prix HT
683953654	Camera IP avec microphone	190.8 €



Contactez notre expert

Alex MASMEJEAN au
01 84 19 58 40



Camera Infra-Rouge

Camera Infra-Rouge - Jour/nuit - portée 10 metres

Code produit : 1222359  [Voir ce produit sur notre site](#)



118.50 €

Expédition : 48 HEURES

- Camera analogique dans corps aluminium avec visière à installer sur un mur ou sur un plafond avec capteur ultra sensible et diodes Infra rouge pour vision nocturne.
- Cette caméra fonctionne en couleur avec une luminosité normale et passe en noir et blanc lorsque l'éclairage devient insuffisant, permettant ainsi de fonctionner 24 heures sur 24.
- Type de capteur : Sony 1/3" CCD NextChip DSP Couleur
- Sensibilité à la lumière : 0 Lux
- Nb de led InfraRouges : 12 LEDS

Caractéristiques:

- Distance InfraRouge : 10 metres
- Résolutions : 420 lignes TV
- Alimentation : 12Vc.c. (non fourni)
- Connectique vidéo : BNC Femelle
- Dimensions : Diam. 53 x 75 mm - 450gr
- Température de fonctionnement : -10°C à +45°C IP67

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Modèle disponible



Réf. TC	Libellé	Prix HT
116718449	Camera Infra-Rouge	118.5 €



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.76.28.11.41



Camera dome anti vandale

Camera dôme 1.3 mégapixels - Dôme motorisé Full HD -
Caméra MicroDôme1080p extérieur

Code produit : 3298429



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Large gamme de cameras domes anti vandale spécialement conçue pour une utilisation dans les environnements exigeants.

Ces caméras de surveillance permettent de résister aux chocs et aux agressions extérieures.

D'une excellente qualité d'image, ces caméras de vidéosurveillance permettent aussi de fournir des images en haute définition jusqu'à 1080p et des vidéos de haute qualité.

Caractéristiques techniques :

Les trois cameras domes anti vandale que nous vous proposons sont équipées de différentes options :

Camera dôme 1.3 mégapixels :

Caméra :

- Capteur d'image Aptina AR0130
- Résolution d'image PAL: 25fps @ 720p (1280 x 720);



- Pixels effectifs 1280 (H) x 720 (V), 1MP
- TV PAL / NTSC
- Obturateur électronique 1 / 25s ~ 1 / 50,000s, 1 / 30s ~ 1 / 60,000s
- Minimum Illumination 0.01Lux
- S / N Ratio >=50dB
- Système de balayage à balayage progressif
- Mode de sortie vidéo CVI (BNC)

Lentille :

- Mise au point Longueur 2,8-12mm
- Mise au point Manuel
- Type d'objectif Manuel
- Pixels 2M pixels
- Auto Iris
- Vision de nuit
- LED infrarouge 21PCS
- Distance Infrarouge 20M

Caractéristiques de la caméra :

- Jour / Nuit Auto (ICR) / Couleur / B & W
- Balance des blancs Auto
- Contrôle de gain automatique
- Réduction du bruit 3D NR

Général :

- Anti vandalisme, Métal
- Objectif Réglage de l'angle OUI, 2 axes support intégré pour Ajustement Lens
- Filtre IR OUI
- Chauffage non
- Température de fonctionnement -10 °C ~ + 50 °C RH95% Max
- Température de stockage -20 °C ~ + 60 °C RH95% Max
- Source d'alimentation 12 V CC ± 10%, 500mA
- Dimension (Ø x H) : 148 x 111 mm
- Poids 1,20 kg

Dôme motorisé Full HD auto-tracking vision de nuit 150 m :

Caméra :

- Capteur d'image 1 / 2.8 "CMOS Exmor
- Pixels effectifs 1944 (H) x 1092 (V), 2 mégapixels



- Système de balayage Progressif
- Vitesse d'obturation électronique 1/1 s ~ 1 / 30,000s
- Min. Éclairage Couleur: 0,05 Lux / F1.6, B / W: 0.005Lux / F1.6
- Jour / Nuit Auto (ICR) / Couleur / B / W
- Compensation contre-jour BLC / HLC / DWDR (WDR numérique)
- Balance des blancs Auto, ATW, Intérieur, Extérieur, Manuel
- Gain Control Auto / Manuel
- Réduction du bruit 2D / 3D
- Masquage Jusqu'à 24 zones
- Zoom numérique 16x
- Focale 4.7 mm ~ 94mm (zoom optique 20x)
- Ouverture maximale F1.6 ~ F3.5
- Focus Control Auto / Manuel
- Angle de vue H: 55.4 ° ~ 2.80 °

PTZ :

- Pan / Tilt Plage Pan: 0 ° ~ 360 ° sans fin; Tilt: -10 ° ~ 90 °, flip automatique à 180 °
- Manuel Speed Control
- Pan: 0,1 ° ~ 200 ° / s; Tilt: 0.1 ° ~ 120 ° / s
- Vitesse pré réglée Pan: 240 ° / s; Tilt: 200 ° / s
- Preset 80 (DH-SD), 255 Pelco-P/D
- Mode PTZ 5 pattern, 8 Tour, à 5 Auto Scan, Auto Pan
- Tracking : adaptation à la vitesse humaine

Vidéo :

- Compression H.264 / MJPEG
- Résolution 1080P (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240)
- Frame Rate Main Stream 1080P / D1 (1 ~ 25/30 images par seconde), 720P (1 ~ 50/60 images par seconde)
- Sous flux D1 / CIF (1 ~ 25/30 images par seconde)
- Bit Rate H.264: 56k ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps

Audio :

- Compression G.711a / G.711u (32kbps) / PCM (128kbps)
- Interface 1/1 canal In / Out

Réseau :

- Ethernet RJ-45 (10/100 Base-T)
- Protocole IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP,



RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, filtre IP, QoS, Bonjour

- Compatibilité ONVIF profil S
- Max. l'accès des utilisateurs 20 utilisateurs
- Smart Phone iPhone, iPad, Android, Windows Phone

Interface auxiliaire :

- Slot mémoire Micro SD, Max 64GB
- Alarme 7/1.2 canaux In / Out

Général :

- IP66 / K10
- Source de courant CA 24V / 3A
- Environnement - 40 ° C ~ 70 ° C /

Contenu de la livraison :

- Caméra dôme motorisée Dahua SD6AW220-HNI
- Alimentation
- Mode d'emploi

Caméra MicroDôme1080p extérieur :

Vidéo :

- Type de capteur CMOS (1/2.7")
- Pixels du capteur 1920 x 1080
- Sensibilité 0.3 lx
- Résolution vidéo 1080p, 720p, 480p, 240p
- Compression vidéo H.264 MP (Profil Main); M-JPEG
- Cadence d'images max. 30 images/s (la cadence d'image M-JPEG peut varier en fonction de la charge du système)

Objectif :

- Type d'objectif fixe de 4.37 mm, DC Iris F2.0
- Monture d'objectif Intégrée
- Angle de vue 67.4° H / 40.8° V

Connexion :

- Sortie vidéo analogique Prise jack 2,5 mm pour l'installation uniquement NTSC



Audio :

- Entrée audio Microphone intégré
- Compression audio G.711, L16 (affichage en temps réel et enregistrement)

Stockage local :

- Prend en charge les cartes Micro SD SDHC d'une capacité maximale de 32 Go et micro SDXC JUSQU'A 2 To (une carte SD de classe 4 ou supérieure est recommandée pour l'enregistrement HD)

Enregistrement :

- Enregistrement continu, enregistrement en boucle. Enregistrement d'alarmes, d'événements, planification d'enregistrement

Logiciel de contrôle :

- Configuration de l'appareil Via un navigateur Web ou le logiciel de surveillance PC

Réseau :

Protocoles :

- HTTP, HTTPs, TCP, UDP, ICMP, RTSP, RTP, Telnet, IGMPv2/v3, SMTP, SNTP, FTP, client DHCP, ARP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, 802.1X, iSCSI, ipv4
- Ethernet 10/100Base-T, détection automatique, Half/Full duplex, RJ45
- PoE Conforme à la norme IEEE 802.3af
- Chiffrement TLS 1.0, SSL

Divers :

Dimensions :

- Diamètre : 110 mm
- Hauteur : 55mm
- Poids 330 g environ

Caractéristiques environnementales :

- Température de fonctionnement -20 °C à +50 °
- Température de stockage -20 °C à +70 °C
- Humidité 10 % à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
- Protection IP 66



- Résistances aux chocs IK08

Contenu de la livraison :

- Caméra NDC-274-PT
- Fixation
- CD d'installation
- Alimentation



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Caméra de surveillance Fisheye

Capacité de filmer à 360°

Code produit : 794545



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Optez pour notre caméra de surveillance Fisheye, un équipement idéal permettant un enregistrement en continu ou sur mouvement.

Capable de filmer à 360°, cette caméra "Fisheye" est fixée au plafond afin de surveiller de vastes espaces tout en permettant une prise de vue panoramique.

Une solution de sécurité fonctionnelle, pouvant visualiser différentes vues, et permettant d'analyser les flux d'un magasin en effectuant un comptage clients.

Avantages :

- Visualiser différentes vues.
- Effectuer un comptage clients pour analyser les flux d'un magasin.
- Intégrer la fonction « heat map » qui permet d'analyser les zones « chaudes » d'un établissement correspondant aux zones les plus fréquentées.
- Proposer la fonction lecture de tickets avec remontée des informations des caisses.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus de renseignements techniques sur notre modèle



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Caméra de surveillance ip wifi motorisé

Videosurveillance Caméra IP Wifi Motorisé

Code produit : 1101896



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Vous souhaitez sécuriser votre maison ou votre commerce via cet équipement vidéosurveillance sans fil totalement high-tech !

Caméra IP IR Sans Fil Motorisée et Centrale d'Alarme Intégré

Cette caméra de surveillance IP Wifi avec système d'alarme et détecteur de mouvement intégrés est un petit bijou technologique

Intégrant un système Plug & Play, il fonctionne en Wifi (connexion à votre Box SFR, Free, Bouygues, ...) et est pilotable à distance.

Les vidéos sont accessibles à distance et en temps réel via des applications Smartphone (Apple, Android)

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



Caractéristiques Caméra de Surveillance :

- Système Plug & Play
- Caméra motorisée, pilotable à distance : Horizontal 330°/ Vertical 90°
- Infrarouge, vision de nuit, 11 leds
- Capteur CMOS
- Résolution 1MP 1280*720
- Détecteur de mouvement intégré
- Application de vision à distance gratuite (Apple, Android)
- Stockage des images dans le Cloud
- Fonctionne grâce au Wifi
- Notifications push et sonnerie quand alerte
- Objectif 3,6 mm
- 8 zones de protection
- Jusqu'à 64 accessoires connectés
- Micro et haut-parleur intégrés
- Communication bidirectionnelle
- Carte SD jusqu'à 32 Go
- Protocole ONVIF
- Dimensions : 16,5 x 16,5 x 14 cm
- Conseils et Devis Gratuit



D'autres solutions vidéosurveillance disponibles pour sécuriser votre maison, habitation, commerce, point de vente, magasin :

- Caméra de surveillance Analogique, HD, Full HD, AHD, IP
- Dôme de surveillance motorisé et non motorisé
- Enregistreur numérique
- Kits Vidéosurveillance (1, 2, 4, 8, 16 caméras)
- Ecran de surveillance, Moniteur Neuf, Reconditionné & d'Occasion
- Disque Dur à des prix imbattables, Intégration du Cloud
- Conseils, Installation et Mise en Service de votre Vidéo Surveillance
- Equipement en Système d'Alarme (Détecteur de mouvement, Ouverture et Fermeture de Porte, Détecteur de fumée, ...)



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.76.28.11.41



Caméra dôme IP motorisée

Zoom, Inclinaison, Rotation 360°

Code produit : 8956433



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Les caméras dômes motorisées IP permettent de zoomer jusqu'à 64 fois sur un élément.

C'est une vidéosurveillance dissuasive professionnelle qui permet de visualiser les moindres petits détails, elle convient pour contrôler :

- un commerce de détail,
- commerce de détail alimentaire,
- une billetterie,
- une boulangerie & Pâtisserie,
- une restauration Rapide & Snacking & Vente à emporter,
- un restaurant, ...

Cette caméra rotative à 360° permet de visionner tous les angles de votre établissement sans louer aucun endroit.

Une solution de vidéoprotection contrôlable à distance via :

- Smartphone,
- Tablette,
- Ordinateur



Principales Caractéristiques :

- Vidéosurveillance dissuasive professionnelle
- Objectif 2.7-11mm
- Capteur : 1/ 2.8 " ; progressive CMOS
- Zoom 64 x (4x optique, 16 x digital)
- Résolution 2 Mégapixels
- Fonction contre-jour
- Illumination minimum : 0.05 lux(couleur), 0.005 lux noir et blanc
- IR jusqu'à 30 mètres
- Visualisation d'image : smartphone, tablette, ordinateur

Spécification Technique :

- Anti vandale : résiste aux chocs norme IK 10
- Etanche à la poussière et à l'eau : IP 67
- Fixation mur, plafond, angle
- Dimension : diamètre 13.3 cm x 11 .7 cm
- Boitier : Métal

Il est également proposé, un moniteur écran de video surveillance d'une taille de 19" à 24" qui se connecte directement à l'enregistreur avec une sortie HDMI :



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.76.28.11.41



Caméra dôme IP varifocal

Full HD waterproof et vandal proof

Code produit : 10114411  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Bénéficiez d'une surveillance discrète et en temps réel grâce à cette caméra dôme varifocale.

C'est une caméra professionnelle Full HD waterproof et vandal proof qui permet de voir dans le noir tout en offrant des images de hautes définitions.

A champs de vision ajustable, cette caméra infrarouge offre des résultats optimaux grâce à sa résolution 3 mégapixels.

Ce système de surveillance convient pour contrôler différents commerces :

- Restauration Rapide – Snacking – Vente à emporter
- Restaurant
- Commerce de détail alimentaire
- Billetterie
- Boulangerie – Pâtisserie
- Commerce de détail

Principales Caractéristiques :

- Surveillance discrète

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Full HD waterproof et vandal proof
- Capteur : 1/3" Aptina CMOS
- Angle de vision réglable
- Résolution 3 Mégapixels
- Objectif Vari focal 2.7 – 12mm
- Angle de vue : H 92° ~ 28 °
- Fonction contre-jour
- Illumination minimum : 0.1 lux(couleur), 0 lux(IR)
- IR jusqu'à 30 mètres
- Visualisation d'image : smartphone,

Spécification Technique :

- Anti vandale : résiste aux chocs norme IK 10
- Etanche à la poussière et à l'eau : IP 67
- Fixation mur, plafond, toit
- Dimension : diamètre 13.3 cm x 11 .7 cm
- Boitier : Métal

Un moniteur de video surveillance d'une taille de 19" à 24" vous est aussi proposé. A connecter directement à l'enregistreur avec une sortie HDMI :



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.76.28.11.41



Caméra dôme professionnelle HD CVI

Connectée aux enregistreurs 4, 8 ou 16 voies

Code produit : 14439846  [Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

La caméra dôme professionnelle HD CVI est une solution de vidéosurveillance à résolution 2 MP qui convient pour sécuriser un commerce :

- billetterie
- boulangerie – pâtisserie
- restauration rapide – snacking – vente à emporter
- restaurant – brasserie
- commerce de détail
- commerce de détail alimentaire

C'est une protection contre la malveillance qui offre une vision nocturne optimale grâce à son infrarouge de 30 m.

Cette caméra de surveillance doit être associée à enregistreur 4, 8 ou 16 voies, pour la visualisation et l'enregistrement du flux vidéo.

Caractéristiques :

- Capteur d'Image : 1/2.7" 2 Mp CMOS
- Résolution maximale : 1920 (H) x 1080 (V), 2MP

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Système de Balayage Progressif
- Vitesse d'obturation Électronique : Pal 1/25~1/100000s, NTSC : 1/30~1/100000s
- Illumination Minimale 0.02Lux (couleur) 0Lux (noir et blanc)
- Infrarouge : 30 m
- IR LED : 12 Lentilles
- Objectif : 3.6mm
- Angle de Vue : 89.9 °
- De près Distance de Foyer(Centre) 600mm (1800mm) 23.62 « (70.87 »)
- Pan : 0°~360°, Tilt : 0°~90°, Rotation : 0°~360°
- Résolution 1080P (1920 × 1080) = 2 Mégapixels
- 1 Sortie Vidéo HD
- IP 67
- Dimension : 9.34 cm x 7.97 cm
- Boitier : Aluminium

Un moniteur vidéo protection d'une taille de 19" à 24" est également proposé qui se connecte directement à l'enregistreur avec une sortie HDMI :



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59




Coffret d'alimentation pour vidéosurveillance

9 ou 18 canaux

Code produit : 5962804



[Voir ce produit sur notre site](#)

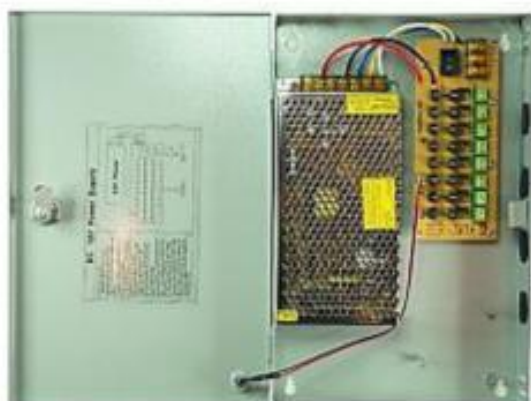

Sur devis

Coffret alimentation professionnel pour système de vidéosurveillance, un équipement indispensable pour la sécurité et la protection de vos locaux.

Ce coffret d'alimentation 9 ou 18 canaux est constitué d'une armoire en métal fermant à clé contenant le système d'alimentation destiné aux caméras de vidéosurveillance.

Il permet entre autres de centraliser l'alimentation de toutes les caméras du système de vidéosurveillance pour faciliter le contrôle des lignes.

Il est également équipé d'indicateurs à LED informant du statut du système.

Détails :

- Il offre l'avantage d'une taille compacte, d'un faible poids et de disposer d'un haut rendement en énergie.
- Ce système supporte un courant entrant de 100V (50/60Hz) à 240V (50/60Hz) et fonctionne ainsi dans n'importe quel pays sans ajustement nécessaire.
- Le coffret SP-VID18 intègre des fusibles 20 ampères, fournissant l'alimentation nécessaire pour les caméras de sécurité, et est protégé contre les court-circuit et la surcharge.



- L'alimentation ne peut pas être interrompue. Possibilité d'intégrer une alimentation électrique secourue (AES).



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.76.28.11.41



Enregistreur vidéosurveillance numérique IP

Enregistreur 4 - 8 ou 16 voies

Code produit : 2800173



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Cet enregistreur vidéosurveillance IP est un appareil numérique qui stocke et visualise les flux vidéos captées par une caméra dôme IP.

C'est un enregistreur vidéo destiné aux professionnels qui souhaitent garder l'œil sur leurs affaires.

Pouvant conserver les informations jusqu'à 30 jours, cet enregistreur IP permet la consultation à distance ou en local, et ce, via:

- un smartphone,
- une tablette,
- un ordinateur

Cette solution de vidéosurveillance peut gérer jusqu'à 16 caméras.

Principales Caractéristiques :

- Qualité d'image Très haute définition
- Visualisation et relecture en haute résolution
- Connexion jusqu' 16 caméras
- Enregistrement jusqu'à 30 jours

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Effacement automatique après 30 jours
- Mode de recherche intelligente : Heure/ Date et recherche exact à la seconde
- Fonctions et analyse intelligente
- Fonction de lecture : lecture, pause, arrêt, retour rapide, avance rapide, Lecteur au ralenti, fichier suivant, fichier précédent, camera suivante, caméra précédente, plein écran, répétée, aléatoire, sélection de sauvegarde, zoom numérique
- Affichage Ecran : Nom de la caméra, heure, perte vidéo, verrouillage camera, détection de mouvement
- Connexion à un moniteur de contrôle

Spécification Technique :

- Respect le décret de 2007 et l'arrêté de 2009 conformément à la loi sur la vidéoprotection
- Système d'exploitation : LINUX Embarqué
- Entrée Caméra : 4 – 8 ou 16 voies
- Haute résolution d'enregistrement
- Résolution maximale d'enregistrement 8 Mégapixels maximale
- Sauvegarde : Disque dur interne – port SATA, jusqu'à 6 To
- Sortie vidéo : HDMI et VGA
- Dimension : 26 cm x 22.5 cm x 4.76 cm

Un autre modèle d'enregistreur de vidéo protection HCVR est également disponible, compatible avec les caméras HD CVI.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Kit vidéo surveillance pour sécurité personnelle et maison

Caméra Sony anti vandale + 1 stockeur homologué ERP + installation comprise

Code produit : 13212446



[Voir ce produit sur notre site](#)

Sur devis



Présentation de notre société :

Nous bénéficions d'une expérience vieille de 20 ans, nous recherchons les meilleures solutions pour sécuriser votre commerce, votre entrepôt, votre bureau ou tout autre lieu d'accueil, en faisant bénéficier de tarif attractif, d'une étude personnalisée avec démonstration dans votre structure de notre matériel en condition d'utilisation, tout ceci assorti d'un service rapide et de proximité.

L'implantation de nos équipes techniques mobiles sur la région PACA, Paris et Île de France permettent des interventions dans des délais les plus rapides.

Nous sommes distributeur installateur de produits de vidéosurveillance utilisant des caméras de Haute définition.

Objectif :

Sécurisez votre habitation par vidéosurveillance et voyez la en votre absence par téléphone portable Iphone, ordinateur.

Formules disponibles :

- 1 caméra Sony Anti vandale + 1 stockeur homologué ERP + installation comprise.
- 2 caméras Sony Anti vandale + 1 stockeur homologué ERP + installation comprise.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- 3 Caméras Sony Anti vandale + 1 stockeur homologué ERP + installation comprise.
- 4 Caméras Sony Anti vandale + 1 stockeur homologué ERP + installation comprise.
- Offre réservée aux Particuliers : installation comprise + recyclage ancien matériel + garantie 2 ans + audit du site + déclarations Préfecture et CNIL si nécessaire.

Par ailleurs, il y a possibilité de location qui est soumise à une acceptation de nos partenaires financiers - TVA à 5,5 % comprise soumis au code des impôts pour la résidence principale.

Voici les produits qui font objet de cette location :

Caméra - capteur SONY - anti vandale intérieure ou extérieure avec Leds Infrarouge 30 mètres - 600 lignes- objectif vari Focale 2,8 à 10 mm- stockeur 4 voies homologué ERP avec disque dur 160 Gigas100 images par seconde, détection de Mouvement + visualisation à distance par Iphone + mise en réseau informatique - zoom numérique sur enregistrements.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.76.28.11.41



Kit vidéosurveillance avec enregistreur

4 caméras HDCVI 1.3 mégapixels ip66

Code produit : 7946350



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Ce kit vidéosurveillance avec enregistreur est conçu pour équiper votre habitation ou société aux meilleurs prix du marché.

Simple à installer et à utiliser, avec 4 caméras HDCVI 1.3 Mégapixels et un disque dur 1 TB professionnel pour une grande capacité de stockage.

En optant pour ce kit de vidéosurveillance, vous optez pour une qualité de surveillance remarquable.

Ce kit comprend :

- 04 caméras HDCVI 1.3 mégapixels ip66.
- 01 DVR HD CVI 04 canaux.
- 04 câbles vidéo combinés de 20 mètres.
- Une alimentation pour 04 caméras.
- 01 disque dur 1TB professionnel optimisé pour la vidéosurveillance.

Caractéristiques techniques :

Systeme :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Modèle MOR-HCVR7104
- Processeur : ARM® CPU Core (GM8210)
- Système d'exploitation : LINUX

Vidéo :

- Entrée : 4 Canaux, CVI
- Sortie : 1 VGA, 1 HDMI

Audio :

- Entrée: 1 canal, RCA
- Two-way Audio: Oui
- Sortie: 1 canal, RCA

Alarme :

- Entrée : Non
- Sortie : Non
- Détection de mouvement : Oui
- Déclenchements : Enregistrement, PTZ, Tour, Alarme, Video Push, Email, Pop-Up sur écran
- Email : Oui, envoi en cas d'alarme

PTZ :

- Interface : RS485
- Protocoles : Pelco-D, Pelco-P, Sony, Sharp, Panasonic, Samsung et autres
- Baud Rate : 1200~115200
- Adresse : 0~255

Affichage :

- VGA Résolution : 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1920 x 1080
- HDMI Résolution : 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720)
- Division écrans : 4 / 1
- Masque privatif : 4 zones pour chaque caméra
- OSD : Nom de la caméra, heure, perte vidéo, Alarme, mouvement détecté, enregistrement

Enregistrement :

- Vidéo : Compression H.264
- Audio : Compression G711A•G711U•PCM
- Résolutions : 1080P (1920 x 1080), 960P (1280 x 960), 720P (1280 x 720), D1(P:704 x 576/N:704)



x 480),

HD1(P:352x576/N:352x480), CIF(352x288/ 352x240), QCIF(P:176x144/N:176x120)

- Réglage : Normal / bon / excellent

- Flux PAL : 1080P@48fps, 960P@100fps, 720P@100fps, D1@100fps, HD1@100fps, CIF@100fps, QCIF@100fps

NTSC: 1080P@60fps, 960P@120fps, 720P@120fps, D1@120fps, HD1@120fps, CIF@120fps, QCIF@120fps

- Modes d'enregistrements : Manuel, calendrier, alarme

Relecture et sauvegarde :

- Relecture synchronisée : 4 Canaux / 1 canal

- Recherche synchronisée : 4 canaux / 1 canal

- Mode de recherche : Tout, heure, mouvement, alarme, manuel

- Fonctions : Lecture, Pause, Stop, lecture arrière, lecture rapide, lecture ralentie

- Recherche sur Smart phone : oui

- Mode de sauvegarde : Périphériques USB, Réseau

Réseau :

- Interface : RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface

- Fonctions réseau : HTTP, IPv4, IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, DST DDNS Quick DDNS (gratuit), 3322, Dyndns

- Navigateurs internet : IE6-11, Google Chrome, Firefox CMS Software: Supporte Windows XP /Windows Vista/Windows 7/Windows 8

- Extra Stream : D1/CIF/QCIF (1~25fps)

- Smart Phone : Phone, iPad, Android

Stockage :

- Disques dur : 1 SATA

- Capacité : Jusqu'à 4TB

Général :

- Interface : USB 2 USB 2.0 Interfaces

- Alimentation : DC12V/3A

- Conditions d'utilisation : -10°, f~55°, f/10%~90%

- Dimensions (L x l x H) : 335 x 270 x 55 mm

- Poids : 2.5 kg (sans les disques dur)



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Kit vidéosurveillance professionnel

Pack complet caméra vidéo surveillance pas cher

Code produit : 5897734



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Profitez de nos offres exceptionnelles en kit vidéosurveillance et équipez rapidement votre habitation ou votre commerce. Très facile d'installation, nous restons à votre service pour une configuration de votre matériel de surveillance chez vous (sur devis)

Nos atouts :

- Kit Vidéosurveillance professionnel et particulier
- Intérieur / Extérieur
- Neuf et Garantie 2 ans

Composition type d'un kit vidéosurveillance :

- Caméras de surveillance (ou dôme de surveillance)
- Enregistreur vidéo numérique
- Câbles (coaxiaux) permettant l'alimentation des caméras et le transfert vidéos vers l'enregistreur
- Distributeur d'alimentation

Options types en équipement d'alarme et de surveillance :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Moniteur / écran de surveillance
- Disque Dur (160 Go à 2 To - 2000 Go)
- Kit 1 caméra à 16 caméras de surveillance
- Kit vidéosurveillance CMOS / Full HD / AHD / IP
- Dôme de surveillance, caméra de surveillance, caméra / dôme motorisé IP sans fil, etc ...
- Centrale d'alarme avec envoi SMS et appel (GSM / analogique)
- Détecteur de mouvement
- Détecteur de fumée
- Détecteur ouverture et fermeture de porte
- Sirène / Alarme flash
- Badge / Télécommande Alarme

Interventions sur Paris et Ile de France :

Nous intervenons sur toute l'Ile de France pour l'installation, la mise en service et la formation sur votre matériel vidéosurveillance.

Vous êtes un particulier et vous souhaitez équiper (votre habitat, maison, pavillon, ..) ou un professionnel désireux de protéger son agence, son commerce, son point de vente, ... N'hésitez pas à demander des conseils et un éventuel devis !



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Logiciel vidéosurveillance à distance

Visualisation en temps réel

Code produit : 8345268



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Le logiciel de vidéosurveillance permet de visualiser des caméras à distance en direct, celui-ci peut fonctionner sur un ordinateur, un écran de contrôle ou sur un smartphone :

- BlackBerry
- iPhone
- Samsung Galaxy

C'est un système destiné aux professionnels pour tenir à l'œil leurs locaux commerciaux.

Grâce à son enregistreur vidéosurveillance, ce logiciel permet une visualisation en temps réel avec une identification des situations douteuses et litigieuses à partir de votre terminal

Caractéristiques :

- Visualisation en temps réel.
- Identification des situations douteuses et litigieuses.
- Recherche historique d'images sur plusieurs jours.
- Logiciel de visualisation permettant de se connecter à distance.
- Applications pour les téléphones portables.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Connexion depuis votre ordinateur par le biais d'une IP fixe.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01 76 28 12 59



Pack vidéosurveillance pour entreprise

Caméra Sony anti vandale + 1 stockeur homologué ERP + installation comprise

Code produit : 7041157



[Voir ce produit sur notre site](#)

Sur devis



Présentation de notre société :

Nous bénéficions d'une expérience vieille de 20 ans, nous recherchons les meilleures solutions pour sécuriser votre commerce, votre entrepôt, votre bureau ou tout autre lieu d'accueil, en faisant bénéficier de tarif attractif, d'une étude personnalisée avec démonstration dans votre structure de notre matériel en condition d'utilisation, tout ceci assorti d'un service rapide et de proximité.

L'implantation de nos équipes techniques mobiles sur la région PACA, Paris et Île de France permettent des interventions dans des délais les plus rapides.

Nous sommes distributeur installateur de produits de vidéosurveillance utilisant des caméras de Haute définition.

- Objectif :

Sécurisez votre commerce par vidéo surveillance et voyez le en votre absence par téléphone portable Iphone, ordinateur.

Formules disponibles :

- Caméra Sony anti vandale + 1 stockeur homologué ERP + installation comprise.
- 2 Caméras Sony anti vandale + 1 stockeur homologué ERP + installation comprise.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Caméras Sony anti vandale + 1 stockeur homologué ERP + Installation comprise.
- Caméras Sony anti vandale + 1 stockeur homologué ERP + Installation comprise.
- Offre réservée aux Professionnels : prix net d'installation comprise + recyclage ancien matériel + garantie 2 ans + audit du site + déclarations Préfecture et CNIL TVA en sus 19,6%.

Par ailleurs, il y a possibilité de location qui est soumise à une acceptation de nos partenaires financiers.

- Voici les produits qui font l'objet de cette location :

Caméra - capteur SONY - anti vandale intérieure ou extérieure avec Leds infra rouge 30 mètres - 600 lignes - objectif Vari focal 2,8 à 10 mm - stockeur 4 voies homologué ERP avec disque dur 160 Gigas 100 images par seconde, détection de mouvement + visualisation à distance par Iphone + mise en réseau informatique - zoom numérique sur enregistrements.



Contactez notre expert

Demande de devis au
01.76.28.11.41



Vidéo surveillance connectée aux logiciels de caisse

Couplée au système de caisse enregistreuse

Code produit : 9143711



[Voir ce produit sur notre site](#)



Sur devis

Surveillez et contrôlez à distance et temps réel votre commerce de détail avec ce système de vidéo-surveillance.

C'est une vidéosurveillance connectée aux logiciels de caisse qui permet de garder l'œil sur votre point de vente sans quitter le comptoir caisse.

Renforçant la sécurité de votre magasin, cette solution professionnelle de protection contre la malveillance est compatible avec la plupart des caméras IP.

POINTS CLES :

- Sélectionnez votre ticket de caisse et visualisez les séquences vidéo depuis le logiciel de caisse.
- Accès depuis votre poste bureautique, votre tablette et votre smartphone.
- Contrôle en temps réel sur écran dédié.
- Recherche de séquences (par date, heure, vendeur, paiement, etc.)
- Visualisez plusieurs sites distants.
- Compatible avec la plupart des caméras IP.

ENREGISTREMENT HAUTE DEFINITION :

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12



- Les enregistrements haute définition jusqu'à 12 Mégapixels par caméra, font de VXCORE un outil professionnel pour l'exploitation des enregistrements vidéo : zoom numérique, extraction de photos HD.
- Enregistrement permanent sur détections, sur alarmes et possibilité d'exploiter la séquence.

Gestion des ALARMES /Historique et TRAÇABILITE :

- Déclenchement sur les actions caisses (ouverture du tiroir-caisse, annulation, utilisation d'une machine recyclant, etc.) et sur détection de mouvements.
- Lors d'une détection, une photo est capturée et stockée dans l'historique, affichée sous forme de galerie d'images. Cette photo est aussi un lien direct vers son enregistrement vidéo, il est possible de recevoir un avertissement d'alarme par mail.

